

Трактор марка NEW HOLLAND, модел T8.410 Ultra Command, Stage V

Цена: 184,180€

FPT Cursor 9 - 409 кс.
Ultra Command 19x4
CCLS - 224 л/мин
Хидр. Клапани - 6 бр.
1000 об/мин
Преден навес
Компресор
Активен преден мост
Окачване на кабина



Стандартно оборудване:


Двигател

Двигател	FPT Curosr, Stage 5, 6-цилиндров, 8700 cm ³ ;
Горивна система	High Pressure Common Rail;
Отработени газове	Система ECOBlue™ SCR HI-eSCR 2 - селективна каталична редукция;
Максимална мощност	Макс. мощност ISO TR14396 - ECE R120 - 301 kW/409 hp;
Номинална мощност	Номинална мощност ISO TR14396 - ECE R120 - 275 kW/374 hp;
Въртящ момент	Макс. Въртящ момент ISO TR14396 - 1800 Nm/1300-1400 rpm;
Резервоар за гориво	Обем горивен резервоар - 647 л.;
Резервоар за AdBlue	Обем резервоар AdBlue - 99 л.;



Трансмисия

Тип трансмисия	Ultra Command™ трансмисия;
Предавки	19x4 предавки, Full powershift 40 км/ч ECO;
Автоматичен режим	Автоматични режими Auto Transport и Auto Field;
Максимална скорост	Максимална скорост - 40 км/ч;
Минимална скорост	Минимална скорост - 3.34 км/ч;
Управление скорости	Смяната на предавки е възможно под пълно натоварване на тарктора.

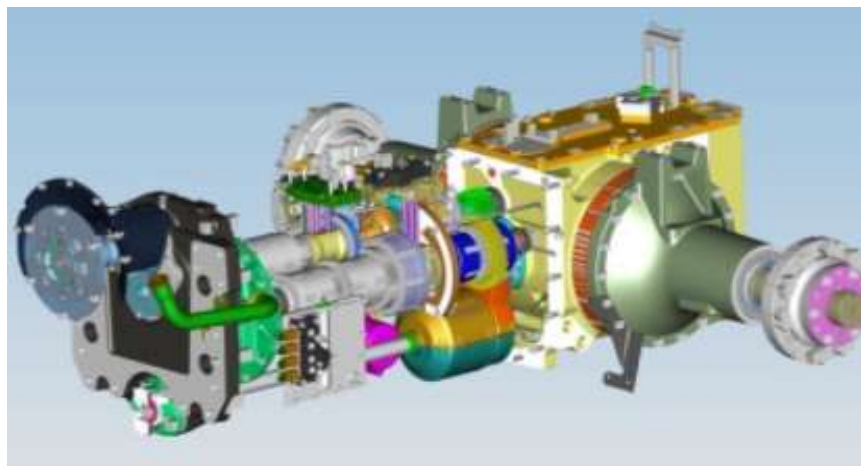

Двигателни мостове

Тип преден мост	Class 5 активен преден мост;
Натоварване преден мост	Макс. допустимо натоварване на преден мост - 7760 кг.;
Ъгъл на завиване	Ъгъл на завиване 4WD - 55°;



CL5.00
Saddle
Suspended

Тип заден мост

Натоварване заден мост

Class 4.5 Bar Axle, диаметър 115 мм, дължина 2489 мм.;

Макс. допустимо натоварване на заден мост - 11500 кг.;



STD Hinter Achse 4'' und 4,5''


Хидравлична система

Дебит на главна помпа

Задни хидр. клапани

Общ дебит на хидравлична система - 224 л/мин;

6 бр. задни хидравлични клапана (ел. конфигурируеми);

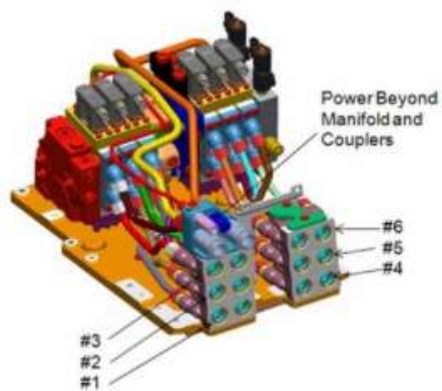

Задна Навесна система

Категория навесна система

Товароподемност

Стабилизатори

Трета точка

Категория на навесната система 3/3N;

Макс. капацитет на повдигане 11700 кг.;

Автоматични стабилизатори;

Хидравлична трета точка;

Предна Навесна система

Категория навесна система

Товароподемност

Категория на навесната система 3;

Макс. капацитет на повдигане 5580 кг.;



Спирачни системи


Пневматична
Хидравлична

Пневматична спирачна система за ремарке;
Хидравлична спирачна система с една линия;

Теглич

Твърд теглич

Твърд теглич K80;



Силоотводен Вал

Тип управление
Плавен старт
Обороти

Електро-хидравлично управление;
Плавен старт;
Обороти на силоотводен вал - 1000 об/мин + AUTO PTO управление;

Кабина и комфорт

Какво е новото в кабината на T8 GENESIS?

1 Промени в облицовката – усеща се отворен и просторен

2 Предна конзола – НОВ цветен дисплей IntelliView™

3 Имобилайзер – заключете трактора си като кола

4 4-колонна кабина – по-добър изглед вляво

5 Промени на пода – различен педал на газта

6 Решения за съхранение – повече място за съхранение на лични вещи и инструменти в кабината



12 Захранващи портове – 40% повече в сравнение с предишния модел

11 Мощна климатична система – зоновы настройки

10 Монитор IntelliView™ 12 – дизайн на таблет без отблясаци и ясна графика

9 НОВ CommandGrip MHF – многофункционален лост за управление на всички ключови функции

8 SideWinder™ Ultra – НОВ подлакътник с бърз достъп до всички настройки

7 *Dynamic Comfort седалка или *Auto Comfort

Кабина

Кабина Horizon™ с отопление и климатизация;

Шумоизолиране	Оптимално ниво на шум в кабината 77/311EEC - 68 dB(A);
Седалка	Комфортна седалка на въздушно окачване с тапицерия от плат, автоматично измерване на теглото, механично регулируема лумбална опора, Dual Motion™ въртяща облегалка;
Допълнителна седалка	Допълнителна пасажерска седалка;
Подлакътник	Подлакътник SideWinder™ Ultra;
Управление/Джойстик	Мултифункционален лост за управление - Commandgrip™;
Кормилна колона	Регулируема кормилна колона;
Окачване на кабината	Окачване на кабината;
Радио	Монтирани колони и антена с подготовка за монтаж на радио;
Монитор	IntelliView™ 12 - 12-инчов цветен тъчскрийн монитор с дизайн на таблет, без отблясъци и ясна графика;
Информационен панел	InfoView™ - информационен дисплей монтиран в предната конзола, дава информация за базовите показатели на трактора;
Осветление	Работно осветление за нощна работа, 360° HID + LED, 22 работни светлини, 49400 лумена;
Видимост	Телескопични огледала за задно виждане с ел. управление и подгрев;
Бутони калници	Бутони за управление, на COB и навес, монтирани на задните калници;
Предни калници	Динамични предни калници;
Задни калници	Задни калници - стандартни с уширения;
Пътна сигнализация	Сигнален буркан за движение по пътищата - 2 бр.;

Гуми

Предни Гуми	600/70R30;
Задни Гуми	710/70R42;

Прецизно земеделие

Подготовка за навигация	AutoGuidence Ready - подготовка за навигационна система;
Навигация	GPS навигация - Level 1 - вкл. INTELLISTEER активация
ISOBUS	ISOBUS окабеляване CLASS 3 - възможност за управление на функциите на трактора от прикачния инвентар - заден навес, ел.хидр. клапани, COB, скорост, управление;
Telematics	PLM@Connect Advanced с 1-годишен абонамент - включва пренос на данни и диагностика;

Други

Общо тегло	Максимално възможно брутно тегло - 18000 кг.;
Документация	Техническа документация;
Инструменти	Кутия за инструменти;