

# СЕРИЯ T5

T5.100 | T5.110 | T5.120



**InterAGRI**

ЕДИНСТВЕН ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ  
НА NEW HOLLAND ЗА БЪЛГАРИЯ



# Ново поколение трактори за фермери с поглед в бъдещето

Новият T5 е перфектният избор за животновъдство, производство на мляко и млечни продукти, както и за смесени стопанства. Превъзходството му е резултат от множество разговори и консултации с реални фермери. Това означава, че спокойно можете да му се доверите, знаейки че той е правилния избор за вашата ферма. Защо? Защото фермери точно като теб са участвали в разработването му.



## T5. Създаден да ви служи

В NEW HOLLAND знаем, че новият T5 ще се използва в широк спектър от приложения, затова той е проектиран да бъде мултифункционален. T5 е у дома си както на полето, така и на пътя, или в двора. Можете с лекота да го ползвате за транспорт, работа с BOM и навес, или за комунални и озеленителни дейности. Трансмисията Electro Command™ ви позволява лесно и прецизно да регулирате скоростта в зависимост от поставените задачи. С пълен набор от скорости на BOM-а, люк за висока видимост като стандарт, преден и заден навес, новият T5 е вашият перфектен партньор в земеделието.

| Модел  | Номинална<br>мощност<br>к.с. | База<br>мм. | Тегло<br>кг. |
|--------|------------------------------|-------------|--------------|
| T5.100 | 99                           | 2380        | 4550         |
| T5.110 | 107                          | 2380        | 4550         |
| T5.120 | 117                          | 2380        | 4550         |



## Серия T5: 3 модела с безброй приложения

И трите модела от новата серия T5 са проектирани да покрият напълно мощностния диапазон в своя клас. Началният модел T5.100 разполага с мощност от 99 к.с., която нараства до 117 к.с. при най-големия модел от серията – T5.120. Всичко това заедно с компактните размери и оптималното съотношение мощност/тегло, означава, че новите T5 предлагат безкомпромисна мощност и изключителна пъргавина.

# Новият T5.

## Мултифункционалност във ваша услуга

Новият T5 е идеален за модернизиране на животновъдството, млекодобива и смесените стопанства. Емблематичният стил на New Holland включва същите елементи на дизайна, които очаквате да видите при тракторите от по-високите серии T6 и T7. С отличителните светлини, тип "котешки поглед", характерните за New Holland LED светлини и агресивните отвори на предния капак, напомнящи хриле, T5 неизменно привлича погледи. Компактните размери на трактора и високото съотношение на мощност към тегло означават, че T5 отговарят на всички нужди и желания на фермерите.

**Максимален комфорт.** За първи път в серия T5, можете да се възползвате от прочутото активно окачване на предния мост на New Holland – Terraglide™. То гарантира гладко возене дори и при най-неравните терени, а в съчетание с окачване на кабината Comfort Ride™ ще ви разкрие ключа към лукса в земеделието.

**Отлична ефективност.** Компактните T5 са оборудвани с високомощностните двигатели F5C на FPT Industrial с технология ECOBlue™ Compact HI-eSCR, отговарящи на Tier 4B. Те подобряват представянето на машината и ви предоставят до 24% резерв на въртящия момент, за още по-висока производителност.

**Отлична гъвкавост.** Новата широка рамка за челна товарачна уредба ви предлага по-висока стабилност, дори и при работа с най-тежките товари, при максимална височина. Новият джойстик в кабината разполага с бутони за смяна на предавките нагоре и надолу. Всичко това в компактна опаковка: както стандартните така и моделите с Comfort Ride™ окачване на кабината са с една и съща максимална височина от 2,6 м.

**Повишена производителност.** Новият светлинен LED пакет превръща ноща в ден и подсигурава възможност за непрекъсната работа. Новата скорост на BOM-a – 1000 ECO, повишава производителността и намалява консумацията ви на гориво. Изцяло новият IntelliSteer® Lite пакет предоставя опростена и изключително удобна възможност за автоматично насочване на машината.

Нов агресивен стил


Опционални New Holland LED светлини

Двигател Tier 4B ECOBlue™ Compact HI-eSCR, с максимална мощност до 117 к.с.

Мултифункционален преден навес и BOM

Опция за предно окачване Terraglide™



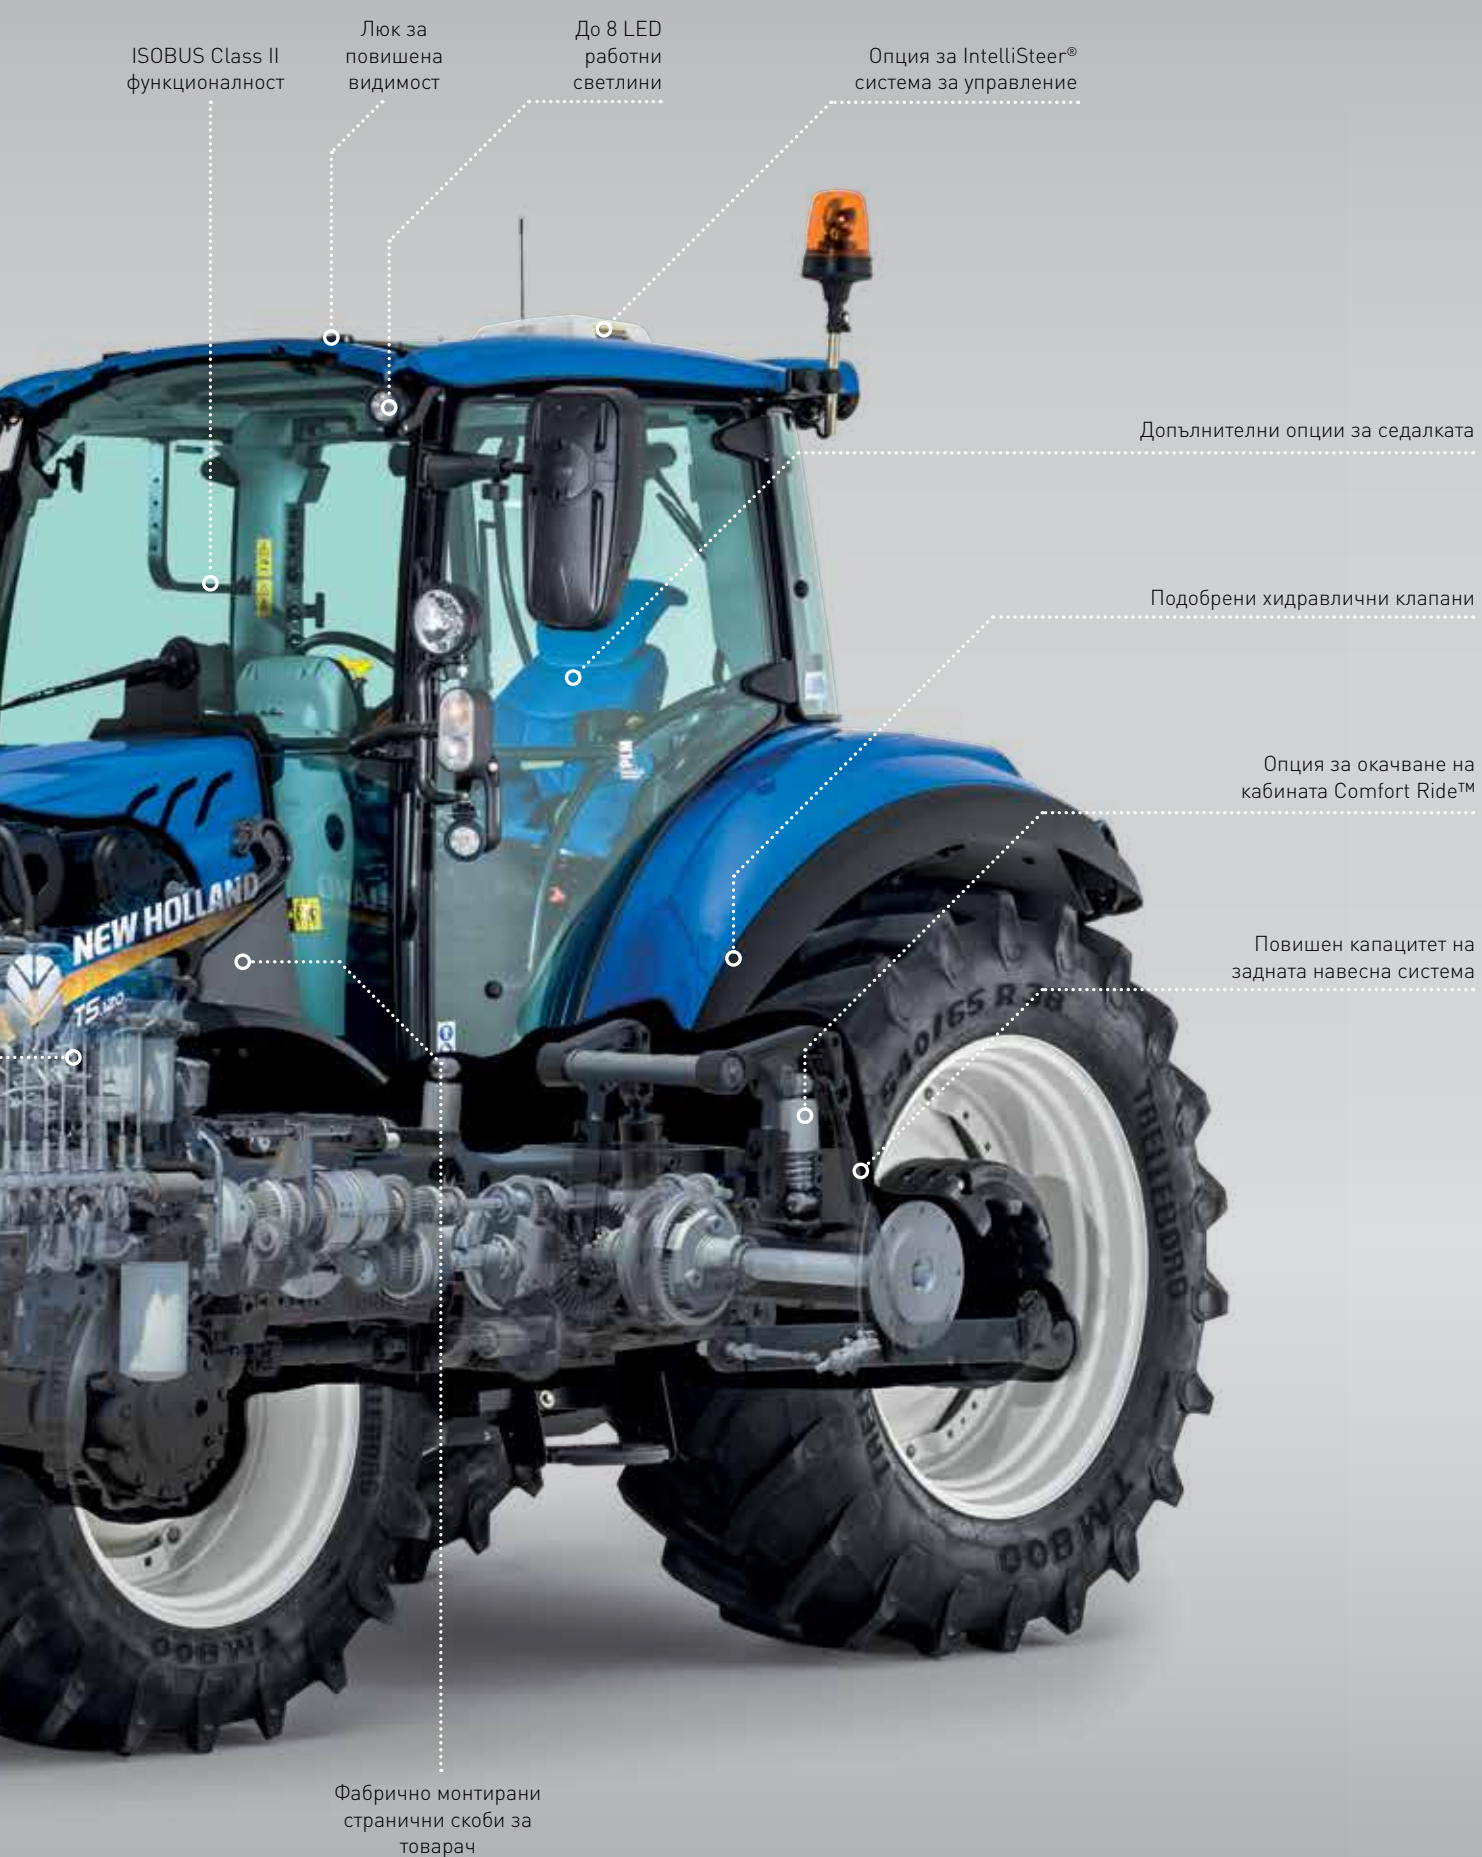

## Ново измерение на комфорта в кабината

Луксозната кабина VisionView™ е проектирана около един център – фермера, с една цел, да ви предложи оптимален комфорт. Панорамната видимост е гарантирана. Винаги. Дръжте под око имплицити, като косачката, благодарение на извитите, отварящи се странични прозорци. Забравете кошмарите с агрегатирането: разширеното задно стъкло ви дава кристална видимост към задния теглич. Подобрената позиция на ауспуха ви гарантира перфектна видимост към пътя или полето наоколо. Променете ъгъла на колоната за управление, така, че да ви е точно по мярка. Сега вече ви е още по-удобно, благодарение на окачването на предния мост Terraglide™ и окачването на кабината Comfort Ride™, които омекотяват возенето и превръщат в коприна дори и най-тежките терени.





### Товарачът винаги ви е под око

Люкът за повишена видимост е проектиран така, че да ви предостави безупречен изглед към челния товарач, дори и при най-висока позиция, без да се налага да извивате врата си. Изключително тънката колона между предното стъкло и люка ви предоставя най-високото ниво на видимост в сегмента. Това пряко повишава вашата производителност.



### Очи и на гърба ви

Предлага се опция за големи странични огледала, със специална горна част, подобряваща видимостта на пътя при транспорт с висока скорост. Регулируемата долна част ви предоставя пълна видимост над слепите зони.



### Музика за ушите ви

Радиото е лесно за управление и прави намирането на любимата ви станция, в движение, още по-лесно, благодарение на оптималните си размери. За любителите на музиката е на разположение изход за MP3 флаш памет.



### Точният климат за професионалисти

Изцяло новата система на климатика е с технология за двойно обдухване, за да гарантира отлична ефективност дори и в най-горещите лета и най-тежките зими. Индивидуално са позиционирани до 10 дюзи за контрол на въздушния поток за ненадминат комфорт за оператора, или за супер бързо размразяване на предното стъкло. Монтираните на дясната колона на кабината уреди за управление са удобни за използване дори и в движение.

# Command Arc: връх в удобството при земеделската техника

Всички контроли в кабината обграждат вас, фермера. Как го направихме? Просто, вие бяхте в основата на проектирането. Всички основни контролери са разработени и тествани с помоща на виртуални техники, окончателно прецизирани с нашия виртуален фермер – Джак, от там идва и групирането им върху командния пулт. Този ергономичен клъстер позволява да изпълнявате най-често използваните операции без излишно въртене, намалява умората ви и повишава вашата ефективност.



Всички контролери са с подсветка, за да улеснят работата ви вечер. Тази функция се активира автоматично, когато се включат работните светлини

Може да изберете наземна скорост на BOM-а, перфектна при разпръскване на течен тор или събиране на трева. Погрижете се за имплементата и трактора си с настройката мек старт на BOM-а. Функцията авто BOM ще освободи и включи отново BOM-а след завой в края на реда.

Механичен или електронен джойстик управляващ до 4 средномонтирани хидравлични двойки, идеален при работа с челен товарач

Прецизирайте своята скорост с ергономично разположената ръчна газ

Подобрените EDC контроли на задния навес са идеално разположени за фина настройка при спускане, ограничаване на повдигането и чувствителност при приплъзване за перфектно култивиране и максимално сцепление

Лостове за плавно и ергономично управление на до три хидравлични двойки и един превключвател

Нов лост за заключване, за повишена сигурност

Бутони за смяна на предавките нагоре/надолу

Ергономично разположен лост за скоростите и паркинг спирачка

Интегриран съединител и бутони за смяна на предавките, изключително удобни при работа с челен товарач





## Най-удобното място във фермата

New Holland ви предлага най-добрите седалки в своя клас. Двата различни варианта ви предоставят широк избор. Всички седалки разполагат с обновени и подобрени възглавници. Новите по-сигурни и издръжливи възглавници на седалката ви осигуряват изключителен комфорт независимо от терена.



### Седалка Premium с въздушно окачване

Ако прекарвате дълго време в трактора, подобреният комфорт на отопляемата Premium седалка, снабдена с нискочестотно въздушно окачване и голям резервоар за въздух, компенсиращ земните неравности, винаги ще ви предлага най-гладкото возене.



### Deluxe седалка с въздушно окачване

Стандартната седалка е оборудвана с механизъм за въздушно окачване и може да бъде прецизно регулирана, за да е удобна на всеки оператор. Седалката е направена от износоустойчив тъмно син плат, а всички контроли са лесно разпознаваеми за бърза и удобна настройка



Пасажерска седалка в пълен размер и с предпазен колан допълва набора от възможности за избор при седалките.

## Ярки светлини за тъмните нощи

Пълна безопасност и светъл път към повишената продуктивност, това са част от ключовите приоритети за New Holland. Затова внедряваме в света на земеделието последните иновации от автомобилния сектор, като LED светлините. Новият пакет включва до 8 LED светлини. По-ярки и с по-ниска консумация, в сравнение със стандартния ин еквивалент, те предоставят бяла светлина с широко покритие, достатъчно да превърне нощта в ден. Четирите задни и двете предни светлини на покрива заедно с двете LED светлини на релсата на кабината и високите предни фарове за видимост на далечно разстояние, осигуряват възможност за непрекъсната работа. Налична е и стандартна опция с халогени.




### Изцяло регулируеми светлини

LED пакетът за 360° осветяване включва регулируеми работни светлини отпред и отзад на кабината. LED светлините са изключително ефективни, предлагат повече светлина, по-дълъг живот и понижена консумация на енергия.

Отличителните габарити включени в стандартния пакет, са модерно и стилно допълнение към познатите светлини на кабината на New Holland. В светлинния блок е добавено и логото на New Holland.

# Системи за прецизно земеделие, отговарящи на вашите нужди

В New Holland знаем, че всеки земеделски производител има свои изисквания по отношение на навигацията, ето защо ви предлагаме избор между 3 различни решения за вашия нов T5. Основната опция за навигация използва лесни за следване прави и е идеална за разпръскване на торове. Опцията EZ-Pilot™ може да бъде програмирана. Тя разполага с кормилен мотор и е съвместима с монитора FM-750. Това е идеалното решение при култивирате. Най-високата опция е навигацията IntelliSteer® lite. Тя се управлява чрез цветния тъчскрийн монитор IntelliView™ и осигурява забележителна точност, до впечатляващите 1,5 см., при използване на RTK коригиращ сигнал. Задължителен избор при зеленчукопроизводство и луковичните растения, изискващи повече инвестиции и внимание.



## Високата прецизност вече е стандарт

New Holland предлага няколко нива на прецизност. По този начин можете да изберете правилната система, която да отговаря на Вашите нужди и бюджет. Когато използвате RTK корекция с IntelliSteer, можете да се насладите на дългогодишна последователност в добрите резултати.




## Съвместим с ISOBUS

Опционално цялата серия T5 може да бъде оборудвана с ISOBUS II. Какво означава това? Много просто, вече ще можете с помощта само на един монитор, предлаганият като опция IntelliView III, да управлявате всички свои имплементи съвместими с ISOBUS. Просто включете и работете.



## IntelliSteer® lite. Интелигентна навигация

Изцяло новата IntelliSteer® lite предлага на фермерите удобството на традиционната IntelliSteer®, като напълно интегрирано автоматично управление и го доразвива с възможността да бъде бързо и лесно свалена и монтирана на друга машина във вашата ферма. Перфектна по време на жътва, когато можете лесно да я свалите от своя T5 и да я монтирате на вашия комбайн New Holland. Контролирана чрез цветния IntelliView™ тъчскрийн монитор в кабината, тази интуитивна система ще ви предложи ненадмината ефективност и повтаряемост ден след ден и година след година. С нея разчитате на точност до 1,5 см., при използване на RTK коригиращ сигнал.

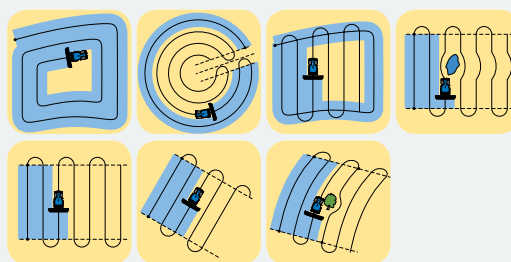

## IntelliView™ - видима интелигентност

Изключително широкият 26,4 см IntelliView™ IV цветен тъчскрийн монитор може да се използва за управление на опционалната система за автоматично водене IntelliSteer® lite. Мониторите IntelliView™ позволяват програмиране, с върха на пръстите, на множество маршрути, от прави ходове от точка А до точка Б, до най-сложните адаптивни криви. Можете да персонализирате настройките си просто и лесно, а също и да прехвърлите данните си чрез PLM Connect File Transfer и PLM настолни софтуерни пакети.



### Лесната система за земеделие „без ръце“

EZ-Pilot™ е удобно допълнение за управление „без ръце“, което може да се монтира впоследствие. За ваше удобство воланът се управлява от напълно интегриран модул, монтиран на него, който ръководите чрез широкоекранния дисплей FM-750. За фермерите, които търсят най-доброто решение в оборудването за допълнително вграждане, Autopilot™ е напълно съвместим с тракторите от серия T5.




### Телематика: управлявайте своята машина от комфорта на вашия офис

PLM® Connect ви предоставя връзка с вашия T5 от комфорта на офис ви, чрез използването на мобилната мрежа. Бъдете в постоянна връзка със своите машини и най-важното, изпращайте и получавайте информация от тях в реално време. Това ще ви спести време и ще подобри продуктивността на стопанството ви. Основният пакет на PLM® Connect предоставя най-често използваните функции, а актуализацията до пакета PLM® Connect Professional ви предоставя възможност за пълно наблюдение и контрол над машините. Накратко, PLM® Connect ще ви помогне да понижите разходите си за гориво и да подобрите управлението и сигурността на машинния си парк с едно семпло решение.

# Мощност и ефективност подобаващи на New Holland

Цялата серия T5 е оборудвана с 3,4 литрови Common Rail F5C двигатели, разработени и произведени от FPT Industrial и напълно съвместими със строгите регулации за вредни емисии Tier 4B. Подобрените, мощни и супер тихи, двигатели предлагат мощност от 99 до 117 к.с., с максимален въртящ момент от 491 Nm и 24% резерв на въртящия момент за оптимална производителност. Със съотношението си тегло/мощност от едва 38,9 кг./к.с. T5 е вашият перфектен партньор в земеделието. Всички модели от новата серия T5 използват системата ECOBlue™ Compact HI-eSCR и нисък процент на рецикулацията на изгорели газове (EGR), за да отговорят на Tier 4B. Това е в синхрон със стратегията на New Holland за покриване на Tier 4B регулациите за вредни емисии, която предвижда използването на Compact SCR и нисък процент EGR за машините в по-ниския мощностен диапазон, с по-ниски изисквания към охлаждането, за които общите размери на системата са от съществено значение. Всичко това допринася за изключителната ефективност на T5. Предимство, на което можете да разчитате с лидерите в чистата енергия.

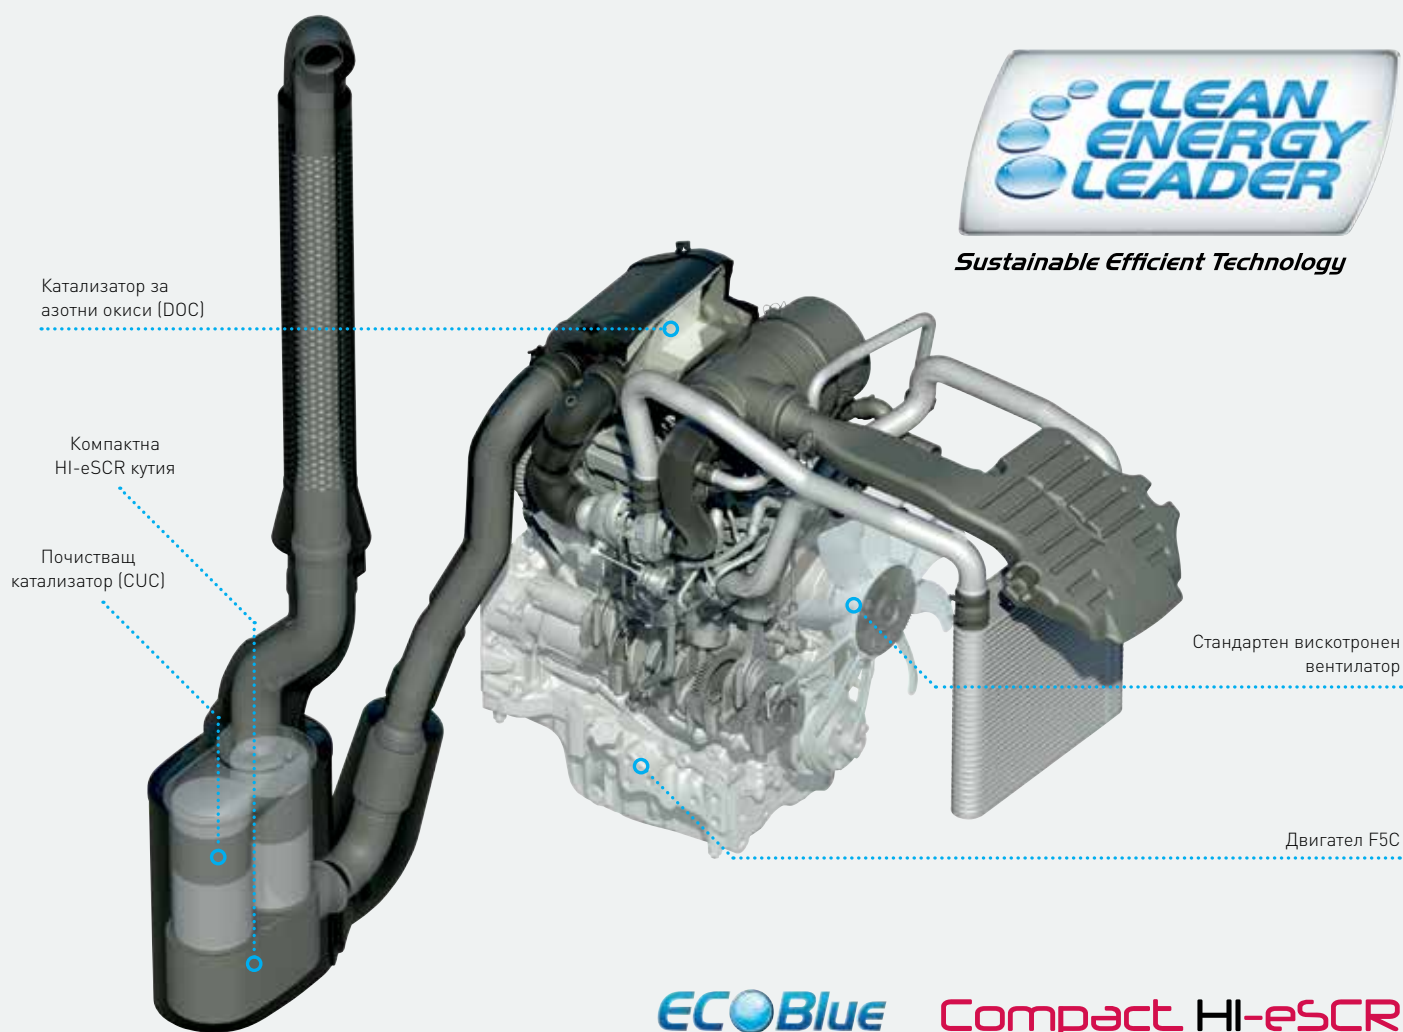

## Описание на ECOBlue™ Compact HI-eSCR

Еволюцията на съществуващата ECOBlue SCR система в комбинация с компактната HI-eSCR версия, специално разработена за двигателите F5C, ви дава възможност да се възползвате от най-високата степен на почистване при двигателите в земеделската техника. Системата с многобройни патенти използва нов блок за контрол на двигателя, който не само управлява двигателя, но също и

системата за почистване на отработените газове HI-eSCR, чрез контрол на модулите за подаване и дозиране. Използвайки самостоятелната затворена система, тя постоянно наблюдава нивата на NOx в изгорелите газове, като гарантира, че повременавсекицикълсевпръскваподходящото количество AdBlue®, за да се постигне конвертиране на над 95% от азотния диоксид, като едновременно с това се гарантира ниската консумация на AdBlue и гориво.

**ECOBBlue Compact HI-eSCR**

### Задвижвани от двигатели FPT Industrial

Когато става въпрос за технологията постигаща степен на почистване съвместима с Tier 4 – New Holland не работят сами. Те могат да разчитат на богатия опит на своето подразделение за развитие на двигатели: FPT Industrial.

**Пионери:** FPT Industrial изобретяват Common Rail технологията през 80-те години на миналия век в своя център за развитие R&D в Арбон, Швейцария. По-късно, през 1997 г. я въвеждат в масово производство в Alfa Romeo 156. Те първи въвеждат технологията и в земеделските машини – в тракторите TS-A. Пионери. Винаги.


**По-чисти:** За пета поредна година CNH Industrial е на първо място според световния и европейски индекс Dow Jones Sustainability в сектор Промислено инженерство. По-чиста енергия, навсякъде.

**Доказани:** FPT Industrial разработва SCR технологията от 1995 г. и за последните години вече има произведени над 500 000 SCR двигатели, предназначени за земеделската, строителна и транспортна индустрия. Надеждност. Потвърдена.




### Повече време за работа, по-малко за поддръжка

Съвременният инженерен дизайн означава намаляване на нужното време за поддръжка. Всичките модели New Holland T5 се възползват от водещите в индустрията 600-часови сервизни интервали и използват стандартни, общодостъпни масла. Изберете New Holland, за да спестите време, пари и да се погрижите за околната среда.



### Винаги отлично представяне

В New Holland обръщаме специално внимание на бързия отговор на машината. Казано по-просто, тъй като двигателят F5C е оборудван с новата Compact HI-eSCR система, той може да реагира още по-бързо когато е поставен под товар. Ето защо когато транспортирате пълни със зърно ремаркета и се наложи да изкачвате наклон, ще можете да поддържате постоянна скорост напред.

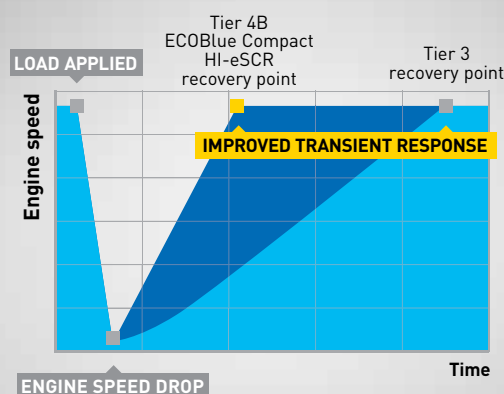


### ESM – простата система за “безгрижен” двигател

Универсалният трактор трябва да е подходящ както за работа с BOM, така и за други тежки приложения. Със системата за управление на скоростта на двигателя (ESM) ще можете прецизно да го захраните с точното количество гориво, за да промените натоварването, като същевременно поддържате желаната скорост на двигателя. За удобство могат да бъдат запазени две скорости на двигателя. След това лесно можете да превключите между тях с помощта на бутон намиращ се на контролния панел.



## Semi-Powershift технология

В New Holland знаем, че всяка ферма има индивидуални изисквания и също така, че интелигентните иновации изискват изпитани решения за подобряване на производителността. Полуавтоматичната трансмисия Electro Command™ предлага смяна на предавките без съединител, за намаляване на умората. За ваше улеснение, тя се поема от автоматичните режими.

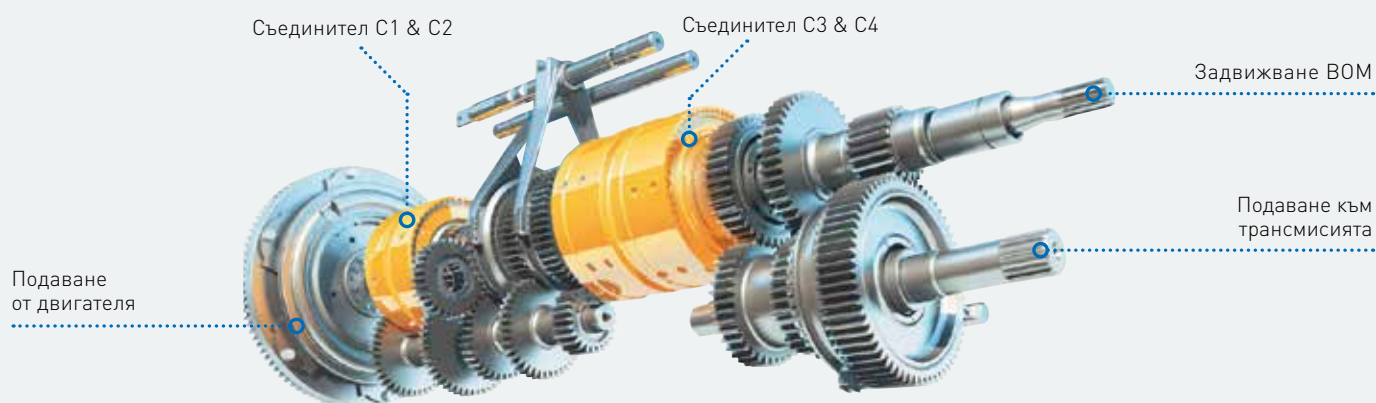


## Electro Command

Полуавтоматичната трансмисия Electro Command™, позволява да изберете осем предавателни скорости чрез бутони нагоре/надол на скоростния лост. С третия бутон се променя обхвата. Ако предпочитате, можете също да сменяте скоростите чрез бутони ергономично разположени на командния панел, или чрез хидравличния джойстик, ако е монтиран такъв. Можете да видите избраната предавка благодарение на големия дисплей за предавки. Най-високата скорост при транспорт от 40 км/ч. се постига при едва 1970rpm оборотите на двигателя. Резултатът? Вашият T5 ще намали разхода ви за гориво, като същевременно ще понижи и шума в кабината.



## Съвместна работа: автоматизация, комфорт и продуктивност

Режимът Auto Transport опростява смяната на предавките и понижава необходимостта от действия на оператора при транспорт. При наклон, системата може дори да установи, ако тракторът се избутва от натоварено ремарке и да задържи настоящата скорост, за да осигури спиране от двигателя. Auto Field управлява оборотите на двигателя и трансмисията, за да оптимизира представянето и икономията при работа с BOM или теглич.

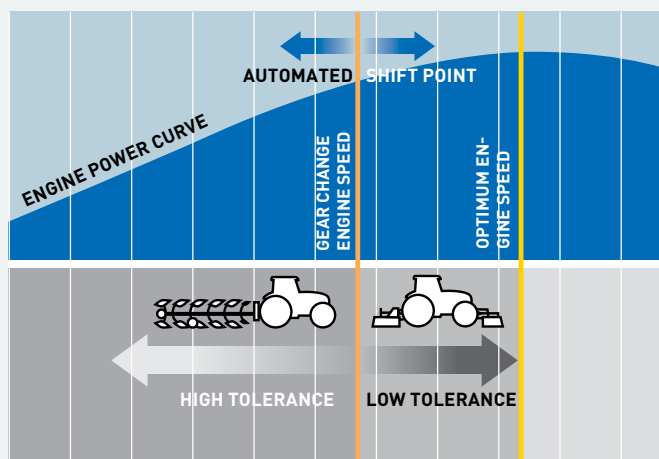

## Ергономичен Powershuttle

Можете лесно да оперирате с хидравличния Powershuttle монтиран на кормилната колона, без да сваляте ръката си от волана, за по-голяма безопасност по време на работа с товарач. Можете да регулирате чувствителността на лоста с ергономичен превключвател на командния панел. Изберете "мека" за обща работа на полето, "стандартна" за ежедневните задачи и "супер агресивна" позиция за смяна на посоката при работа с товарач. Искате още? Можете да промените настройката дори докато сте в движение.



## Супер безопасна механична паркинг спирачка

Ако работите в силно хълмист терен, активирането на паркинг спирачката ще ви даде допълнителна сигурност. Тази система механично блокира предавките чрез специална позиция на главния скоростен лост, за да предотврати дори и най-малкото преместване напред или назад когато сте паркирали. Това е особено полезно при теглене на пълно до горе ремарке.



# Изключително сцепление. Ненадминат комфорт

Комбинацията между изключителното окачване на предния мост Terraglide™, окачването на кабината Comfort Ride™ и специалната седалка с въздушно окачване ви гарантира пълен комфорт, независимо от неравностите на пътя и почвата. В допълнение ще се радвате на значителни ползи по отношение на удобството на шофиране и намаляване на умората. Изберете възможността за заключване на активния преден мост Terraglide™, за да можете да го повдигате или спускате, в зависимост от индивидуалните изисквания на поставените задачи.



## Активно окачване на предния мост

Новото опционно окачване на предния мост New Holland Terraglide™ доказано предпазва трактора, прикачната техника и оператора от тежки шокони натоварвания по време на работа и транспорт. На полето тази уникална система на окачване подобрява контакта между гумата и земята, за да подобри сцеплението. Активното окачване се поддържа постоянно от двата акумулатора, които допълнително повишават ефективността при леки и средни натоварвания.

## Окачване на кабината Comfort Ride™

Опцията за автоматично двустепенно окачване на кабината Comfort Ride™ е едно от основните предимства за удобството на оператора. Тя осигурява намаляване на шоконите натоварвания достигащи до оператора с до 25%. Създадена е като допълнение на комфорта и омекотяването на седалката с въздушно окачване. Тя е идеална за приложения при бърза високо натоварена работа и продължителен транспорт.





### **Terralock™ автоматично управление на сцеплението**

Добре познатата система Terralock™ на New Holland е изключително лесна за настройка и експлоатация. Тя автоматично управлява зацепването на предния мост и заключването на предния и задния диференциал. Скоростта и ъгъла на завиване диктуват кога да се включи блокажа на диференциала, или ако е необходимо, да се освободи 4x4 задвижването. Защо? За да се гарантира най-малкият радиус на завиване и да се намали натоварването на трансмисията.



### **Усилени мостове за високоскоростен транспорт**

Усилените 275 мм., фалцов тип, задни мостове са комбинирани със спирачни дискове с увеличен диаметър, за да предложат впечатляващо спиране дори и при транспортиране на тежки, пълни до горе ремаркета.



### **Гуми. Изборът е ваш**

За новият T5 няма недостъпни места, а отношението му към почвата е винаги на ниво. Пълен набор от гуми са на ваше разположение, включително и най-големите, клас R38 с повишен клиърънс, идеални за зеленчукопроизводителите. Благодарение на своя голям отпечатък, те намаляват компресирането на почвата и повишават сцеплението. Комунални-износоустойчиви, горски и торфени гуми допълват гамата. С New Holland, богатият избор е стандарт.

## Гарантирана продуктивност и гъвкавост

В New Holland знаем, че пълната интеграция е най-доброто решение. Ето защо T5 е конструиран с презумция за челна товарачна уредба и преден навес. Новият T5 е напълно съвместим с новите товарачи с широка рамка от серията 700TL на New Holland – оптималната комбинация за перфектна производителност. Още повече, че вече не трябва да избирате между челен товарач или преден навес, с новия T5 може да имате и двете.



### Висок капацитет на задната навесна система

Измерена в свериците накрайници, задната навесна система има максимална товароподемност от 5420 кг. Монтираните в калниците контроли за задния навес и BOM, ви позволяват да работите дори и с най-трудните имплементи абсолютно безопасно и комфортно.



### Мултифункционален преден навес и BOM за повишена гъвкавост

Фабрично монтираният преден навес може да повдигне до 1850 кг., а предният BOM (скорост: 1000) придава допълнителна гъвкавост и многофункционалност на тракторите от тази серия. Опционалният широко приложим съпорт на предния мост осигурява допълнителна гъвкавост с мисъл за утрешния ден. Той позволява избор между интегрирана стойка за предни тежести, преден навес, преден BOM, или комбинацията от преден навес и BOM, която би разширила бизнес фокуса ви.



### Товарачите 700TL – дълги, здрави и продуктивни

Параметрите на товарачите с широка рамка от серията 700TL са наистина впечатляващи: максимална височина на повдигане от 4,07 метра и капацитет на повдигане до 2304 кг. Това означава, че никоя задача не е прекалено малка или прекалено тежка. Цифрите говорят сами за себе си. Но има и още. Тръбата на хидравликата е интегрирана в рамката на товарача, за да се подобри видимостта напред с цел прецизност на движенията и, за да се предотвратят потенциални закачания, когато се работи в тесни пространства.

### FOPS: вашият партньор в сигурността

New Holland ви предлага максимална сигурност при работа с товарач, тъй като T5 напълно отговаря на FOPS (система за защита от падащи предмети) стандартите, за да ви предпази от нараняване.



| Модел                           | 730TL | 740TL | 750TL |
|---------------------------------|-------|-------|-------|
| Макс. височина на повдигане (м) | 3,7   | 3,7   | 4     |
| Капацитет на повдигане (кг)     | 2060  | 2539  | 2304  |
| <b>T5.100</b>                   | ●     | ○     | ○     |
| <b>T5.110</b>                   | ○     | ●     | ○     |
| <b>T5.120</b>                   | ○     | ○     | ●     |

● Препоръчително ○ Опционално

### Бързо закачане и разкачане

Челният товарач може бързо и лесно да се свърже благодарение на технологията на бързите връзки. Само една бърза връзка е нужна за закачането на имплицента, което ви пести време в двора и ви печели време за полето. Постоянно ли използвате челната товарачна уредба? Намалете оперативните си разходи като я свалите, когато не я използвате. Челната товарачна уредба разполага със свои вградени стойки за безопасно съхранение, а демонтирането ѝ е лесно и бързо – с откачането на една бърза връзка.

# Хидравлична мощ и гъвкавост на ВОМ-а

Стандартната MegaFlow™ помпа доставя впечатляващ хидравличен дебит от 84 л./м. Това е предостатъчно, за да се справите дори с интензивни хидравлични приложения, като балиране и някои ландшафтни приложения. Новите монтирани в средата хидравлични двойки се управляват от ергономичен джойстик и са създадени за супер бърз товарачен цикъл, без компромиси. Освен това воланът остава лек и прецизен, благодарение на допълнителната 43 л./м. сервисна помпа.



## Механични или електронни, изборът е ваш

T5 може да бъде оборудван с до 2 монтирани в средата хидравлични двойки за работа със специализирано оборудване или челен товарач. Те се управляват от интегриран джойстик, разположен в кабината. Механичният джойстик ви предлага стабилна функционалност и сигурни резултати. Можете да изберете и електронния вариант за прецизно задействане само с върха на пръстите. И двете възможности включват интегриран съединител и бутони за смяна на предавките.



## Прецизен електронен контрол на хидравличния поток

Ергономичният EDC плъзгач е разположен удобно, точно под дясната ви ръка. Благодарение на умелия дизайн на New Holland това ви позволява да оперирате само с една ръка. Контролирайте без проблем височината и спускането на навеса всеки път. Бутонът за бързо вдигане и спускане на навеса прави връщането на имплицита обратно на работа, след завой в края на реда, още по-бързо и лесно. Това ускорява работата и повишава производителността.



### Избор на BOM и плавен старт

Може да избирате от пълен набор скорости на BOM-а чрез ергономичен лост разположен вдясно от оператора. Вариантите включват 540, 540 Eсo, 1000 и 1000 Eсo, която се постига при 1500 rpm на двигателя и води до намаляване на разхода на гориво и шума в кабината. Можете да изберете и наземна скорост на BOM-а, чрез специален лост от ляво на оператора.



### Плавен старт и авто BOM

Функцията Плавен старт на BOM-а се задейства посредством специален превключвател намиращ се на командния панел. Той предпазва както трактора, така и имплицента от внезапни шокови натоварвания. Автоматичната функция на BOM-а може да бъде настроена автоматично да изключва BOM-а при вдигане на навесната система над предварително зададена позиция. Това предпазва и BOM-а, и трактора. Системата ще се задейства, когато навесът бъде спуснат обратно.

## 360°: T5.

Моделите от новата серия T5 са конструирани да прекарват повече време на полето и по-малко в двора. Всички точки за сервизиране на машината са лесно достъпни, а дългите сервизни интервали означават, че тези трактори ще прекарат повече време в работна среда.



### Инсталирани от дилъра аксесоари

Вашият дилър предоставя и монтира широка гама от одобрени аксесоари за оптимизация на представянето на машината.

# Услуги от New Holland и ИНТЕРАГРИ България



## Финанси, разработени спрямо вашия бизнес

CNH Industrial Capital, компанията за финансови услуги на New Holland, е добре позната и уважавана в земеделския бранш. Предлагат се съвети и финансови пакети, които са специално разработени спрямо вашите нужди. Със CNH Industrial Capital, получавате увереност, че работите с финансова компания, която е специализирала в земеделието.

## Сервизен договор – дългосрочна увереност

Сервизният договор предоставя на собствениците на земеделски машини New Holland допълнително покритие при изтичането на договорената гаранция на производителя. Попитайте Вашия дилър за допълнителна информация.



## Обучени, за да ви предоставят най-добрата помощ

Техниците на вашия дилър на New Holland получават регулярни обучения. Тези обучения се осъществяват както чрез онлайн курсове, така и чрез интензивни сесии в класна стая. Този съвременен подход гарантира, че вашият дилър винаги ще има необходимите умения, за да може да се грижи за най-новите и съвременни продукти на New Holland.



**ЕДИНСТВЕНИЯТ ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ РАЗПОЛАГА С НАЙ-ПОДГОТВЕНИ И КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ И ИМА БЕЗУСЛОВНАТА ПОДКРЕПА НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, КАКТО И НА ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО НА РЕМОНТИТЕ С ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДВАНЕ.**



## Приложение New Holland

iBrochure - NH Weather - NH News - Farm Genius  
PLM Calculator - PLM Academy



## New Holland Фен

Искате New Holland да е до вас не само на полето? Заповядайте, да разгледате новия онлайн магазин на официалния вносител: [www.interagri.bg/bg/online\\_store](http://www.interagri.bg/bg/online_store)



Там ще намерите широка гама от фен артикули, включително шапки, тениски, работно облекло, умалени модели на машините и много други. New Holland и ИНТЕРАГРИ. Уникални, като вас.

## МОДЕЛИ

|                                                                                 |             | T5.100             | T5.110             | T5.120             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Двигател*</b>                                                                |             | F5C                | F5C                | F5C                |
| Бр. цилиндри / Аспирация / Клапани                                              |             | 4 / T / 4          | 4 / T / 4          | 4 / T / 4          |
| Отговаря на регулации за емисии на двигател                                     |             | Tier 4B / Stage 4  | Tier 4B / Stage 4  | Tier 4B / Stage 4  |
| Система ECOBlue™ Compact HI-eSCR (Селективна каталитична редукция)              |             | ●                  | ●                  | ●                  |
| Горивна система - High Pressure Common Rail                                     |             | ●                  | ●                  | ●                  |
| Работен обем                                                                    | [cm³]       | 3400               | 3400               | 3400               |
| Вътрешен диаметър и ход                                                         | [mm]        | 99x110             | 99x110             | 99x110             |
| Одобрен бленд биодизел**                                                        | B7          | B7                 | B7                 | B7                 |
| Максимална мощност - ISO TR14396 - ECE R120                                     | [kW/hp[CV]] | 73/99              | 79/107             | 86/117             |
| Номинална мощност - ISO TR14396 - ECE R120                                      | [kW/hp[CV]] | 73/99              | 79/107             | 86/117             |
| Номинални обороти на двигателя                                                  | [rpm]       | 2300               | 2300               | 2300               |
| Максимален въртчщ момент - ISO TR14396                                          | [Nm]        | 430@1500rpm        | 468@1500rpm        | 491@1500rpm        |
| Резерв на въртящ момент                                                         | (%)         | 42                 | 42                 | 37                 |
| Engine Speed Management                                                         |             | ●                  | ●                  | ●                  |
| Капацитет на горивен резервоар                                                  | [Litres]    | 165                | 165                | 165                |
| Капацитет на резервоар за AdBlue                                                | [Litres]    | 12                 | 12                 | 12                 |
| Сервизен интервал                                                               | [hours]     | 600                | 600                | 600                |
| <b>Трансмисия Electro Command™ (40kph ECO)</b>                                  |             | ●                  | ●                  | ●                  |
| Настройка на чувствителността на лоста за предавките                            |             | ●                  | ●                  | ●                  |
| Powershuttle Лever                                                              |             | ●                  | ●                  | ●                  |
| Брой предавки                                                                   | [FxR]       | 16x16              | 16x16              | 16x16              |
| Минимална скорост                                                               | [kph]       | 2,27               | 2,27               | 2,27               |
| Система IntelliShift™                                                           |             | ●                  | ●                  | ●                  |
| <b>Трансмисия Electro Command™ [Опция Super Creeper (40kph ECO)]</b>            |             | ○                  | ○                  | ○                  |
| Настройка на чувствителността на лоста за предавките                            |             | ●                  | ●                  | ●                  |
| Powershuttle Лever                                                              |             | ●                  | ●                  | ●                  |
| Брой предавки                                                                   | [FxR]       | 32x32              | 32x32              | 32x32              |
| Минимална скорост                                                               | [kph]       | 0,28               | 0,28               | 0,28               |
| Система IntelliShift™                                                           |             | ●                  | ●                  | ●                  |
| <b>Електрически</b>                                                             |             |                    |                    |                    |
| 12 – волтов алтернатор Стандарт / Опция                                         | [Amps]      | 120 / 200          | 120 / 200          | 120 / 200          |
| Капацитет на акумулатор                                                         | [CCA / Ah]  | 800 / 140          | 800 / 140          | 800 / 140          |
| <b>Мостове</b>                                                                  |             |                    |                    |                    |
| Преден мост 4WD                                                                 |             | ●                  | ●                  | ●                  |
| Преден мост с активно окачване Terraglide™                                      |             | ○                  | ○                  | ○                  |
| Ъгъл на завиване                                                                | [°]         | 55                 | 55                 | 55                 |
| Динамични предни калници                                                        |             | ○                  | ○                  | ○                  |
| Terralock™ функции (Auto Diff / Auto 4WD)                                       |             | ●                  | ●                  | ●                  |
| Радиус на завиване                                                              | [mm]        | 4960               | 4960               | 4960               |
| <b>Хидравлика</b>                                                               |             |                    |                    |                    |
| Фиксиран обем                                                                   |             | ●                  | ●                  | ●                  |
| Опция MegaFlow™ осн. помпа дебит /налягане @ 2300rpm                            | [Lpm / Bar] | 84 / 190           | 84 / 190           | 84 / 190           |
| Опция MegaFlow™ серв. помпа дебит /налягане @ 2300rpm                           | [Lpm / Bar] | 43 / 170           | 43 / 170           | 43 / 170           |
| Електронен контрол (EDC)                                                        |             | ●                  | ●                  | ●                  |
| <b>Хидравлични изводи</b>                                                       |             |                    |                    |                    |
| Тип                                                                             |             | Deluxe             | Deluxe             | Deluxe             |
| Максимален брой задни хидравлични двойки / diverter                             |             | 3 / 1              | 3 / 1              | 3 / 1              |
| Максимален брой на задните хидравлични изводи                                   |             | 8                  | 8                  | 8                  |
| Макс. брой средно монтирани хидравлични двойки (Mechanical / Electro Hydraulic) |             | 2                  | 2                  | 2                  |
| Максимален брой на средно монтираните изводи                                    |             | 4                  | 4                  | 4                  |
| Контрол с джойстик (Mechanical and Electro Hydraulic)                           |             | ○                  | ○                  | ○                  |
| <b>Навесна система</b>                                                          |             |                    |                    |                    |
| Категория на навесната система                                                  |             | 2                  | 2                  | 2                  |
| Максимален подемен капацитет в сферичните накрайници                            | [kg]        | 5420               | 5420               | 5420               |
| Максимален подемен капацитет на 610mm от сфер. накрайници                       | [kg]        | 4730               | 4730               | 4730               |
| Максимален подемен капацитет на предната навесна система                        | [kg]        | 2250               | 2250               | 2250               |
| <b>С подготовка за челен товарач</b>                                            |             | ○                  | ○                  | ○                  |
| Интегриран джойстик за товарач                                                  |             | ○                  | ○                  | ○                  |
| <b>ВОМ</b>                                                                      |             |                    |                    |                    |
| Електро-хидравлично ВОМ управление                                              |             | ○                  | ○                  | ○                  |
| Плавен старт                                                                    |             | ○                  | ○                  | ○                  |
| Автоматично ВОМ управление                                                      |             | ○                  | ○                  | ○                  |
| Обороти на двигател при:                                                        |             |                    |                    |                    |
| 540 / 1000                                                                      | [rpm]       | 1938 / 1926        | 1938 / 1926        | 1938 / 1926        |
| 540 / 540E / 1000                                                               | [rpm]       | 1938 / 1535 / 1926 | 1938 / 1535 / 1926 | 1938 / 1535 / 1926 |
| 540E / 1000 / 1000E                                                             | [rpm]       | 1535 / 1926 / 1486 | 1535 / 1926 / 1486 | 1535 / 1926 / 1486 |
| Наземна скорост                                                                 |             | ○                  | ○                  | ○                  |

| МОДЕЛИ                                                        | T5.100      | T5.110      | T5.120      |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Спирачки</b>                                               |             |             |             |
| Хидравлични спирачки за ремарка                               | ●           | ●           | ●           |
| Опционално Пневматични спирачки за ремарке                    | ○           | ○           | ○           |
| <b>Кабина</b>                                                 |             |             |             |
| Делукс кабина VisionView™ с FOPS - OeCD Код 10 Ниво 1         | ●           | ●           | ●           |
| Делукс VisionView™ ниво на категория - en 15695               | 2           | 2           | 2           |
| Пакет от 4 халогенни светлини                                 | ●           | ●           | ●           |
| Пакет от 8 LED светлини                                       | ○           | ○           | ○           |
| Люк на покрива с висока видимост                              | ●           | ●           | ●           |
| Rear window wiper / washer                                    | ●           | ●           | ●           |
| Стандартна седалка с мех. окачване и предпазен колан          | ●           | ●           | ●           |
| Делукс седалка с въздушно окачване и предпазен колан          | ○           | ○           | ○           |
| Премиум седалка с въздушно окачване и предпазен колан         | ○           | ○           | ○           |
| Седалка за инструктор с предпазен колан                       | ●           | ●           | ●           |
| Регулируема колана за управление                              | ○           | ○           | ○           |
| Климатик                                                      | ●           | ●           | ●           |
| Филтри за въздушна рециркулация                               | ●           | ●           | ●           |
| MP3 Bluetooth радио (обаждане свободни ръце)                  | ○           | ○           | ○           |
| Телескопични защитени от чупене огледала                      | ○           | ○           | ○           |
| Широкоъгълни телескопични огледала                            | ○           | ○           | ○           |
| Окачване на кабината Comfort Ride™                            | ○           | ○           | ○           |
| Монтирани на калника контроли за BOM и навесна система        | ○           | ○           | ○           |
| Performance monitor with enhanced key pad                     | ○           | ○           | ○           |
| Стойка за закачане на монитор                                 | ○           | ○           | ○           |
| Цветен монитор IntelliView™ III                               | ○           | ○           | ○           |
| ISO 11783 конектор                                            | ○           | ○           | ○           |
| IntelliSteer® система за насочване                            | ○           | ○           | ○           |
| PLM®                                                          | ○           | ○           | ○           |
| ISOBUS Class II навигация                                     | ○           | ○           | ○           |
| VisionView™ оптимално иво нашум в кабината- 77/311eeC [dB(a)] |             | 74          |             |
| Монтирани фабрично въртящи се сигнални светлини (1 / 2)       | ○           | ○           | ○           |
| <b>Тегла</b>                                                  |             |             |             |
| Минимални без баласт / експедиционни тегла (kg)               | 4550 / 5350 | 4550 / 5350 | 4550 / 5350 |
| Максимално разрешено тегло (kg)                               | 8000        | 8000        | 8000        |

● Стандартно ○ Опция – Не е налично

\* Разработен от FPT Industrial \*\* Блендът био-дизел трябва изцяло да изцяло да отговаря на последната спецификация за гориво en14214:2009 и работата трябва да бъде в съответствие с насоките в ръководството на оператора



## РАЗМЕРИ

| Със задни гуми***                                            |      | 16.9R34     | 16.9R38     |
|--------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|
| A Цялостна дължина, вкл.балстен пакет и навесна система      | (мм) | 4161        | 4161        |
| B Минимална ширина                                           | (мм) | 1992        | 1992        |
| C Височина от центъра на задния мост до горната част на каб. | (мм) | 1945        | 1945        |
| D Минимална височина (с или без окачване Comfort Ride™)      | (мм) | 2695        | 2745        |
| E Колесна база                                               | (мм) | 2380        | 2380        |
| F Ширина на следата (min. / max.)                            | (мм) | 1320 / 2246 | 1320 / 2246 |
| G Разстояние от земята                                       | (мм) | 315 - 415   | 315 - 415   |

\*\*\* Налични са задни гуми, различни от споменатите: 600/65R34, 540/65R38, 540/65R34, 520/70R34, 480/70R38, 480/70R34, 460/85R34, 420/85R38, 420/85R34, 380/80R38, 340/85R38, 18.4R34, 14.9R38, 13.6R38

# Топ обслужване от New Holland: Обслужване на клиенти и информация за клиенти



## Топ наличност

Ако се нуждаете от информация или имате въпрос, който трябва да зададете позвънете на централния телефон 0700 46 666. Ние сме само на едно позвъняване разстояние.



## Топ скорост

Експресна доставка на части без оскъпяване: когато са ви нужни, където са ви нужни!




## Топ приоритет

Решение за бърза доставка през сезона: защото Вашата реколта не може да чака!



## Топ удовлетвореност

Ние намираме и проследяваме решението, от което се нуждаете, като ви информираме непрекъснато: докато не бъдете 100% удовлетворени!

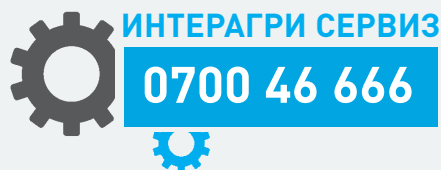

# InterAGRI

ИНТЕРАГРИ България АД  
единствен официален вносител на New Holland за България

## 0700 46 666

ЕДИНСТВЕН ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ  
НА NEW HOLLAND ЗА БЪЛГАРИЯ

София, бул. „Христофор Колумб“ 64  
office@interagri.bg, www.interagri.bg

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| София      | (087) 9646428                  |
| Враца      | (087) 6646492<br>(087) 9646478 |
| Плевен     | (087) 6646495<br>(087) 9646584 |
| В. Търново | (087) 9646451                  |

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Ст. Загора | (087) 6646498<br>(087) 6646451 |
| Русе       | (087) 9646411<br>(087) 9646413 |
| Харманли   | (087) 9646424<br>(087) 9646923 |

|        |                                                 |
|--------|-------------------------------------------------|
| Добрич | (087) 8646471<br>(087) 8181777<br>(087) 9646326 |
|--------|-------------------------------------------------|

|        |               |
|--------|---------------|
| Бургас | (087) 9646419 |
|--------|---------------|

**Регионален дилър Добрич**  
Агрохол (088) 8266677



www.newholland.com



Данните, предоставени в тази папка са относителни. Описаните тук модели могат да бъдат подложени на модификация, без предварително известие от производителя. Чертежите и снимките могат да се отнасят до оборудване, което е или опционално, или е предназначено за други страни. Моля, обърнете се към нашата търговска мрежа за допълнителна информация.