

KINZE

РЕДОВИ КУЛТУРИ

СЕЯЛКИ

ПРЕВЪЗХОДНА ТОЧНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ



Interagri

УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО

THE STORY OF KINZE



Everyone knew young Jon Kinzenbaw had a gift. But no one could have predicted his business would grow into one of the largest, agricultural equipment manufacturers in North America.

Back in 1965, a 21-year old farm boy from Victor, Iowa with an ability to "fix things" opened his own welding shop, with a small bank loan and \$25 in his pocket.



Jon Kinzenbaw, Founder and CEO of Kinze Manufacturing Inc.

1965

Jon Kinzenbaw opens Kinze Welding in Ladora, IA

1969

Anhydrous applicator is first mass-produced product

1971

First two-wheeled grain cart

1975

Patented rearward folding planter

1983

Split-row system with push row units

1985

Patented lift and rotate folding planter

1999

Evolution Series row unit and 3000 series planters introduced

Нощн ото пренареждане

Събитието, което наистина променя Кинзе и земеделието, е разговор на Джон с фермери през 1975 г. След като чува как някои от приятелите му се оплакват от времето, което губят за постоянно разглобяване и товарене на сеялките си на ремаркета с падащи легла, Джон изобретява съваема отзад щанга за сеялки.

И сеитбата се променя завинаги.



2010

Нова фирмена сеялка Williamsburg, IA

2013

2013

2014

First 100th planter were delivered to European customers

2018

First Blue Vantage monitor was built

2020

Kinze True Speed meters introduced

2027+

More innovations to come _

Днешните KINZE

Кинзе все още е частна компания на семейство Кинзе. Централата на компанията и производствените мощности се простират на повече от 30 акра под един покрив. Като лидер на пазара в иновативните, издръжливи и висококачествени сеялки и зърновозни ремаркета, Кинзе продължава да реинвестира в бъдещето с най-съвременни съоръжения и производствено оборудване.

През 2013 г. Кинзе откри първия си производствен завод в чужбина в Литва. Новият завод произвежда сеялки за редови култури Кинзе за европейските пазари. Откриването на литовския завод не само позволи на Кинзе да предостави по-добро и по-бързо обслужване на европейските си клиенти, но и освободи производствен капацитет в завода в Уилямсбърг, Айова.



Kinze Manufacturing Inc., Williamsburg, IA, USA



Kinze Europe, UAB, Vilnius, Lithuania

ТОЧНОСТТА НА KINZE УВЕЛИЧАВА ПЕЧАЛБИТЕ ОТ ВСИЧКИ ВАШИ КУЛТУРИ

Дълбочината на засяване, сингулацията, разстоянието между семената и контакта на семената с почвата са четирите функции на сеялката, които влияят върху представянето на културите, добивите и в крайна сметка - върху приходите.

РЕАЛНОСТТА ОТ ПРОПУСНАТИТЕ СЕМЕНА

Имате само един шанс да поставите правилно семената в почвата. Разпределението на семената, разстоянието между тях, дълбочината и контактът с почвата трябва да бъдат извършени правилно, за да се постигне максимална кълняемост, растеж на растенията, добив и печалба (вж. страница 4 за допълнителна информация).*

*Проучване на Pioneer, "Влияние на резултатите от засаждането върху добива от царевица".

ПРЕДИМСТВО НА РАЗДЕЛЕНИТЕ РЕДОВЕ/ SPLIT ROW

Засявате ли соя, рапица или други редови култури? С една сеялка на Kinze можете бързо и лесно да преминете от широки към тесни редове и да се възползвате от увеличените точност и прецизен контрол на дълбочината, които сеялките Kinze осигуряват.



ЦАРЕВИЦА

Искате ли допълнителни 70 000€ приходи от 1 000 хектара царевица? Тъй като добивът на царевица намалява със 77 кг на всеки 1% пропуски, можете да увеличите неимоверно печалбата си, като преминете към по-бърза и по-точна сеялка Kinze и подобрите сингулацията с 4,5%.

Вижте как точността на сеялките Kinze може потенциално да увеличи приходите ви. www.Kinze-Europe.com/resources/profit-calculator

СЛЪНЧОГЛЕД



Засявате слънчоглед? Няма нужда от други изсяващи апарати - просто сменете диска за семена на изсяващия апарат и започнете да сеете. Подобрение на сингулацията от 4% до 6% е типично при използване на вакуумния изсяващ апарат Kinze True Rate.

РАПИЦА И СОЯ



Намалете производствените разходи и увеличете добива, като засявате с прецизна сеялка с разделени редове. Благодарение на подобрената точност и прецизния контрол на дълбочината, кълняемостта се подобрява, а добивите се увеличават максимално.




Действителните резултати на полето показват, че при засяване на рапица с помощта на технологията на Kinze за разделяне на редовете и използване на 35% ПО-МАЛКО количество семена, добивите от рапица са се подобрили с 0,5 тона на хектар. Това се изчислява като увеличение на печалбата от 185€ на хектар, или 185 000€ на 1 000 хектара!

КЛЮЧЪТ КЪМ ПО-ГОЛЯМА ПЕЧАЛБА


Дълбочината на засяване, сингулацията, разстоянието между семената и контакта на семената с почвата са четирите функции на сеялката, които влияят върху представянето на културите, добивите и в крайна сметка върху приходите.

ДЪЛБОЧИНА НА СЕМЕНАТА





Правилната и постоянна дълбочина на засяване е много важна за правилното покълване на семената и развитието на здрави корени. Едно царевично зърно например абсорбира около 30% от теглото си във вода, за да покълне правилно, и изисква подходяща дълбочина на засаждане за постоянна влажност. Корените трябва да се установят на подходяща дълбочина, за да се намали полягането на корените в началото на сезона и да се подобри устойчивостта на засушаване.


РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ СЕМЕНАТА



Най-големи добиви се получават, когато семената са разположени на равно разстояние и не се конкурират за слънчева светлина, влага и хранителни вещества. Макар че един семеизмервателен уред може да има висока степен на сингулация, това не гарантира, че семената са равномерно разположени в реда. Измерването на това, доколко добре един измервател освобождава семената, и вариацията на разстоянието между семената, която се получава, се нарича коефициент на вариация (COV).




РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЕМЕНАТА



Сингулацията е изолирането на едно семе, за да може то да бъде пуснато в траншеята за семена, без да се пропуска или удвоява. Когато семената са пропуснати, има пространства, в които не се засяват семена, и за всеки 1% спад в сингулацията ще има загуба на добив от 77,25 kg* на хектар. Двойки се създават, когато две семена се засадят там, където трябва да има само едно, което компрометира ефективността на растението поради споделянето на слънчева светлина, влага и хранителни вещества.

*Проучване на популацията на Pioneer, 2016 г.

КОНТАКТ НА СЕМЕНАТА С ПОЧВАТА



Много фактори влияят върху контакта на семената с почвата, включително: почвените условия, височината на тегличана сеялката, подравняването на затварящото колело, налягането на затварящото колело и конструкцията на затварящото колело. Уверяването, че сеялката е правилно регулирана и са избрани подходящи затварящи колела за типа почва, е от решаващо значение за добрия контакт на семената с почвата за максимално и равномерно поникване.

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

ПРЕДИМСТВА НА СЕИТБАТА С РАЗДЕЛЕНИ РЕДОВЕ И МНОГО КУЛТУРИ

"От миналата година използваме сеялка Kinze за засяване на слънчоглед и царевица. Миналата година бяхме изключително доволни от тази сеялка, защото тя поставя семената точно там, където трябва, на правилната дълбочина и на правилното разстояние. Това води до равномерно поникване. В нашата ферма използваме сеялка Kinze 3605 с 31 реда на разстояние между редовете 35 cm и 16 реда на разстояние между редовете 70 cm. Можем да работим както на 35 cm, така и на 70 cm, като повдигаме или спускаме предните редови апарати. Причините да изберем Kinze са, че можем да използваме най-новите технологии и да сеем директно, без предварителна подготовка на почвата (no-till) и да преминем към течни торове. Освен това е доста универсална; може да се сеят много различни видове култури, като по този начин покрива всички видове култури, от които се нуждаем."

~ Амалия Паску (Румъния)

ПОСТОЯНЕН КЛИЕНТ

"От 2011 г. преминахме към земеделие без обработка на почвата. Използвахме сеялка Kinze от съседен кооператив и тъй като бяхме натрупали много опит от нея с културите и установяването на растежа, през 2013 г. купихме нашата сеялка Kinze - осемредова двуредова сеялка Kinze 3500. Не мога да си представя, че ще сменя технологията, като винаги ще използваме Kinze; този механизъм е толкова отличен за засяване. Работи толкова добре, че сме много доволни от него."

~ Robert Dohál (Словакия)

ЗНАЧИТЕЛНИ ПОДОБРЕНИЯ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРАКТИКИ

"Когато обмисляхме възможностите на пазара, установихме, че сеялките на Kinze напълно отговарят на всички наши нужди. Способността на сеялките да отговарят на необходимите параметри изигра ключова роля за решението ни да инвестираме в Kinze. След задълбочено проучване на пазара, нито един друг модел не отговаряше на способността на Kinze да задоволява специфичните им нужди. Всеобхватните възможности и изключителното качество на продуктите на Kinze ги превърнаха в идеалния избор за нас. С фокус върху прецизността и ефективността, сеялките Kinze последователно постигат висококачествени резултати при множество култури, включително рапица, пшеница, ечемик, слънчоглед и царевица."

~ Йон Морой (Молдова)

ТОЧНА И ЛЕСНА ЗА РАБОТА

"Търсихме сеялка, която да отговаря на следните изисквания: точност на засяване, прецизно подаване на зададената норма семена, както и сеялка, която да е лесна за транспортиране, работа и поддръжка."

Планирахме тази година да засеем повече от три хиляди хектара със слънчоглед и царевица. Сеялната се справи добре с тази задача. Със сигурност ще препоръчаме тази сеялка на други стопанства, защото тя осигурява всичко необходимо за качествено засяване и лесна работа."

~ Андрий Пасос, земеделска фирма Луга-Нова (Украйна)

ВИСОКИ ДОБИВИ С ТЕХНОЛОГИЯ БЕЗ ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА

"Разполагаме със сеялка Kinze 12R и използваме технологията no-till, която спестява много гориво, време и разходи за труд. Нашите почви са слаби и за да бъдем рентабилни, не можем да произвеждаме с високи разходи."

Със сеялната Kinze засяхме 1 500 хектара рапица, слънчоглед и царевица и сме много доволни от добивите."

~ Веско Пищийски, Земеделска кооперация "Таньо Енчев" (България)

BLUE VANTAGE

Просто. Точно. Интуитивно.

Blue Vantage® е най-лесният за използване специализиран дисплей за сеялки в индустрията. Проектиран от Kinze и ексклузивен за сеялките Kinze, този иновативен, изчистен и опростен дисплей осигурява просто, точно и интуитивно управление на сеялката за високопроизводително засяване. Фабричните предварителни настройки премахват труда и догадките при настройката, докато специалният екран за засяване предоставя цялата критична информация с един поглед по време на засяването. Вградената диагностика осигурява лесно и ефективно отстраняване на неизправности.

- Необходими са само 3 кликания, за да започнете да засявате със здравия и лесен за използване сензорен екран.
- Един-единствен екран показва цялата важна информация, а фабричните настройки премахват догадките за настройките
- Виждайте ясно зад сеялката с до 4 насочени назад камери
- Дистанционно гледане на екрана на Blue Vantage при влизане в акаунт в Blue Connect
- Регулирайте популациите на предписаните карти след импортирането им - директно от екрана на растението
- Поддържа сеитба на пшеница с вакуумни сеялки True Rate и True Speed
- Решението за данни Blue Connect няма кодове за отключване и данните винаги принадлежат на вас, земеделския производител.

Екран за растенията

Shutoffs:

Tap for manual shutoffs and toggle automatic shutoffs

Row-by-Row Graph:

Includes population, singulation, and down force information

Center / Field Zoom:


Toggle between full-field or tractor-centered zoom levels

Hectares & Speed:

Displays hectares planted during current session, current task, current speed, bulk fill scale & Blue Connect information

Data Layer Legend:

Displays legend for planter swath and adjustable bar graph

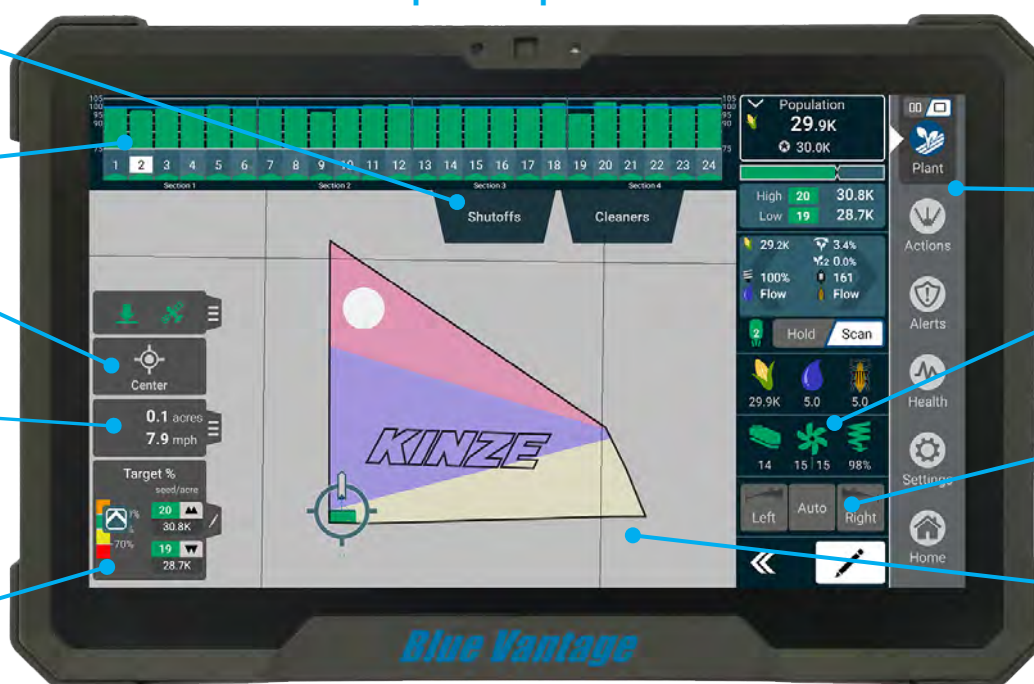

Navigation Bar:

For easy display navigation

Pressures:

Monitor and adjust fan pressure and down force settings

Side Bar:

Customizable side bar displays most used information

Touch Screen:

With pinch zoom control

Всички слоеве на картата на екрана на растенията могат да се разглеждат в режим на един или два екрана и ви позволяват да наблюдавате две карти на растенията едновременно. Простото докосване на иконата PLANT (Растение) превключва екрана между режимите.

Споделено картографиране (Map Sync®)



Разделени екрани



Наличие на Blue Drive и Blue Vantage

Модел	Конфигурация на реда
3505	8 Row 70 cm*
3605	12 Row 70 cm*
3605	16 Row 70 cm*
4805	24 Row 70 cm

* Предлага се опция за разделен ред

BLUE CONNECT


Решение за отдалечено съхранение на данни в облака
за данни за засяване и данни от полето.

- Blue Connect и дисплеят на Blue Vantage обменят данни, когато Blue Vantage има осигурена от клиента интернет връзка и е вписан в безплатен акаунт в Blue Connect.
- Не са необходими кодове за отключване, тъй като той е включен в дисплея Blue Vantage - и фермерът винаги притежава данните.
- Позволява дистанционно преглеждане на дисплея от клиенти и дилъри, както и извършване на безжични актуализации на софтуера. Създаването на акаунт в Blue Connect е бързо, лесно и се извършва директно от дисплея.
- Функцията за споделяне картографиране Map Sync® дава възможност на две или повече сеялки, оборудвани с дисплеи Blue Vantage, да споделят данни за покритието на насажденията в едно и също поле по едно и също време.
- Позволява споделяне на регистрирани данни с John Deere Operations Center™ и Ag Leader AgFiniti®



Climate FieldView

Добавете **адаптерния комплект FieldView™ Drive adapter kit** и iPad, както и приложението Cab, за да качвате данни в профила си в FieldView. Проверете за съвместимост на адрес support.climate.com.

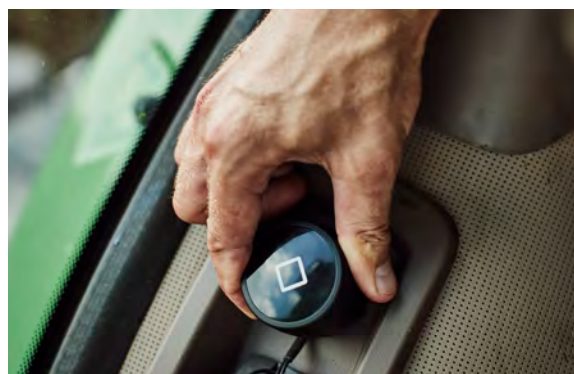

BLUE DRIVE

Истинска Увереност.

Blue Drive® е електрическа система за задвижване, разработена от Kinze, която е проста, надеждна и точна, давайки ви увереност по време на сезона на засяване. Ексклузивният за индустрията дизайн се използва в цялата сеялка и осигурява подобрен контрол на секциите и точно поставяне на семената, което гарантира максимална рентабилност.

патентована
Ethernet
технология

- Ethernet свързаността осигурява надеждна, по-бърза връзка и скорости за бързи актуализации на софтуера и отстраняване на неизправности
- Проектирана за лесно обновяване с ъпгрейди на софтуера и допълнителни функции, които не изискват скъпоструващи кодове за отключване.
- Сеялките Kinze Blue Drive, оборудвани с електрическо задвижване, се покриват от водещата в индустрията 2-годишна гаранция за закрепване на щифта към затварящото колело

TRUE SPEED

Точно постигане на резултати при TRUE по-високи скорости.

Точно засяване при скорост от 5-19 км/ч с високоскоростния изсяващ апарат **True Speed®** и засяване на до два пъти повече хектари за един ден в сравнение с конвенционален измервателен уред *Чрез контролиране на семената от семенния диск до поставянето им в сеитбената траншея се постига прецизна сеитба и разстояние между семената, независимо от размера, формата или покритието на семената. Водещата в отрасъла ниска точка на освобождаване на семената осигурява превъзходна точност на разстоянието за точно позициониране на семената в реда.

*В зависимост от оборудването, вида на семената и условията на полето

- Лесно сменяемите водещи в индустрията компоненти за износване са с дълъг живот и ниска цена - спестяват време и пари
- Един-единствен сингулатор без регулиране е всичко, което е необходимо за засяване на царевица, захарно цвекло, мило, памук и маслодаен слънчоглед
- Самонастройващият се ремък с летяща тръба за доставка не се разтяга и не изисква отстраняване след края на сезона на засяване
- Целият достъп до измервателния уред и тръбата за подаване е без инструменти за лесна и ефективна смяна на културите и поддръжка
- Бързата смяна на типа семена се подпомага от въртящ се държач на измервателния уред със заключване и лесни за отстраняване дискове за семена.


Високоскоростни изсяващи дискове за семена True Speed



Соя
92 Cell



Соя
46 Cell



Царевица
32 Cells



**Захарно цвекло/
мило**
46 Cells



Памук
46 Cells



**Маслодаен
слънчоглед**
23 Cells



Рапица/канола
104 Cells



**Пшеница/
ечемик**
210 Cells

Точност при вашата скорост за постигане на максимална ефективност на полето и производителност на сеитбата при скорости от 5-19 км/ч.


	8 км/ч	11,3 км/ч	16 км/ч	19,3 км/ч
Хектари/час (24 редова сеялка)	10,5 ха/ч	14,6 ха/ч	20,6 ха/ч	24,7 ха/ч
Хектари/час (16 редова сеялка)	6,8 ха/ч	9,7 ха/ч	13,8 ха/ч	16,6 ха/ч
% увеличение на ефективност	-----	29%	50%	60%

Наличие на истинска скорост¹

Модел	Конфигурация на реда
4805	24 row 70 cm
3605	16 row 70 cm ²
3605	12 row 70 cm ²
3505	8 row 70 cm ²

¹предлага се само за bulk fill
²предлага се с опция за разделен ред/split row



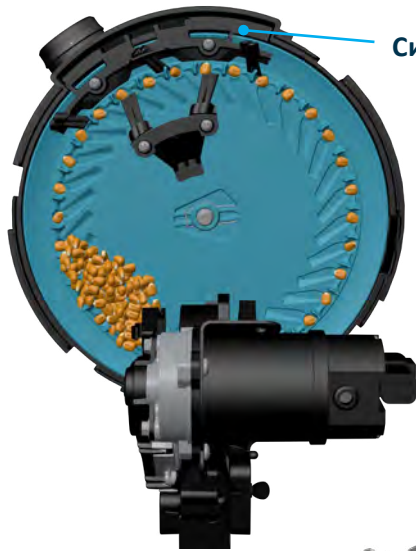

Сингулатор без регулиране


Един сингулатор за всички видове култури не изисква настройка

Уникална ориентация на изсяващия апарат

Перпендикулярната ориентация на изсяващия апарат осигурява безпроблемно предаване на семената от диска към тръбата за подаване

Уникален дизайн на греблото на диска за семена

Осигурява положително натоварване и задържа семената за прецизно прехвърляне към транспортната лента

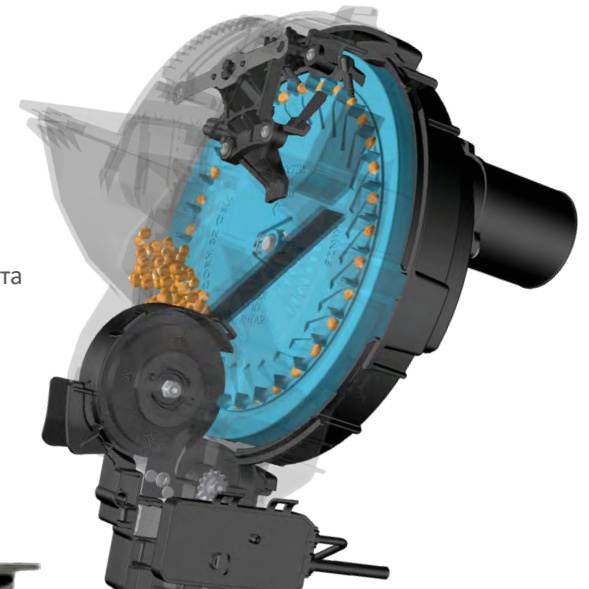

Подсилен с кевлар колан

Износващи се компоненти, проектирани за дълъг живот и по-ниски разходи за притежание. Лентата за доставяне на семена има над 600 хектара живот на износване на ред и не се изисква отстраняване в края на сезона.

Най-ниски точки на изсяване в индустрията

За по-добър коефициент на вариация (COV)



Колело с четка

- Поддържа семената под контрол с позитивно предаване от диска за семена към лентата за подаване
- По-дългият живот и евтината подмяна осигуряват по-ниски разходи за притежание

ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

TRUE RATE

ИЗСЯВАЩ АПАРАТ

Точно засяване на разнообразни семена с **TRUE** измерена скорост.

Вакуумният апарат **True Rate**® с широкия си избор от лесни за смяна дискове за семена може да засява със скорост до 13 км/ч*. Издръжливата и лесно обслужваща се конструкция изисква само един сингулатор за лесна работа, оптимална производителност и ниски разходи за притежание.

*Когато условията на полето позволяват

- Постоянно падане на семената от позиция 3 часа, независимо от скоростта на сеялката или броя на населението
- Точността на изсипване се поддържа лесно, като се използва само един лесно регулируем сингулатор
- Нивата на вакуума остават постоянни благодарение на конструираното полимерно уплътнение с дълъг живот
- Подобрен COV, особено при наклони, благодарение на дизайна на диска за семена с конусовиден ръб
- Бърза смяна на културите, улеснена от простото отстраняване на капака на измервателния уред и диска за семена

Дискове за семена за изсяващ апарат True Rate



Царевица и голяма
сладка царевица
40 клетки



Соя
120 клетки



Соя
60 клетки



Пшеница
231 клетки



Ядливи зърна
(Pinto, Great Northern)
60 клетки



Ядливи зърна
(Black, Turtle, Navy & Popcorn)
60 клетки



Захарно цвекло/Мило
60 клетки



Памук
60 клетки



Слънчоглед
(2,3,4) & Малка
сладка царевица
60 клетки



Дълготрайно
уплътнение,
изработено от
термопластичен
силикон



Лесно регулиране
на сингулатора

Един регулируем
сингулатор за всички
видове и размери семена

Превъзходно зареждане

- Формата на отвора за семена спомага за 100% почистване
- Каналът за семената гарантира, че всяка клетка се зарежда, като предотвратява пропуски

МЕХАНИЧНИ ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ

Четков изсяващ апарат

Доказаният четков дозатор на Kinze осигурява лесно за почистване, експлоатация и поддръжка решение за точен метър за големи количества култури. Смяната на семенните дискове не изисква инструменти; лесна поддръжка и евтини издръжливи четки.

Дискове за дозиране на семена с четки

Цветно кодираните дискове за семена ви позволяват да засаждате различни култури, размери на семената и популации.

Семената се отделят във формиранни крайни джобове и се задържат от четка по периметъра на корпуса



Дискове за четков дозатор

Соя



60 клетки



48 клетки

Мило/зърнено сорго



30 клетки



60 клетки (малки, с голяма скорост)



60 клетки (голяма висока скорост)



30 клетки (големи)

Памук



30 клетки



36 клетки (големи)



48 клетки (висока скорост)



12 клетки (малки)



12 клетки (падане на хълм)

Палцов дозатор

Механичен дозатор решение за среден размер на семената и скорост на засаждане от 6,4-9,6 км/ч.



Четка и семена
Дизайнът на гърбицата подобрява отделянето на семената

Специално проектираният отвор за освобождаване на семената в носещата плоча на палцовото колело предотвратява отскачането, когато семената се доставят на транспортната лента

TRUE DEPTH

хидравлична сила на натиск

Автоматично достигнете целевата дълбочина TRUE , за да увеличите добивите.

True Depth® хидравличната сила на натиск премахва догадките при настройките на силата на натиск. Тя поддържа постоянна дълбочина на сеитба за оптимално поникване и развитие на корените, като минимизира уплътняването на страничните стени. По време на конвенционално засяване или засяване без обработка на почвата, натоварването на колелото на манометъра се измерва постоянно и автоматично и мигновено регулира силата на спускане или повдигане за всеки отделен ред. Хидравличният цилиндър с голям диаметър на пръта и отличната връзка за натоварване правят True Depth по-издръжлива от конкурентните системи и поддържат ниска цена на притежание.

- Уверено се справяйте с предизвикателни условия с помощта на хидравличния цилиндър с голям диаметър
- Разходите за притежание се понижават благодарение на цилиндрите, които могат лесно да бъдат възстановени
- Дълготрайно износване благодарение на издръжливото лято звено за натоварване с напълно запечатана и уплътнена електроника
- Работата е проста, а поддръжката се поддържа на ниско ниво благодарение на конструкцията с един клапан на ред
- Проста работа на системата е интегрирана в дисплея на Blue Vantage
- Осигурява помощ за повдигане, за да помогне при повдигането на блоковете за бутане в заключено положение


Наличие на True Depth:
4805, 3605 и 3505



Дисплей за True Depth

- Карта на True Depth, показваща приложената сила при засаждане
- Управлението на True Depth е интегрирано в дисплея Blue Vantage

True Depth предлага помощ при повдигане на сеялките с разделени редове, което улеснява повдигането на бутачите редове за съхранение и при преминаване от фасул към царевица. Това намалява усилията, необходими за заключване на редовите агрегати с 30%, което намалява умората на оператора и времето за регулиране.

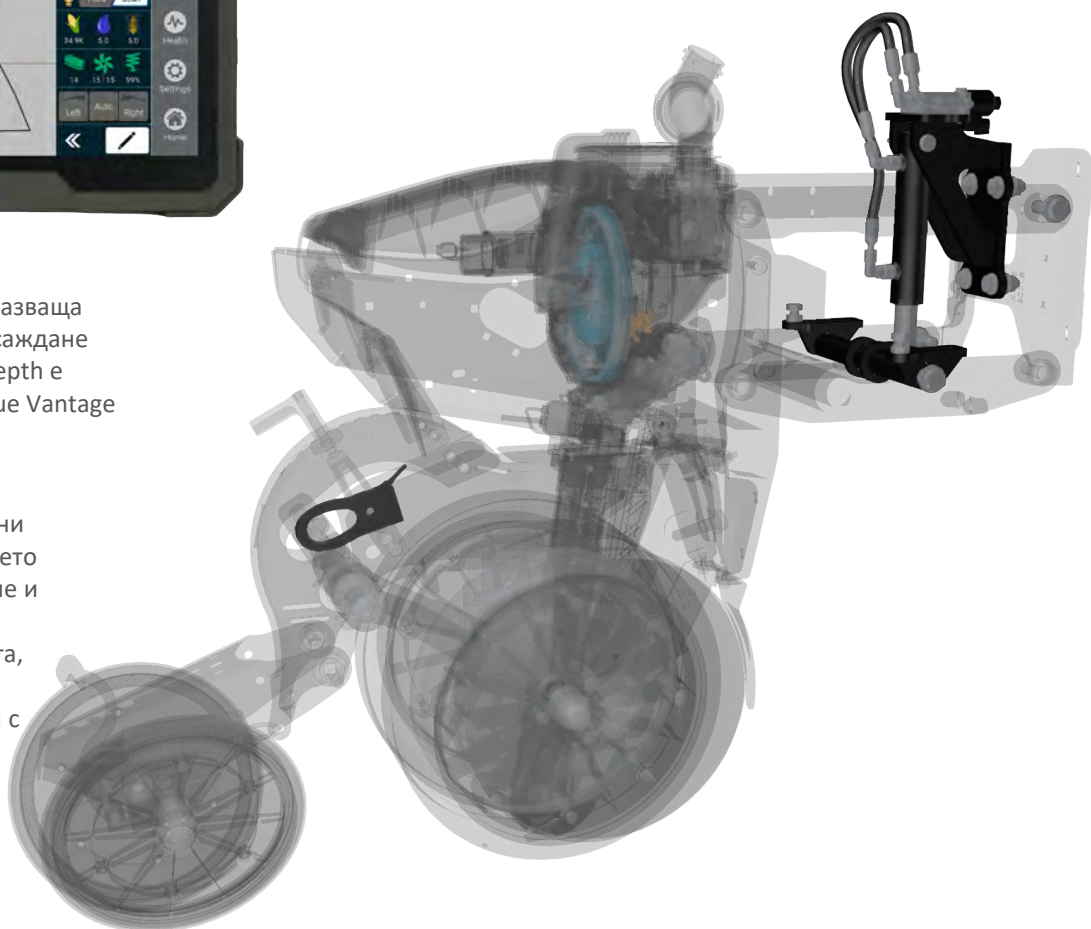

Течни и сухи торове

Наличност на торове

Модел	големина	Стил на бункера за семена	Капацитет за течни торове	Капацитет за сухи торове
3005	8 Row	Row Unit	1 140 L - (2) 570 L tanks	1 600 L - (2) 800 L tanks or 1 000 L - (4) 250 L tanks
	6 Row	Row Unit	1 140 L - (2) 570 L tanks	750 L - (3) 250 L tanks
3035	8 Row	Row Unit	1 140 L - (2) 570 L tanks	1 000 L - (4) 250 L tanks
3205	12 Row	Row Unit	1 515 L - (2) 575 L tanks	—
3505	8 Row	Bulk Fill ¹ 1 760 L	1 140 L ² - (2) 570 L tanks	—
	8 Row	Row Unit	1 140 L ² - (2) 570 L tanks	1 600 L ³ - (2) 800 L tanks
	6 Row	Row Unit	1 140 L ² - (2) 570 L tanks	750 L - (3) 250 L tanks
3605	16 Row	Bulk Fill ¹ 2 820 L	1 515 L - (2) 757 L tanks	—
		Row Unit	2 270 L - (4) 567 L tanks	2 820 L - (2) 1 410 L tanks or 2 000 L - (8) 250 L tanks
	12 Row	Bulk Fill ¹ 2 820 L	1 515 L - (2) 757 L tanks	—
		Row Unit	2 270 L - (4) 567 L tanks	2 820 L - (2) 1 410 L tanks or 1 500 L - (6) 250 L tanks
4805	24 Row	Bulk Fill 4 230 L	2 280 L - (2) 1 140 L tanks	3 020 L - (1 tank)
		Bulk Fill 1 760 L	3 780 L - (2) 1 890 L tanks	6 130 L - (1 tank)
		Row Unit	3 800 L - (2) 1 900 L tanks	5 150 L - (1 tank)

* 1 Опция за торене не е съвместима с опцията за разделен ред 2T оренето с разделен ред или с двоен ред е само в браздата 3 Сухото торене не се предлага с опцията за двоен ред.

Опции за торова помпа

- » Опция за бутална помпа John Blue с разделители на потока*
- » Центробежна помпа с хидравлично задвижване (4805), позволяваща изключване на секциите и възможност за променлив разход
- » Мембранната помпа, налична в машините Blue Vantage 3605 и 3505, заедно с високоточен контролен клапан, позволяват широк диапазон от скорости на нанасяне при ниски и високи скорости

* Опцията включва скоба за монтиране на помпата, зъбни колела, компоненти за задвижване и делител на потока.



Тръба за внасяне на течна тор в браздата

Maximize fertilizer investment with drop tubes behind seed tubes to deliver liquid fertilizer directly in the furrow. Very low fertilizer flow rate for pop-up applications. For any tillage situation—used with low fertilizer rates and lower salt content fertilizers.



Единични отварящи дискове

Notched 40 cm diameter blade with adjustable down pressure – depth range 2.5 cm - 10 cm for no-till and conventional tillage. Optional depth gauge wheel for conventional till situations.



Тежки едностикови отварящи устройства - Liquid

45.75 cm diameter blade with adjustable down pressure – depth range 5 cm - 12.75 cm for no-till or conventional tillage, harsh conditions, higher application rates, and rocky soil.



Двудискови отварящи устройства - течен или сух тор

V-образен нож с диаметър 38 см с регулируем натиск надолу на спиралната пружина. Прецизно поставяне на тора. За конвенционална обработка на почвата и засаждане при скорости до 10 км/ч.

Затварящи колела



с шипове



гумени "V"



чугунен "V"

Приспособления за редови агрегати

Колело за остатъци, монтирано на култур

- » Система с двойно колело със свободно плаващ диаметър 31 cm
- » 12 извити зъба с блокирано или шахматно монтиране
- » 11 настройки на дълбочината на стъпки от 6 mm - лесно регулиране
- » Изисква броячи за безпачена обработка на почвата
- » Сравнително агресивен
- » Работи добре при безпачена и минимална обработка на почвата



Колела със спици за дълбочина

Подобрена производителност при засаждане във влажна среда условия с лесно регулируеми, спицирани манометрични колела, оборудвани със стоманени стъргалки с дълъг живот.



Култери за директна сеитба

- 40 cm диаметър на остриетата
- От 19 до 25 mm
- 3 варианта на формата за различни почвени условия



Бункери за гранулирани химикали

Пълно засаждане, торене и прилагане на инсектициди с едно преминаване.

Бункери за редови единици

При сеялките, които не са оборудвани с бункери за насипно пълнене, издръжливите бункери за редови единици се предлагат в два размера.



4005 | 105-литров бункер с голям капацитет на редовата единица



4005 and 3005 | 66 liter row unit hopper

Insecticide and granular chemical options available on 3005 and 4005.

Доставка на семена Bulk fill

Повече видове семена. Повече размери на семената. Повече сеитбени норми. Бункерите Bulk fill с изсяващ апарат от серия 05 осигурява разнообразието от семена, които засяват през натоварения сеитбен сезон. Това е система за доставка на семена Bulk fill под въздушно налягане, която не изисква механично разбъркване, с капацитет до 4 230 л. Системата се справя с различни размери семена, по-високи популации и поддържа скорост на засяване до 19 км/ч. Затварящата врата позволява лесно обслужване или почистване на семената, останали в бункерите.

Пакет с електронна везна

Бункерите Bulk fill се претеглят индивидуално, което позволява на оператора да вижда теглото на бункера и хектарите, оставащи до изпразването му. Пакетът включва дистанционен дисплей на везната, монтиран на подиума, за равномерно пълнене. Везните за насипно пълнене са необходими за активиране функцията за прехвърляне на теглото.



Повишена съвместимост на културите

- царевица
- памук
- фасул
- рапица
- #4 слънчоглед
- сладка царевица
- сладкарски слънчоглед
- захарно цвекло
- зърнено сорго
- коноп
- покривни култури

ТРЪБИЧКАТА НА KINZE ОТЧИТА ВСЯКО СЕМЕ

- » Оптичен сензор за семена с висока разделителна способност, състоящ се от две части
- » Контролира многократните, пропуснатите и разстоянията при по-високи нива на популация
- » Автоматично самокалибриране за прах
- » Незабавна реакция на промените в популацията
- » Голямата тръба за семена свежда до минимум отскачането на семената в тръбата, като осигурява постоянно разстояние между семената

Хидравлично прехвърляне на теглото

Хидравличното пренасяне на тежестта разпределя равномерно тежестта от центъра на сеялката по всички редове, което води до по-високи добиви от по-малко уплътняване на редовете.

При сеялките, оборудвани с пакет везна за насипно пълнене и електрическо задвижване Blue Drive, хидравличното прехвърляне на тежестта става АКТИВНО. Теглото на бункерите за насипно пълнене се следи постоянно и количеството на прехвърляне на теглото се променя в зависимост от това колко семена има в бункерите.

Три начина Уплътняването на полето намалява добива:



Намалява кислорода до корените на растенията




Намалява водата до корените на растенията



Ограничава корените

Загуба на добив от уплътняване на редовете с щипки

Средните 6 реда на сеялката до транспортните гуми.

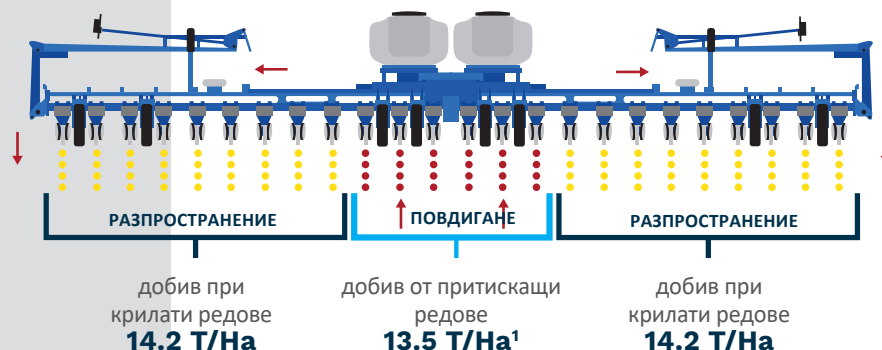

¹Данните се основават на изследвания от Доклада за практическите изследвания на фермата на Beck's Hybrids 2014, достъпен на www.beckshybrids.com.

Дисплеи



BLUE VANTAGE

- » Вградена диагностика
- » Опции за камерата
- » Вградени екрани за силата на падане
- » Споделено картографиране

AG LEADER® INCOMMAND™

- Взаимодействие, подобно на таблет
- Изглед на разделен екран
- Усъвършенствано управление на сеялката



KPM III


- Лесен за използване
- Икономиче
- Резултати в реално време по редове или средно за цялата сеялка
- Показва пропуски, мултиплициране, сингулация, графики на нормата на засаждане, скорост и др.

наличност на дисплея

* Model	Blue Vantage	KPM III	AG LEADER
3005	—	●	—
3035	—	●	—
3205	—	●	●
3505	●	●	—
3605	●	●	●
4805	●	—	●

*Because of ongoing technological advances, visit www.Kinze-Europe.com for the most current information on displays and monitors

Задвижвания и съединители на изсяващи апарати

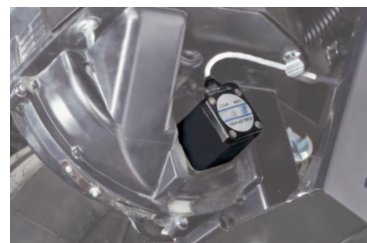

Електрическо задвижване Blue Drive

Без задвижващи валове, без вериги, без съединители и без скоростни кутии. Предлага се само с измервателните уреди True Speed и True Rate.

Задвижване при контакт със земята

Гладко, надеждно и лесно за управление. Използва гуми с пружинно натоварване. Няма съединители. Няма вериги, които да се свалят за транспортиране.



Електрически редови съединители

Управление на съединителя, до 36 реда, в две или три редови секции. Спиране на потока семена чрез изключване на сеещите устройства (и секциите на сеялката) въз основа на картографирането на полето и предварително засетите площи.

Точкови редови съединители за засаждане на половин ширина

За задвижване със земен контакт

(Не се изисква за електрически задвижвания).



Опции на измервателните уреди*

Model	Високоскоростен измервателен уред True Speed	Вакууметър с истинска скорост	Механичен измервателен уред
3005	—	●	●
3035	—	●	●
3205	—	●	●
3505	●	●	—
3605	●	●	—
4805	●	●	—

Опции за задвижване*

електрическо задвижване Blue Drive	зadвижване със заземен контакт
—	●
—	●
—	●
●	●
●	●
●	●

*Не всички функции са налични при всички конфигурации. Посетете www.Kinze-Europe.com/planters или местния си дилър за подробности

РАЗДЕЛЕНИ РЕДОВЕ

ЗАСЕЙТЕ ОСНОВНИТЕ СИ КУЛТУРИ С ЕДНА СЕЯЛКА

Засейте основните си култури със сеялка Kinze с разделени редове за по-голяма точност. Уникалната комбинация от успоредни носещи греди и ексклузивните изсяващи апарати на Kinze позволяват по-добър поток на остатъците и поставяне на семената в сравнение с други опции за тесни редове. Засейте тесноредовата соя без обработка между стъблата на царевицата от миналия сезон, за да увеличите поникването и да намалите до минимум износването на протектора на гумите. Лесно заключвайте предните редови апарати, за да засявате редови култури с ширина 70 cm със същата сеялка.

ОПЦИЯ ЗА РАВЕН РЕД, РАЗДЕЛЕН РЕД



Ексклузивни изсяващи апарати за предни редове

Предлага се при модела с твърда рамка 3005 и всички модели с шарнирно съгъване.

Засейте фасул на 35-сантиметра междуредие без обработка на почвата между стъблата на миналогодишна царевица? Постигате по-прецизно поставяне на семената и дълбочина на засяване, по-плавна движение на сеялката, функционирайки по цялата работна ширина на сеялката, спестявайки ви време с равномерното бутане на семената на Kinze



Заключващи устройства на редовете с пружинно окачване над центъра

Лесно преминаване от разделени редове към редове със стандартна ширина за минути.

НАЛИЧНОСТ НА РАЗДЕЛЕН РЕД- SPLIT ROW *

модел	размер	разделен ред разстояние	равен ред опция
3005	6 Row 70 cm	35 cm	–
3005	8 Row 70 cm	35 cm	–
3505	8 Row 70 cm	35 cm	●
3605	12 Row 70 cm	35 cm	●
3605	13 Row 70 cm	35 cm	●

* Не всички функции са налични при всички конфигурации.
Посетете www.Kinze-Europe.com или местния си дилър за подробности.

Пшеница без обработка на почвата

Изображението по-долу: вляво - пшеница, засята с технологията Kinze за разделяне на редовете, вдясно - конвенционална сеялка; пшеницата, засята с разделяне на редовете, е видимо по-силна поради повече кислород и хранителни вещества в сравнение с пшеницата, засята с конвенционалната сеялка.


Bioteks - България, Ореховица




ПРЕДИМСТВА НА РАЗДЕЛЕНИТЕ РЕДОВЕ

По-добър поток на отпадъците

Ексклузивните избутващи редове на Kinze и паралелната конструкция на щангите позволяват по-добър поток на остатъците, което води до по-добра точност на поставяне на семената в сравнение с други тесноредови сеялки. Перфектни за тесноредови култури като соя, слънчоглед и рапица.



конкурентни сеялки



Слънчогледът с разделен ред превъзхожда традиционното междуредово разстояние


В проучване от 2017 г., проведено от Държавния университет на Северна Дакота, слънчогледът, засят в разделени редове, превъзхожда слънчогледа, засят в традиционните широки редове, средно с 338 кг (0,338 тона) на хектар. При средна цена на слънчогледа от 300€ за тон, това се равнява на 101 € повече печалба на хектар*

* Проучване на Държавния университет на Северна Дакота, "2017 Oil Sunflower Spacing & Seeding Rate Trial at Minot" ("Изпитване на разстоянието между маслодайния слънчоглед и сеитбената норма в Минот").

ПРЕДИМСТВО НА NO-TILL¹



Отличен
контрол на
ерозията



Запазване на
почвената
влага



Минимални
разходи за
гориво и труд




Изграждане на
структурата и
здравео на почвата

Соята, която не се обработва, дава по-добри добиви от конвенционалната обработка на почвата

Средно за три години, в 4 от 6 проучвания, разликите в добивите на соя варират от 25 до 94 kg/ha²

¹Университет Небраска-Линкълн, Институт по земеделие и природни ресурси, CropWatch
²Farm Progress

Пшеница без обработка на почвата
Засята с Kinze 3605 на 35 cm с течен тор
-Moldova, Cupcini

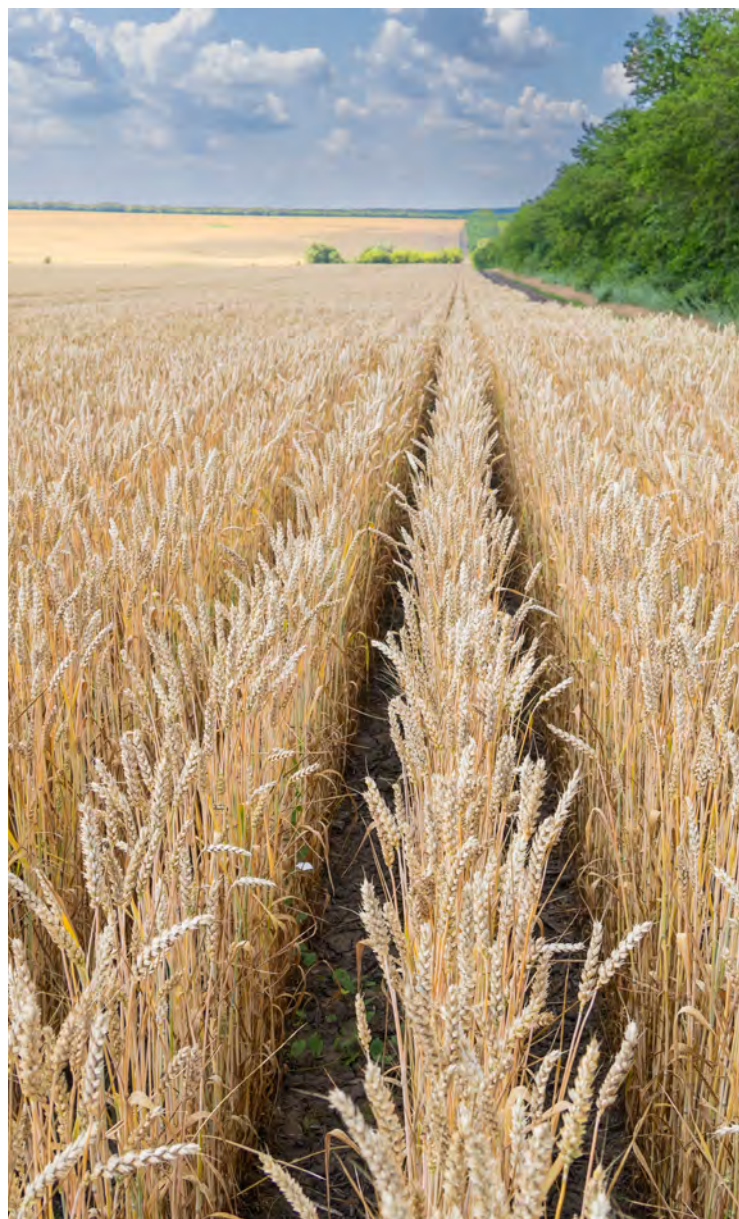


3005 СЕРИЯ

- Закалените, сменяеми втулки с голям диаметър с двойно паралелно рамо имат по-голяма площ на износване и са импрегнирани с масло за двойно по-дълъг живот и за премахване на подмяната на паралелното рамо
- Подобрен материал на вътрешния скрепер за два пъти по-дълъг живот на износване
- Изравняващи натоварването манометрични колела за равномерен контрол на дълбочината, дори при големи остатъци или тежки условия на засаждане
- Възможности за намаляване на силата в зависимост от конфигурацията

СЕРИЯ 3005 Характеристики на редовата единица

- 1 Подсилени тежки дръжки за максимална здравина при странично натоварване
- 2 Дръжки за вертикално придвижване с дължина 25 см променящи се условия на полето
- 3 Двойни паралелни втулки на рамото с по-големи зони на износване за дълъг живот
- 4 Дисков отварящ механизъм с двуредови лагери за по-дълъг експлоатационен живот
- 5 Материалът на скрепера на диска е с двойно по-дълъг експлоатационен живот
- 6 Подобрен материал на стъргалото True Speed за удължен експлоатационен живот

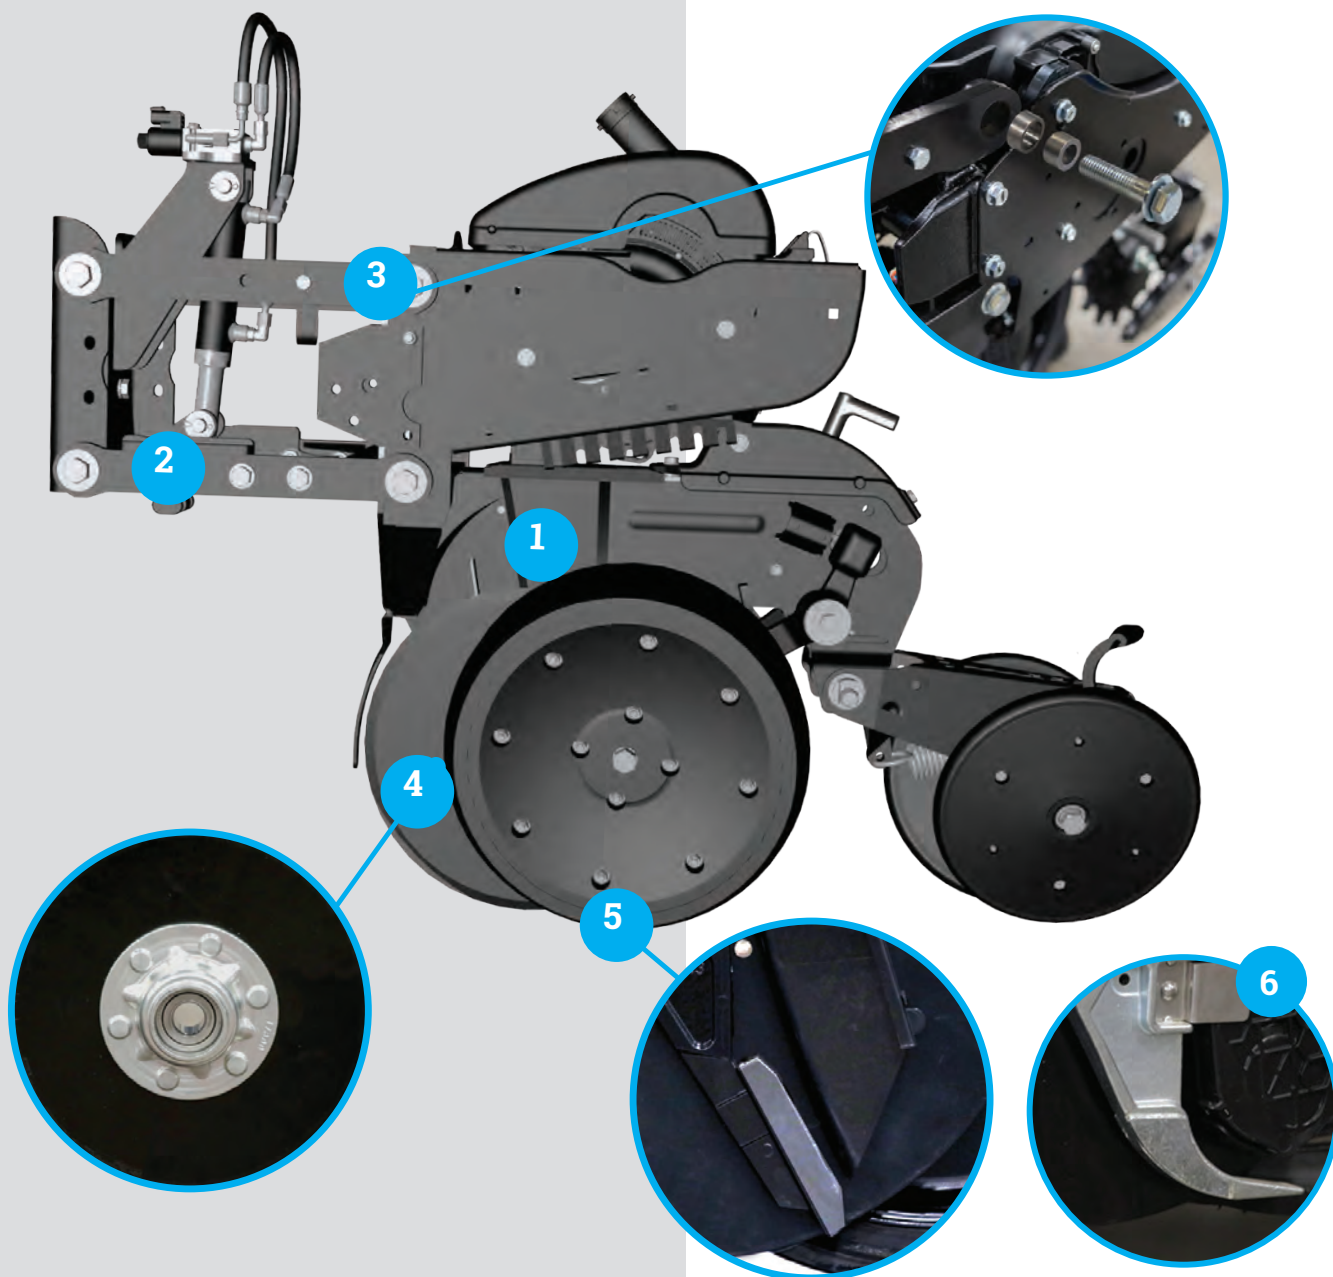


4005 СЕРИЯ

- Закалените, сменяеми втулки с голям диаметър с двойно паралелно рамо имат по-голяма площ на износване и са импрегнирани с масло за двойно по-дълъг живот и за премахване на подмяната на паралелното рамо
- Подобен материал на вътрешния скрепер за два пъти по-дълъг живот на износване
- Изравняващи натоварването манометрични колела за равномерен контрол на дълбочината, дори при големи остатъци или тежки условия на засаждане
- Опции за сила на спускане в зависимост от конфигурацията

СЕРИЯ 4005 Характеристики на редовата единица

- 1 Чугунени тежки дръжки за по-голяма надеждност и издръжливост
- 2 30,5 см вертикални дръжки за придвижване променящи се условия на полето
- 3 Двойни паралелни втулки на рамото с по-големи зони на износване за дълъг живот
- 4 Дисков отворящ механизъм с двуредови лагери за по-дълъг експлоатационен живот
- 5 Материалът на стъргалото за отваряне на дискове е с двойно по-дълъг експлоатационен живот
- 6 Подобен материал на стъргалото True Speed за удължен експлоатационен живот

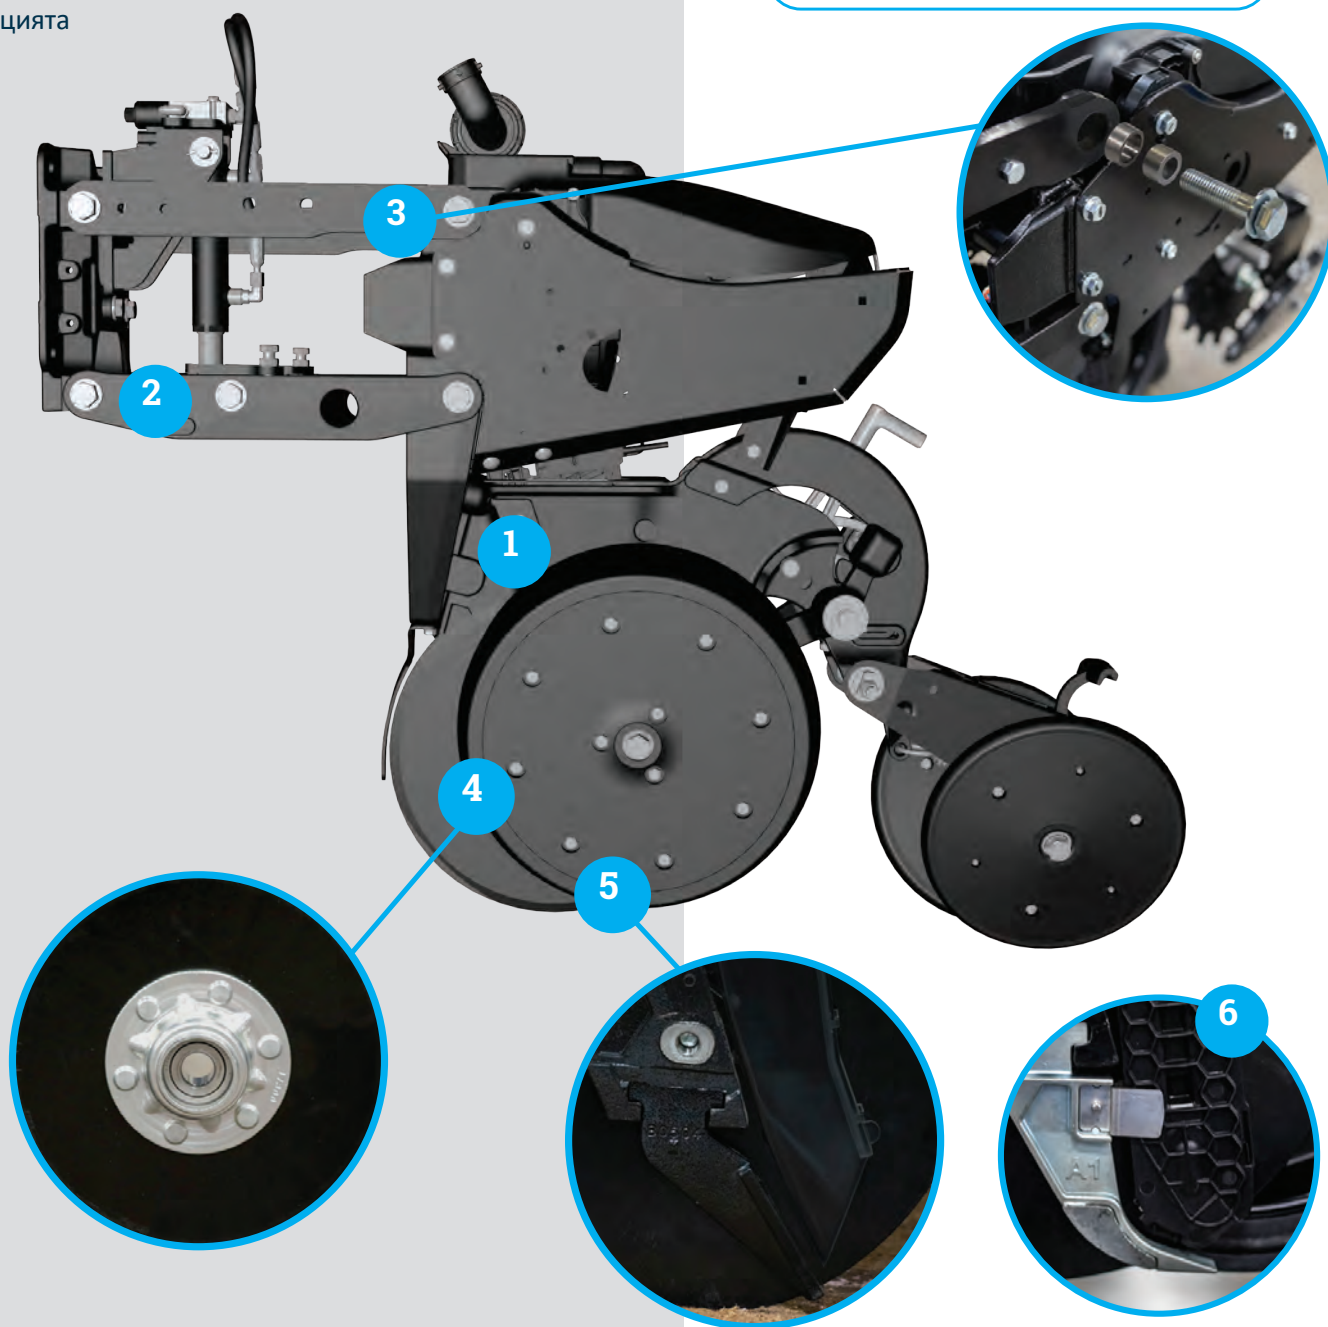

ПРЕГЛЕД НА МОДЕЛИТЕ

ТВЪРДА РАМА



3005



3115 (Mounted)

КРИЛОВИДНО СГЪВАНЕ



3035



3205

СГЪВАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ПИВОТ



3505



3605

ПРЕДНО СГЪВАНЕ



4805



MINIMUM¹
80 HP

Модел за гъвкавост на това, което влагаме във всички наши сеялки, сеялката 3005 Kinze е приспособима сеялка с малка рама. Нейната конструкция може лесно да превключва от стандартни към разделени редове и да се преобразува от 70 см на 35 см междуредие за минути. Когато е оборудвана с двойна рама, тя може да се оборудва със сух или течен тор заедно с опционални разделени редове. По-ниските първоначални разходи за вложения и оборудване ви позволяват да персонализирате и да конфигурирате сеялката 3005 така, че да отговаря на нуждите на вашето стопанство.

- Подобрена издръжливост, по-дълъг живот на износване и по-ниски разходи за притежание от подобренията на редовите изсяващи апарати от серия 05
- Точност при скорости до 13 км/ч, както позволяват условията на полето, с вакуумния изсяващ апарат True Rate
- Ефективно внасяне на тор с капацитет на бункерите до 1 140 л течен тор или до 1 600 л сух тор

- Опционалната двойна рама позволява едновременно да се използват опции за разделен ред split row и торене
- Контактна система за задвижване с леснодостъпни предавки на сеитбената норма
- Засаждане на култури с широка и тясна ширина на реда с опцията за разделен ред split row
- Конструкция с твърда рама и самонивелиращ се теглич

Характеристики и опции²

Вакуумен изсяващ апарат True Rate

Усъвършенстван изсяващ апарат от серия 05

Задвижване с контакт със земята

Твърда рамка

Самонивелиращ се теглич

Разделени редове

Течен тор

Сух тор

¹ Минималната необходима мощност на трактора зависи от конфигурациите на сеялката и избраните опции.

² Не всички функции са налични във всички конфигурации. Посетете www.Kinze-Europe.com/planters или местния си дилър за подробности.

CLASSIC



PLANTER

MINIMUM¹
80 HP

Сеялката 3035 Kinze е сеялка с множество функции и транспортно решение за много стопанства, където малката транспортна ширина е от решаващо значение за придвижване по тесни пътища или за влизане в по-малки полета. Конструкцията с двойна рама и криловидното сгъване, позволява използването на сухи или течни торове и осигурява максимална

- По-добра издръжливост, по-дълъг живот на износване и по-ниски разходи за притежание от подобренията на изсяващите апарати от серия 05
- Точност при скорости до 13 км/ч, както позволяват условията на полето, с вакуумния метър True Rate
- Контактна задвижваща система с лесно достъпни трансмисии за определяне на нормата на засяване

- Ефективно внасяне на тор с капацитет до 1 140 л течен тор или до 1 000 л сух тор
- Откривателите за торове и редовите агрегати на крилата се сгъват заедно за малка транспортна ширина от 2,95 м

Характеристики и опции²

Вакуумен изсяващ апарат True Rate

Подобрения на изсяващ апарат от серия 05

Задвижване с контакт със земята

Тясна транспортна ширина

Рамка за криловидно сгъване

Течни торове

Сухи торове

¹ Минималната необходима мощност на трактора зависи от конфигурациите на сеялката и избраните опции.

² Не всички функции са налични при всички конфигурации. Посетете www.Kinze-Europe.com/planters или местния си дилър за подробна информация.



MINIMUM¹
120 HP

Сеялката 3205 с криловидно сгъване е икономично решение за много операции - идеално за фермерите, които преминават от 6-редова към 12-редова сеялка или за фермери, които се нуждаят от втора сеялка за по-малки полета. Стандартното задвижване с контакт с почвата работи безпроблемно с вакуумните изсяващи апарати True Rate за точно поставяне на семената. Рамата с криловидно сгъване осигурява централно сгъване за неравни терени: доказаната конструкция има минимални хидравлични изисквания и ниска цена на притежание.

- Подобрена издръжливост, по-дълъг живот на износване и по-ниски разходи за притежание от подобренията на редовите изсяващи апарати от серия 05
- Точност при скорости до 13 км/ч както позволяват условията на полето, с вакуумния изсяващ апарат True Rate
- Ефективно внасяне на торове с капацитет до 1 515 л течен тор

- Лесно придвижване по неравни терени с конструкцията на рамата с криловидно сгъване, включваща 25 градуса централно огъване
- Икономична сеялка с минимални хидравлични изисквания и ниска цена на притежание

Характеристики и опции²

Вакуумен изсяващ апарат за семена True Rate

Подобрения на изсяващ апарат от серия 05

Задвижване с контакт със земята 18 x 18 cm шина за инструменти 25 градуса огъване на шината за инструменти

Сгъваема рама с крило

Четкомер

Електрически съединители

Течен тор

¹ Минималната необходима мощност на трактора зависи от конфигурациите на сеялката и избраните опции.

² Не всички функции са налични при всички конфигурации. Посетете www.Kinze-Europe.com/planters или местния си дилър за подробна информация



Уникално позиционирана като сеялка с малка рама, базова или с усъвършенствана технология, за по-малки стопанства или малки полета, сеялката Kinze 3505 с пивотно сгъване, с разделени редове split row или 17,5 см двойни редове, е лесна за работа, високопроизводителна и сега се предлага с високоскоростни изсяващи апарати True Speed. Оптимизираната производителност с други опционални високотехнологични функции - дисплей Blue Vantage, електрическо задвижване Blue Drive и хидравлична сила за спускане True Depth - прецизно поставя семената ви за повишена производителност и печалби при скорости до 19 км/ч.

- Истинска високоефективна сеитба в разделен ред split row, постигната с високоскоростен изсяващ апарат True Speed или вакуумни изсяващи апарати True Rate и електрическо задвижване Blue Drive
- Прост и лесен за използване дисплей Blue Vantage с Map Sync™ споделени данни за покритието на полето и до четири камери
- Постоянен контрол на дълбочината на засяване с опционалната хидравлична система за натиск True Depth
- Изключителни възможности за обработка на семена с модернизирани BULK FILL апарати - до 11 различни култури
- По-малко спирания с бункер BULK FILL с обем 1 760 л
- Прецизност при скорости от 5-19 км/ч, като позволяват условията на полето, за засяване на до два пъти по-голям брой хектари за един ден с вакуумния изсяващ апарат True Speed
- Тесен транспорт и лесно обслужване, постигнати с двойна рама, повдигане и завъртане на централен пилон
- Подобрена издръжливост, подълъг живот на износване и пониски разходи за притежание благодарение на модернизацията на редовите изсяващи апарати от серия 05
- Ефективно внасяне на торове с капацитет до 1 140 л течен или 1600 л сух тор

Характеристики и опции²

Високоскоростен изсяващ апарат True Speed	Течен или сух тор; Blue Vantage контролиран течен тор	Вакуумен изсяващ апарат за семена True Rate	Задвижване с контакт със земята
Електрическо задвижване Blue Drive и дисплей Blue Vantage	Разделен ред Split row (предлага се с торове)	Тесен транспорт	Електрическо управление на един ред
Хидравличен натиск на изсяващите секции True Depth	До 4 камери, монтирани на сеялката	Електрически съединители	Пневматичен натиск на изсяващите секции
		Междуредово разстояние 17,5 cm на 70 cm междусие	

¹ Минималната необходима мощност на трактора зависи от конфигурациите на сеялката и избраните опции.

² Не всички функции са налични при всички конфигурации. Посетете www.Kinze-Europe.com/planters или местния си дилър за подробна информация.



Less than 3.2 meter
transport width in 70 cm
configurations

MINIMUM¹
240 HP

Оборудван с Split row редове, моделът 3605 е изключително подходящ като специализиран 35 см за сеитба на соя, заедно с гъвкавост за засаждане на култури в 70 см редове. Оборудвана със сухи или течни торове, бункери BULK FILL или Редови бункери за семена и лесни за използване високотехнологични функции - дисплей Blue Vantage, електрическо задвижване Blue Drive и високоскоростни изсяващи апарати True Speed - осигуряват прецизността, необходима за максимални

- Истинска висока производителност и прецизно засаждане с вакуумни изсяващи апарати True Speed или True Rate и Електрическо задвижване Blue Drive
- Прост и лесен за използване дисплей Blue Vantage с Map Sync™ споделени данни за покритието на полето и до четири камери
- По-добра издръжливост, по-дълъг живот на износване и по-ниска цена на притежание от ългрейдите на изсяващи апарати от серия 05
- Изключителни възможности за обработка на семена с модернизиран BULK FILL бункери - до 11 различни култури
- Постоянен контрол на дълбочината на засяване с издръжливата хидравлична система True Depth

- Копиране на терен с 3-секционната съгъваема рама с 14 градуса огъване на крилата
- Намалено уплътняване на редове с 2 820 л капацитет на BULK FILL бункери за семена с хидравлична система за прехвърляне на тежестта
- Тесен транспорт и лесна обслужваемост, постигнати с двойна рама, повдигане и шарнирно съгъване на рамата
- Ефективно внасяне на торове с капацитет до 2 270 л течни или 2 820 л сухи торове
- Засаждане на култури с тясна ширина на реда с опцията за split row

Характеристики и опции²

Високоскоростен изсяващ апарат True Speed

Електрическо задвижване Blue Drive и дисплей Blue Vantage

Хидравличен натиск на изсяващите секции True Depth

Вакуумен изсяващ апарат за семена True Rate

Разделен ред- Split row

Active3хидравлично прехвърляне на тежестта

До 4 камери, монтирани на сеялката

Течни или сухи торове

Течен тор с контрол Blue Vantage

Тесен транспорт

Артикулираща теглич



¹Минималното изискване за мощност на трактора зависи от конфигурацията на сеялката и избраните опции.

²Не всички функции са налични при всички конфигурации. Посетете www.Kinze-Europe.com/planters или местния си дилър за подробности.

ЗАКТИВНО хидравлично прехвърляне на тежестта само с возни за насипно пълнене и Blue Drive.

HIGH TECH



PLANTER



MINIMUM¹
400 HP

Оборудван с дисплей Blue Vantage, електрическото задвижване Blue Drive, високоскоростните изсяващи апарати True Speed, хидравличния натиск на изсяващите секции True Depth, 4805 осигурява ненадминат контрол и поставяне на семената при скорости до 19 км/ч. Сгъваема напред, 3-секционна, с висок клиренс рама, оборудвана с по-големи предно монтирани гуми, поддържа голям капацитет за семена и торове, като същевременно намалява уплътняването на редовете.

- Истинска висока производителност и точно засяване с вакуумни изсяващи апарати True Speed или True Rate и
- Електрическо задвижване Blue Drive
- Прост и лесен за използване дисплей Blue Vantage с Map Sync™ споделени данни за покритието на полето и до четири камери
- По-добра издръжливост, по-дълъг живот на износване и по-ниска цена на притежание от ъпгрейдите на изсяващи апарати от серия 05
- Намалено уплътняване на редовете от BULK FILL с активна хидравлична система за прехвърляне на тежестта
- По-малко спирания и подобрена ефективност с до 3 800 л течен тор, контролиран от Blue Vantage, или до 6 130 л сух тор на борда
- По-ниски изисквания към хидравликата на трактора и само два SCV с помпа с променлив работен обем на ВОМ
- Лесно следване на пресечен терен с 3-секционната предна сгъваема рама с 30 градуса огъване на крилата
- Хидравлично заключване на крилото и най-добър в класа си транспортен просвет за лесно и безопасно транспортиране по пътищата

Характеристики и опции²

Високоскоростен изсяващ апарат True Speed

Електрическо задвижване Blue Drive и дисплей Blue Vantage

Хидравличен натиск True Depth

Active³ хидравлично прехвърляне на тежестта

Бункер BULK FILL

Вакуумен изсяващ апарат True Rate

До 4 камери, монтирани на сеялката

Висок транспортен просвет

Течни или сухи торове

Артикулиращ теглич



¹Minimum tractor power requirement dependent upon planter configurations and chosen options.

²Not all features are available with all configurations. Visit www.Kinze-Europe.com/planters or your local dealer for details.

³Active hydraulic weight transfer only with bulk fill scales and Blue Drive.



Течен или сух тор

Ефективно прилагайте течен или сух тор, без да дърпате количка или да извършвате отделна операция. Моделът 4805 може да бъде оборудван с 2 280 л или 3 800 л¹ течен тор или с 3 020 L, 5 150 L или 6 130 L² сух тор, за да съответства на вашите земеделски практики. Полагането се извършва с издръжливи едnodискови отварящи устройства с назъбени зъбци за конвенционално или No-till засаждане.

¹Капацитетът зависи от конфигурацията

Системата за сухи торове

²Dry е уникална с точността на дозиране на торовете



Безпроблемно сгъване и разгъване



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПЦИИ НА СЕРИЯ 4005

● = Standard ● = Optional

Feature/Option	4805
Planter Frame/Toolbar	
Sections	3
Number of rows per Wing	9
Flexibility	Center Flex 15° up / 15° down
Row markers	●
Hydraulic weight transfer (active hydraulic weight transfer w/bulk fill scale and Blue Drive)	●
Articulating clevis hitch	●
PTO Hydraulic Package	●
Seed Handling	
Row Unit Seed Hoppers	66 L or 105 L
Bulk Fill Seed Hoppers	4 230 L
Bulk Fill Scale Package	●
Transmission/Drive System	
Blue Drive Electric Drive	●
Ground Contact Drive	●
Displays & Control	
Blue Vantage Display (standard with Blue Drive)	●
Single Row Section Control (standard with Blue Drive)	●
Ag Leader InCommand	●
Ag Leader 7500 GPS Receiver	●
Metering	
True Speed High Speed Meter (bulk fill only)	●
True Rate Vacuum Meter	●
Row Units	
Rubber V Closing Wheels	
Cast Iron Closing Wheels	●
Spiked Closing Wheels	●
Spoked Gauge wheels	●
True Depth Hydraulic Down Force	●
Heavy Duty Down Pressure Springs	●
Pneumatic Down Pressure	●
Row Unit Mounted No Till Coulters	●
Residue Wheels	●
Granular Chemical Attachments	●
Fertilizer	
Liquid Fertilizer Packages	●
Dry Fertilizer Packages	●
Notched Single Disc Opener Pkg	●
Liquid Fertilizer Tube In-Furrow	●
Miscellaneous	
Transport Lights and Signs	●
Auxiliary Work Light Package	●
Safety Chain (Drawbar Hitch)	●
Parking Jack	●
Rear Trailer Hitch	●

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПЦИИ НА СЕРИЯ 3005

● = Standard ● = Optional

Feature/Option	3605	3505	3205	3115	3035	3005
Planter Frame/Toolbar	Pivot Fold	Pivot Fold	Wing Fold	Rigid/Mounted	Wing	Rigid
Sections	3	1	2	1	3	1
Flexibility	Wing Flex 7° up / 7° down	Rigid	Center Flex 13° up / 12° down	Rigid	Rigid	Rigid
Split Rows	●	●	—	—	—	●
Even Row Split Row	●	●	—	—	—	—
Twin Rows	—	●	—	—	—	—
Row Markers	●	●	●	●	●	●
Hydraulic Weight Transfer (active hydraulic weight transfer w/ bulk fill scale and Blue Drive)	●	—	—	—	—	—
Hitch	Articulating Clevis	Clevis	Clevis	3-point	Clevis	Clevis
2-point Adapter	●	●	—	—	—	—
PTO Hydraulic Pump	●	●	●	—	●	●
Seed Handling						
Row Unit Seed Hoppers	●	●	●	●	●	●
Bulk Fill Seed Hoppers	2 820 L	1 760 L	—	—	—	—
Bulk Fill Scale Package	●	—	—	—	—	—
Transmission / Drive System						
Ground Contact Drive	●	●	●	●	●	●
Blue Drive Electric Drive	●	●	—	—	—	—
Displays and Controls						
Blue Vantage Display (std w/Blue Drive)	●	●	—	—	—	—
Electric Single Row Control	●	●	—	—	—	—
KPM III Electronic Seed Monitor	●	●	●	●	●	●
Ag Leader InCommand	●	—	●	—	—	—
GPS Autoswath or Manual Control	●	●	●	—	—	—
Electric Single Row Clutches (2 row shut-off for Ag Leader)	●	●	●	—	—	—
Metering						
True Speed High Speed Meter	● (bulk fill)	● (bulk fill)	—	—	—	—
True Rate Vacuum Meter	●	●	●	●	●	●
Mechanical Finger Pick-up	—	—	●	●	●	●
Mechanical Brush Meter	—	—	●	●	●	●
Row Units						
Rubber V or Cast Iron Closing Wheels	●	●	●	●	●	●
Spiked closing wheels	●	●	●	●	●	●
Spoked gauge wheels	●	●	●	●	●	●
True Depth Hydraulic Down Force	●	●	—	—	—	—
Heavy Duty Down Pressure Springs	●	●	●	●	●	●
Pneumatic Down Pressure	●	●	—	—	—	—
Row Unit Mounted No Till Coulters	●	●	●	●	●	●
Residue wheels	●	●	●	●	●	●
Granular chemical w/hopper	●	●	●	●	●	●
Fertilizer						
Liquid Fertilizer Packages	●	●	●	—	●	●
Dry Fertilizer Packages	●	●	—	—	●	●
Double Disc Opener Package	●	●	●	—	●	●
Heavy Duty or Notched Single Disc Opener Pkg	●	●	●	—	●	●
Liquid Fertilizer Tube In-Furrow	●	●	●	—	●	●
Liquid Fertilizer Pump Packages	●	●	●	—	●	●
Miscellaneous						
Transport Lights and Signs	●	●	●	●	●	●
Auxiliary Work Lights	●	●	—	—	—	—
Safety Chain and Parking Jack	●	●	●	●	●	●
Rear Trailer Hitch	●	●	—	—	—	—

РАЗМЕРИ И ТЕГЛО НА МОДЕЛА

	4805	3605		3505
	24R 70 CM	16 ROW 70 CM	12 ROW 70 CM	8 ROW 70 CM
Length ¹				
Planting - Row Unit Hoppers	-	7.3 m	6.4 m	6.1 m
Planting - Bulk Fill Hoppers	9.3 - 10 m	7.3 m	6.4 m	6.1 m
Transport - Row Unit Hoppers	-	13.3 m	10.5 m	7.6 m
Transport - Bulk Fill Hoppers	13.5 - 14.5 m	13.3 m	10.5 m	7.6 m
Width ¹				
Planting - Row Unit Hoppers	-	11.7 m	9.0 m	6.1 m
Planting - Bulk Fill Hoppers	17.5 m	11.7 m	9.0 m	6.1 m
Transport - Row Unit Hoppers	-	3.2 m	3.2 m	3.1 m
Transport - Bulk Fill Hoppers	4.8 - 5.5 m	3.2 m	3.2 m	3.1 m
Height ¹				
Planting - Row Unit Hoppers	2.2 m	-	-	2.5 m
Planting - Bulk Fill Hoppers	3 - 3.1 m	2.5 m	2.5 m	2.6 m
Transport - Row Unit Hoppers	3 m	3.5 m	3.5 m	3.4 m
Transport - Bulk Fill Hoppers	3.8 - 3.9 m	3.8 m	3.8 m	3.7 m
Weight (empty) ¹				
Base machine - Row Unit Hoppers	12 950-13 050 kg	7 135-7 350 kg	5 795-5 980 kg	3 100-3 300 kg
Base machine - Bulk Fill Hoppers	14 570-17 270 kg	7 075-7 730 kg	6 615-6 915 kg	3 600-3 800 kg
Hitch - Bulk Fill Hoppers, in transport	5 000-5 500 kg	1 750 kg	1 425 kg	-
Hitch - Row Unit Hoppers, in transport	-	925 kg	1 590 kg	-
Weight (full/planting) ¹				
Hitch - Bulk Fill Hoppers	1 000-3 500 kg	-	-	-

	3205	3115		3035	3005	
	12 ROW 70 CM	8 ROW 70 CM	6 ROW 70 CM	8 ROW 70 CM	8 ROW 70 CM	6 ROW 70 CM
Length ¹						
Planting - Row Unit Hoppers	5.4 m	1.6 m	1.6 m	6.8 m	3.5 m / 4.2 m ²	3.5 m / 4.2 m ²
Transport - Row Unit Hoppers	5.4 m	1.6 m	1.6 m	6.6 m	3.5 m / 4.2 m ²	3.5 m / 4.2 m ²
Width ¹						
Planting - Row Unit Hoppers	9.6 m	6.7 m	4.5 m	5.5 m	6.7 m	4.5 m
Transport - Row Unit Hoppers	4.9 m	6.7 m	4.5 m	3.0 m	6.7 m	4.5 m
Height ¹						
Planting - Row Unit Hoppers	-	-	-	2.8 m	-	-
Transport - Row Unit Hoppers	2.8 m	-	-	3.2 m	-	-
Weight (empty) ¹						
Base machine - Row Unit Hoppers	3 400-3 660 kg	1 400-1545 kg	1 1125-1255 kg	3 500-3 760 kg	2 210-2 515 ¹ kg	1 750-1 995 ¹ kg
Hitch - Row Unit Hoppers	350 kg	-	-	-	-	-

¹length, width, height and weight are dependent on how machine is equipped (meters, drives, hoppers, insecticide, fertilizer, down force, etc.)

²with Double-Frame



ИНОВАЦИИ В ЗАСАЖДАНЕТО ОТ ФЕРМЕРИ ЗА ФЕРМЕРИ

От скромния магазин с площ 140 кв.м до модерния производствен комплекс с площ 65 хектара, Kinze остава фокусирана върху разработването на иновативно земеделско оборудване, като се вслушва в мнението на клиентите. От първия ден на Джон Кинзенбау в заваръчния цех през 1965 г. нуждите на клиента винаги са били и ще продължат да бъдат от първостепенно значение за Kinze. Единственият въпрос е какво ще бъде следващото?

Технологията на заваряване се променя с все по-бързи темпове и Kinze непрекъснато въвежда нови функции и подобрения, за да увеличи прецизността, скоростта и производителността на най-важната работа през годината. За да се запознаете с най-новите технологии при сеялките и да ги изпробвате сами, ви каним да бъдете наши гости в завода и демонстрационните площадки на Kinze Europe. Свържете се с нас, като попълните формуляра на адрес Kinze-Europe.com/about/contact-us.

Interagri

ИНТЕРАГРИ България АД
единствен официален вносител на New Holland за България

0700 46 666

ЕДИНСТВЕН ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ
НА NEW HOLLAND ЗА БЪЛГАРИЯ

София, бул. „Христофор Колумб“ 64
office@interagribg.com, www.interagri.bg

София/ Благоевград
Враца/ Монтана/ Видин
Плевен/ Ловеч
В.Търново/ Габрово
Русе/ Разград
Силистра/ Дулово
Търговище/ Разград
Бургас/ Ямбол

(087) 9646428
(087) 9646497
(087) 8126464
(087) 9646418
(087) 6646448
(087) 6646437
(087) 7646423
(087) 7176464

Варна/ Шумен
Добрич

Ст. Загора / Сливен
Харманли/
Свиленград
Пловдив/ Пазарджик

(087) 6364649
(087) 8646471
(087) 8181777
(087) 6646498
(087) 9646424
(087) 6464716