

CX7 и CX8

CX7.80 | CX7.90 | CX8.70 | CX8.80 | CX8.90



Новият CX. Изключителна гъвкавост.

Серията CX на New Holland определи стандартите за суперконвенционалните комбайни от пускането си на пазара през 2001 г., а почти две десетилетия по-късно New Holland реши да предефинира производителността при жътвата. Серията CX7 & CX8 осигурява суперпродуктивност и допълнително повишава и без това впечатляващата си мощност. Опционалният, награден барабан Ultra-Flow™ подобрява производителността при вършеене, като осигурява по-плавен поток на реколтата, по-тиха работа, по-нисък разход на гориво и до 15% увеличение на мощността. Към това се добавя и редица контроли в кабината, които позволяват управление на ротационния сепаратор за 10% по-висока дневна производителност, отваряне на ситото и избор на нарязване или валяк. Тези функции са в допълнение към водещите в индустрията технологии Opti-Speed™ за автоматично адаптиране на скоростта на сламоразпръсквача за отлично разделяне, SmartTrax™, Opti-Fan™ и Opti-Clean™. Вашата реколта е в сигурни ръце.



Супер конвенционален дизайн на комбайна

Днешната супер конвенционална гама CX е преминала през обширна програма за тестване при почти всички възможни култури и условия по целия свят. Неуморно сме се стремили да извлечем максимума от всяка функция, за да можете да разчитате на CX за максимална производителност.



Система за компенсация на наклона Everest

Допълнителната система Everest може да компенсира странични наклони до 16% при модел CX7.90 и до 15% при модел CX8.90, за да поддържа винаги перфектна хоризонталност при комбиниране. Входната секция на елеватора за слама е адаптирана, за да поддържа оптимално подаване дори и на най-стръмните странични наклони, а заедно с нивото на пълнене на резервоара за зърно това означава, че производителността е същата като на равна повърхност. Системата Everest може да работи и в комбинация със самонивелираща се почистваща обувка, за да осигури 100% ефективност на наклони до 30%.



FieldOps™ Телематика

Телематиката FieldOps™ ви позволява да поддържате връзка с вашата машина по всяко време от комфорта на вашия офис, като ви дава възможност да изпращате и получавате информация в реално време, което спестява време и повишава производителността.

FieldOps

CX7 & CX8: най-добрите суперконвенционални комбайни

Петте модела от серията CX7 и CX8 включват комбайните с най-голям капацитет в света. Изберете между пет или шест сламоразпръсквачи и редица опции, които да отговарят на вашите нужди.



Модел	Ширина на режещата част за зърно (м)	Зърнобериачи Брой редове	Максимална мощност (к.с.)	Брой на сламоразпръсквачи	Капацитет на резервоара за зърно (л)
CX7.80	4,57 - 9,15	5 / 6 / 8	340	5	9000
CX7.90	4,88 - 9,15	6 / 8 / 12	374	5	10000
CX8.70	5,18 - 10,67	6 / 8 / 12	374	6	11500
CX8.80	6,10 - 12,50	6 / 8 / 12	415	6	11500
CX8.90	6,10 - 12,50	6 / 8 / 12	460	6	12500

Серия CX7 и CX8.

Исклучителна производителност

Серията CX7 & CX8 включва най-мощния конвенционален комбайн на New Holland с мощност до 460 к.с. Опционалният, отличен с награди барабан Ultra-Flow™ подобрява производителността на вършеене, като осигурява по-плавен поток на реколтата, по-тиха работа, по-нисък разход на гориво и с 10% по-голям капацитет на отделяне. Увеличеният резервоар за зърно с капацитет до 12 500 литра и по-високата скорост на разтоварване подобряват автономността и гъвкавостта при жътвата. Уникалните в индустрията автоматично адаптивни сепаратори Opti-Speed™ с променлива скорост приспособяват сепарацията към конкретната реколта и предлагат до 10% по-голям капацитет. Супер капацитет. Супер производителност.

Превъзходно качество на жътвата

Нежното, награждавано действие на четирибарабанната система за вършеене на New Holland вършее нежно, но изчерпателно всяко едно кочанче, като запазва качеството на сламата. Управлението в кабината контролира ротационния сепаратор, отварянето на ситото и избора на нарязване/сваляне. Мощната комбинация от технологии Opti-Clean™ и Opti-Fan™ осигурява чисто зърно и подобрява ефективността на почистването с до 20%. Супер качество. Супер консистенция.

По-ниски експлоатационни разходи

Серията CX се възползва от водещата в индустрията технология за съответствие с изискванията за емисии. Цялата серия CX е оборудвана с технологията ECOBlue™ Hi-eSCR 2, за да отговаря на най-строгите до момента изисквания за емисии Stage V и поддържа изключителната производителност, която очаквате от серията CX. В комбинация с дългите интервали между сервизните прегледи от 600 часа и системата SmartTrax™ за намалено уплътняване на почвата, вие спестявате още повече пари.

Абсолютно удоволствие от шофирането

Кабината Harvest Suite™ Ultra е проектирана да осигурява максимален комфорт и ергономичност при жътвата. По-голямата кабина с обем 3,7 м³ и стъкла с площ 6,3 м² означава повече пространство и повече стъкла, което води до по-комфортна и по-прецизна жътва. С 73 dB(A) тя остава най-тихата кабина на пазара. 30,5-сантиметровият ултраширок цветен сензорен монитор IntelliView™ 12 може да се позиционира в идеалния ъгъл на видимост за всеки оператор. Ако работите през нощта, пакетът LED осветление ви позволява да бъдете продуктивни 24 часа в денонощието. Всичко това е комбинирано с нов интериор, вдъхновен от автомобилната индустрия.

IntelliSteer⁺ система за насочване с IntelliTurn™ автоматично завъртане в края на реда

IntelliField™ споделяне на данни за граници, карти и направляващи линии между превозни средства

Зърнен резервоар с капацитет до 12 500 литра


FieldOps™ Telematics като стандарт


До 27 LED работни светлини, включително LED работни светлини с голям обхват

Harvest Suite™ Ultra кабина

Система за подаване с четири вериги

Опционални опорни колела на 10,67 м и 12,5 м Varifeed™ хедър

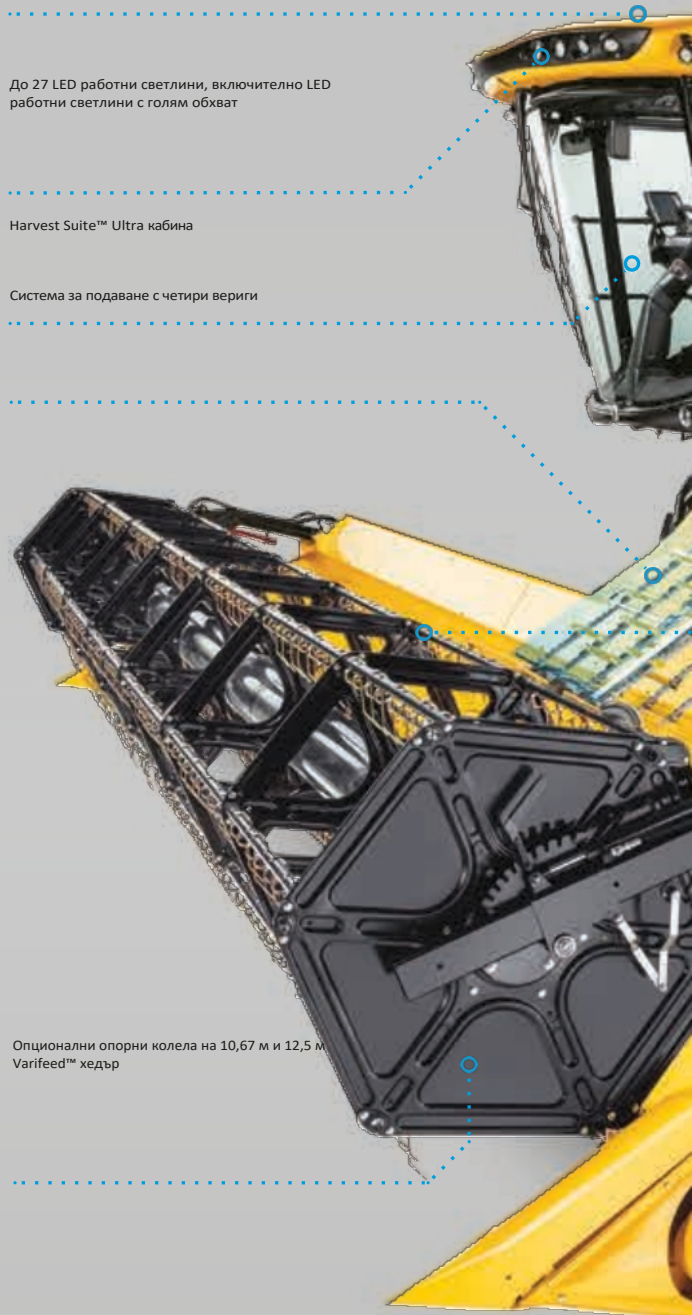

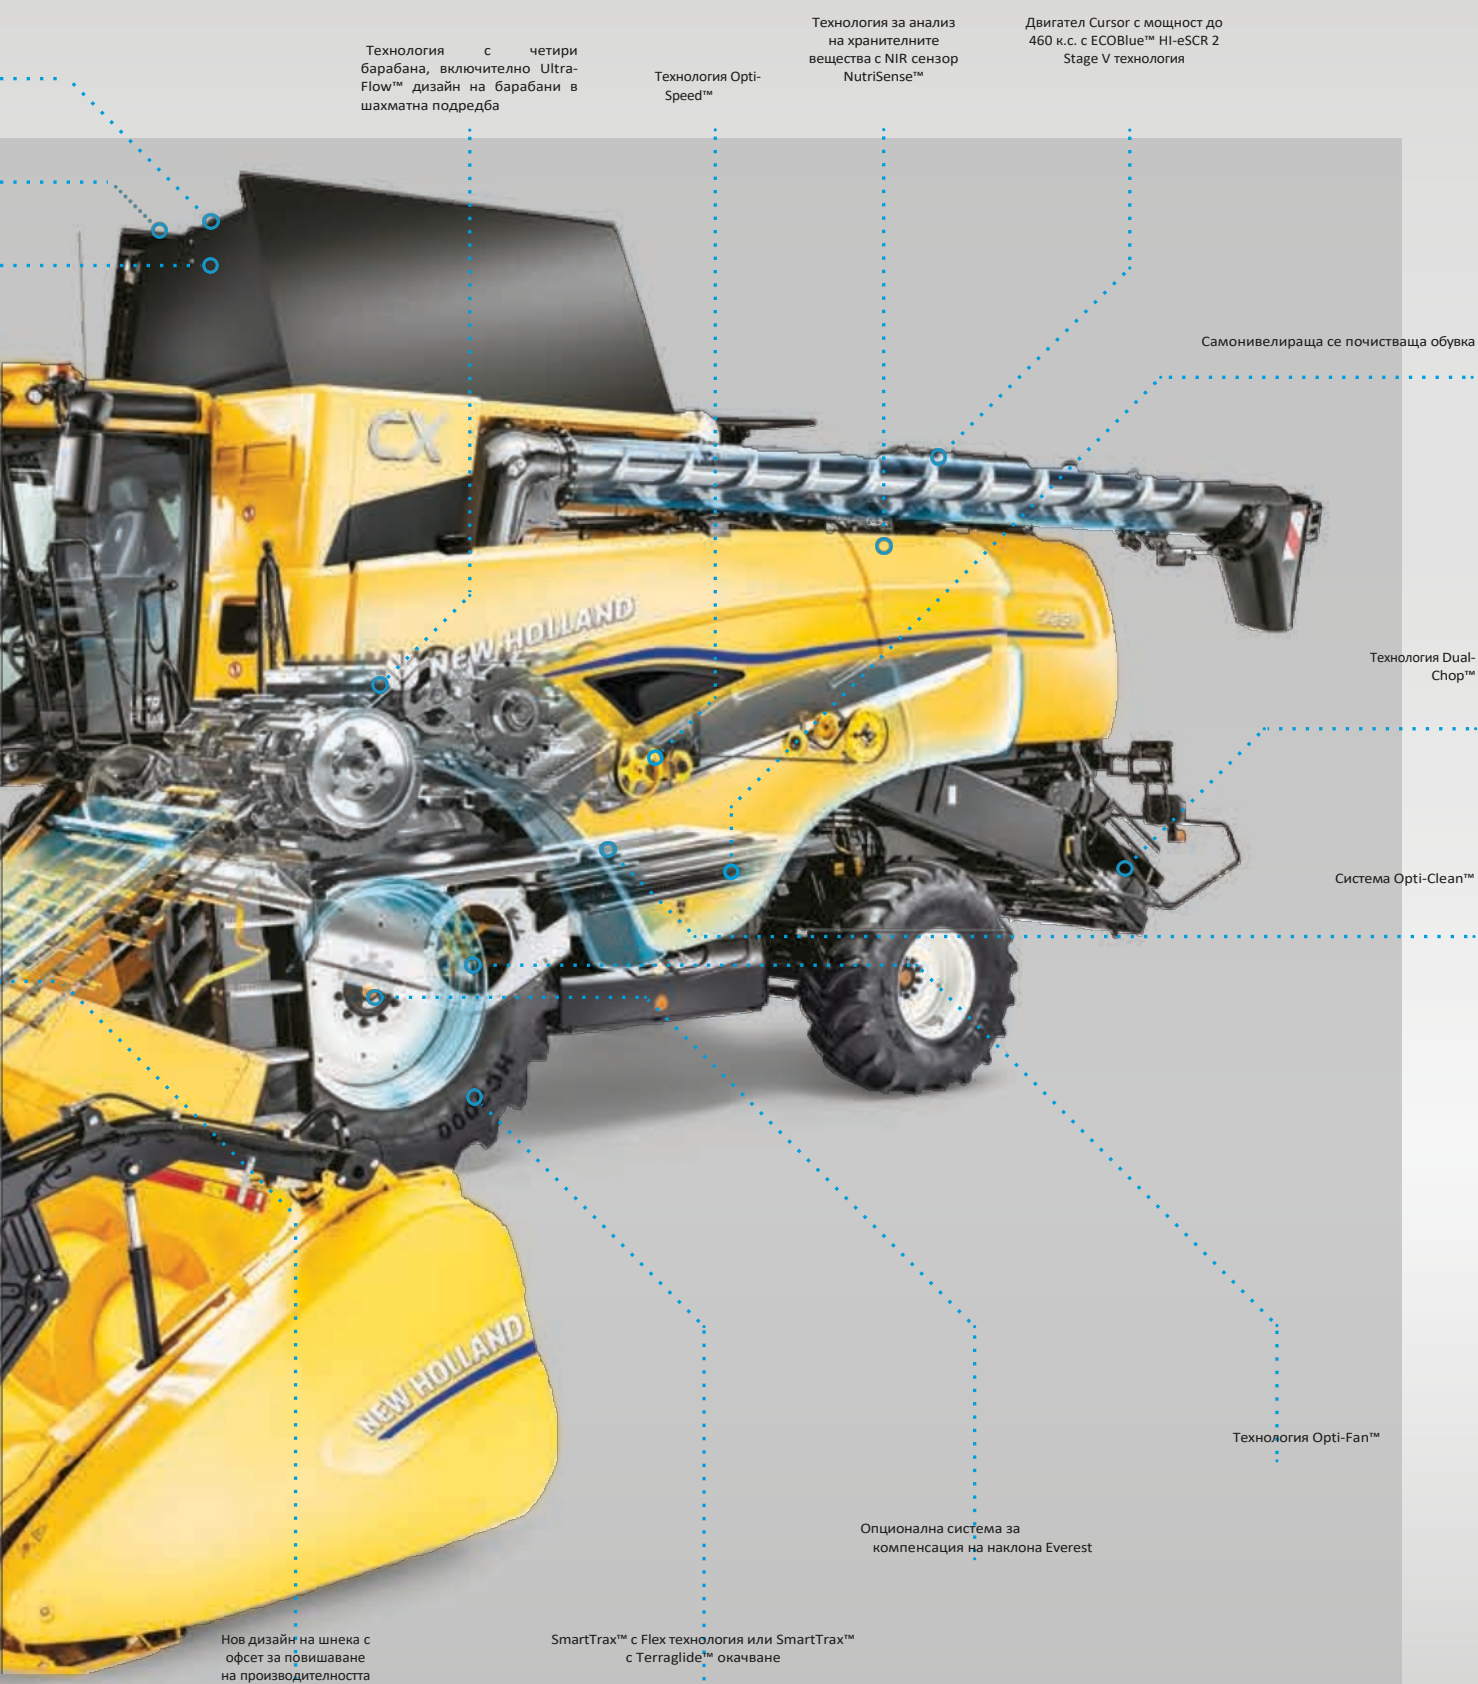

История на модерното комбайниране от New Holland.

1952: Първият самоходен конвенционален комбайн в Европа излиза от производствената линия в Зеделгем. Лицето на жътвата се променя завинаги.

1955: В началото на самоходните комбайни фермерите се нуждаят от малки машини и M73 отговаря на техните изисквания с валак с дължина само 73 cm. Единственият комбайн с валак под един метър.

1958: M103 поставя нови рекорди по производителност с производителност до 7 тона на час. Друго впечатляващо число: 27 510 M103 излизат от производствената линия за по-малко от десетилетие.

1963: M140 е първият „модерен“ комбайн. Комфортът на оператора и размерът на резервоара за зърно са от първостепенно значение. С цел повишаване на производителността, това е първият модел с барабан с диаметър 1,25 м и пет стъргалки за слама.

1970: Настъпила е още една революция в жътвата: появата на ротационния сепаратор в серията 1550. Четиридесет години по-късно тази технология все още се използва в най-добрите конвенционални комбайни.

1977: Серията 8000 е първата, която се възползва от технологията с шест разклащача. Комфортът в кабината, реверсивният задвижващ шнек, Roto-Thresher™ за обработка на остатъците и двойната каскадна почистваща обувка значително повишават производителността.

1986: Серията TX30 е проектирана за професионални жътварски операции. Изключителната видимост е съчетана с подобрена автономност при жътвата и интуитивни монитори за изключителна производителност при жътвата.

1994: TX60 развиваше до 325 к.с. и можеше да бъде оборудван с мощен 9,14-метров хедър с технология за странично плаване.



Произведени в Зеделгем

Флагманските модели CX7 и CX8 са произведени в Зеделгем, Белгия, където се намира Центърът за глобално съвършенство в жътвата на New Holland. Именно тук, преди повече от 100 години, Леон Клайс построи първата си машина за вършеене, която революционизира начина, по който фермерите събират реколтата. Зеделгем е синоним на първите постижения в жътвата – през 1952 г. тук е произведен първият европейски самоходен комбайн. Днес инженерите с жълта кръв са ангажирани с разработването на следващото поколение продукти за жътва. Усъвършенстваният процес на разработване на продукти и обширните познания на отдадената работна сила в производствена база от световна класа гарантират, че гамата CX7 и CX8, заедно с всички флагмански продукти за жътва, комбайна CR Twin Rotor™, големите квадратни балиращи машини BigBaler и фуражорезачката FR, продължават да поставят стандартите в жътвата.

2001: За първи път бяха представени елегантните линии на сериите CX700 и CX800. Кабината Harvest Suite™, която се превърна в еталон, веднага се радваше на голям успех благодарение на изключителната си видимост и ергономичност, а тази серия беше първата, която предлагаше PLM съвместимост.

2007: Сериата CX8000 направи възможно събирането на реколтата с едно докосване с въвеждането на монитора IntelliView™ II заедно с двигателите Tier 3.

2010: Въвеждането на технологията ECOBlue™ SCR доведе до значително намаление на разхода на гориво с 10%.

2013: Автоматично адаптивните променливи скорости на сламоразпръсквачите Opti-Speed™ са въведени в сериите CX7000 и CX8000 Elevation. Персонализираната производителност на отделяне допълнително подобрява качеството и производителността на жътвата.

2015: Сериата CX7 & CX8 отбелязва 15 години супер конвенционална събирателна превъзходство с въвеждането на еталонната кабина Harvest Suite™ Ultra.

2019: Въвеждане на технологията ECOBlue™ HI-eSCR 2 за съответствие с Stage V.

2020: Пускане на пазара на новата серия CX с изцяло нова, опционална, отличена със сребърен медал на Agritechnica технология Ultra-Flow™ за разпределен барабан за вършеене, която повишава производителността, намалява разхода на гориво и запущванията и прави жътвата по-тиха.

1994



2001



2007



2010



2013



2015



2019



Водим отпред.

New Holland знае, че процесът на жътва започва с реколтата. Начинът, по който тя попада в машината, определя качеството на жътвата, затова в компанията са разработени и произведени широка гама от зърнени хедери, подходящи за всеки вид реколта и ферма, за да отговорят на вашите нужди. Жътварските глави се предлагат с ширина от 4,57 до 12,50 метра и в широка гама от конфигурации, които могат да бъдат адаптирани според вашите изисквания. Налични за жътварски глави Varifeed™ с ширина от 7,62 м до 12,50 м, гамата от ремаркета за жътварски глави New Holland с четири колела предлагат сигурност, стабилност и максимална маневреност при скорости до 40 км/ч.

Жътварски хедъри		CX7.80	CX7.90	CX8.70	CX8.80	CX8.90
Ширина на рязане на хедера за зърно с голям капацитет	(м)	4,57	5,18 - 7,32	5,18 - 9,15	6,10 - 9,15	6,10 - 9,15
Ширина на рязане на зърнохлебната режеща част Varifeed™	(м)	4,88 - 9,15	4,88 - 9,15	6,70 - 10,67	6,70 - 12,50	6,70 - 12,50
Ремарке с хедър Varifeed™	(м)	7,62 - 9,15	7,62 - 9,15	7,62 - 10,67	7,72 - 12,50	7,72 - 12,50
Ширина на рязане на Superflex глави	(м)	6,10 - 7,32	6,10 - 9,15	6,10 - 10,67	6,10 - 10,67	6,10 - 10,67
Ширина на рязане на оризовите глави	(м)	5,18 – 7,32	5.18 - 7.32	5,18 – 7,32	5,18 – 7,32	5,18 - 7,32



Жътварски хедъри Varifeed™: адаптират се към всички видове култури

- Гамата гарантира оптимално качество на жътвата и равномерно рязане на полета с различни височини на културите
- Ножовете могат да се регулират с 575 mm в предно-задно направление за идеално подаване
- Шнек с диаметър 660 mm и дълбоки спирали осигурява бързо и плавно подаване
- Регулируемите прибиращи се пръсти между всеки спирален лопат преместват реколтата надолу и под шнека за плавно и непрекъснато подаване



Ремаркета за хедъри

Налични за хедери Varifeed™ с дължина от 7,62 м до 12,5 м, гамата от ремаркета за хедери New Holland с четири колела предлагат сигурност, стабилност и максимална маневреност при скорости до 40 км/ч. Самоизравняващите се скоби за позициониране и сигурната и надеждна система за заключване с щифт гарантират минимално прекъсване на работата при откачване на хедера. Голям заключващ се багажник и резервно колело на борда са опция за ремаркета до 9,15 м и стандартно оборудване за по-големите, за да допълнят пакета.




За високи скорости на полето: Жътварски агрегати с висока производителност

- Жътварската платформа с висока производителност има голям диаметър на барабана и лесна настройка на барабана
- Високоскоростният нож и прибиращите се пръсти на захранващия шнек осигуряват висока скорост на полето и гарантират равномерно захранване
- Наличен е високоефективен хедър за ориз с 50% по-дебели спирали, които са покрити с Hardox за намаляване на износването



Гъвкавост за гарантирана ефективност на жътвата

- Жътварската машина Superflex е стандартният избор за неравен терен
- Ножовата платформа може да се огъва до 110 mm на неравни полета, за да осигури близко косене и равномерна височина на стърнището
- Напълно плаващата шнекова преса с дълбоки спирали осигурява бързо и плавно подаване дори при най-тежките култури
- Прецизната подаване и обработка са гарантирани с 1150 рязания в минута и хидравлично регулиране на предната и задната ролка от кабината
- Може да се поддържа предварително зададено съотношение между скоростта на барабана и скоростта на движение, така че при промяна на скоростта на движение се гарантира равномерно подаване

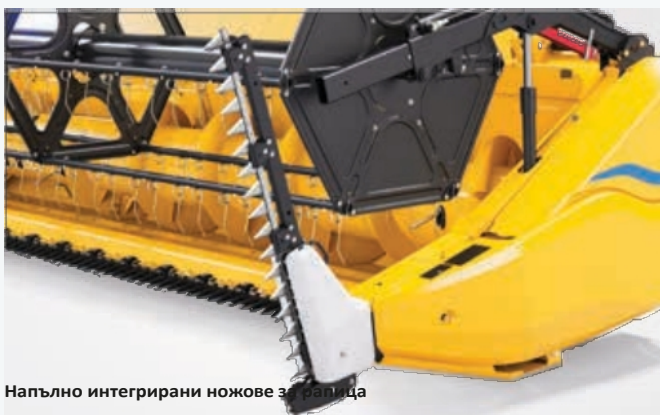

Напълно интегрирани ножове за рапица

- Опционалните странични ножове с 36 зъба са преработени с ниска точка на монтаж. По-леката конструкция улеснява свързването им с хедера Varifeed™ за още по-удобна работа
- Подобрено разположение на хидравличните маркучи спомага за минимизиране на препятствията при жътвата
- Управлявани от превключвател на дясната конзола, те гарантират по-ефективна реколта на рапица
- Когато не са необходими, те могат да се съхраняват на специална стойка за съхранение на главата



Автоматично регулиране на височината на главата

Усъвършенстваната система за автоматично регулиране на височината на главата е налична в три режима на работа:

- Режимът на компенсация използва предварително зададено налягане на контакт с почвата, което се поддържа хидравлично, за да се гарантира ефективно събиране на лежащи или нискорастящи култури като грах и боб
- Автоматичното регулиране на височината на стърнището поддържа предварително зададена височина на стърнището, като използва сензори, разположени в долната част на хедера, заедно с хидравлични цилиндри за управление на хедера
- Системата Autofloat™ III използва комбинация от сензори, които осигуряват още по-добро следване на терена при неравен терен и имат по-бързо време за реакция, за да регулират автоматично позицията си хидравлично, за да поддържат еднаква височина на стърнището и да предотвратят заравянето на хедера в земята.
- За подобрени характеристики на следене на терена при 10,67 м и 12,5 м Varifeed хедъри, могат да бъдат специфицирани опционални опорни колела.



Пригответе се за още повече.

В допълнение към широката гама комбайни на New Holland, стратегическият партньор MacDon допълва пълната гама с водещите в света комбайни FD2. FD2 FlexDraper* е еволюция на иновацията за следене на терена, която MacDon за първи път представи на пазара преди почти 20 години. MacDon продължава да се вслушва и да работи с вас, фермерите, в най-трудните реални условия. Какво означава това за вас? Повече. Повече размери, повече издръжливост, повече иновации в жътвата. Ако все още не сте убедени, ето още няколко причини, поради които FD2 е идеалното допълнение към най-новите комбайни на New Holland:

По-голям - глави с голям обем - първо подаване

Рамката на FD2 е с изключително дълбока платформа с дълбочина 127 cm и вече се предлага в конфигурации от 7,6 до 9,15 метра. FD2 осигурява до 20%* по-голям капацитет за плавно подаване с главата напред в най-високите и гъсти култури, до които могат да достигнат пръстите на барабана. Системата за подаване на култури FeedMax™ допълнително оптимизира производителността. Заедно с активния поток на културите, патентованото движение на барабана и позиционирането на барабана ShatterGuard, FD2 е готов за действие.


По-бързо – по-чисто рязане. По-бързо рязане. Повече рязане.

Системата за високоскоростно рязане ClearCut™ на MacDon предлага точно това: чисто рязане с до 30% по-висока скорост*. Помощ за постигането на това ви оказва подобреното задвижване на ножовете на MacDon с по-голяма мощност и геометрия на ножовете с 25% по-голяма режеща повърхност. Гладкото бръснене се постига благодарение на двете уникални предпазители за ножове ClearCut; изберете между заострени предпазители за ножове или предпазители за ножове PlugFree™, които не се запущат дори и в най-тежките условия.

По-гъвкав – мечтата за следене на терена

Легендарната способност на MacDon да следва релефа на терена продължава с FD2. Системата Active Float на MacDon се съчетава с до 70%* по-голяма гъвкавост за безпрецедентно преживяване при жътвата. Технологиите Flex-Float се подобрява с опционалните ContourMax™ Contour Wheels на MacDon. Тези колела позволяват на хедера да следва контурите на полето, оставяйки постоянна височина на стърнището, докато реже от 2,5 до 45,7 cm от земята.

* В сравнение с предишния модел на MacDon

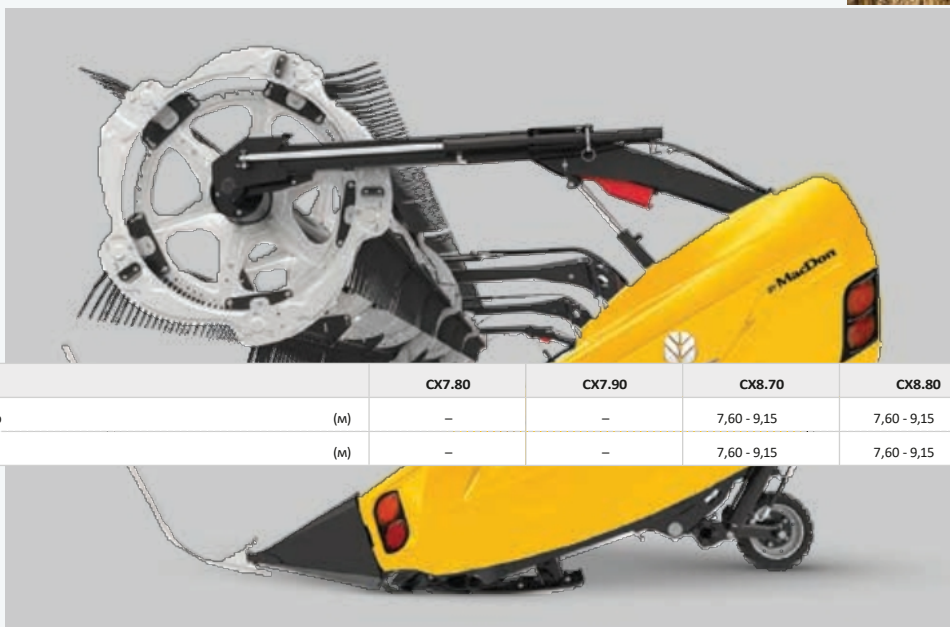


Жътвен хедър		СХ7.80	СХ7.90	СХ8.70	СХ8.80	СХ8.90
MacDon FD2 FlexDraper* хедър	(м)	–	–	7,60 - 9,15	7,60 - 9,15	7,60 - 9,15
MacDon D2 Rigid Draper* глави	(м)	–	–	7,60 - 9,15	7,60 - 9,15	7,60 - 9,15



Решение за събиране на различни култури

MacDon FD2 FlexDraper® е машина за събиране на различни култури. Превключете FD2 лесно от гъвкава към твърда рамка с едно просто натискане на лост, което ви дава гъвкавост да преминавате от един вид култура към друг. Зърнени култури, маслодайни семена, боб, почти всяка култура в всякакви условия; още една причина, поради която FD2 е най-доброто подобрение на производителността за вашия комбайн.



20

ПОВЕЧЕ КАПАЦИТЕТ



30

ПОВЕЧЕ СКОРОСТ



70

ПОВЕЧЕ ГЪВКАВОСТ

Перфектно съчетание.

New Holland разработи гама от хедери за царевица, които са проектирани така, че да съответстват идеално на работния профил на CX7 и CX8. След обширни полеви тестове, както твърдата, така и сгъваемата версия осигуряват подобрена производителност и надеждност при жътвата.

Зърноотделящ апарат	CX7.80	CX7.90	CX8.70	CX8.80	CX8.90
Брой редове на отварящи се царевични глави	6	6	6	6	6 - 8
Брой редове твърди хедъри за царевица	5 - 8	6 - 12	6 - 12	6	6



Модерни хедери за модерно отглеждане на царевица

- Обновената гама хедери за царевица отговаря на изискванията за повишаване на производителността и ефективността на жътвата
- По-късите зъби следват по-добре контурите на терена, за да предотвратят „изтичането“ на ценни култури
- Ребрата насочват всички разпръснати зърна към задната част на хедера, което намалява загубите
- Заменяемите износващи се ленти удължават живота на хедърите, а всички остриета се повдигат на самоносеци се газови амортизатори за лесно почистване и поддръжка



Сгъваеми или твърди: изборът е ваш

- Твърдите хедъри се предлагат в версии с 6, 8 и 12 реда
- Сгъваемите версии са идеални за операции с интензивен транспорт, а вариантите с 6 и 8 реда се сгъват до 3,5 м



Защита на гумите с устройство за смачкване на стъблата

- Опционалният комплект Stalk Stomper е наличен за фиксирани или сгъваеми хедери за царевица
- Износването на гумите и веригите се намалява при събиране на царевица чрез изравняване на стърнището пред колелата

Най-доброто в класа си нарязване на стъблата

- Могат да се монтират интегрирани режещи устройства за стъбла, идеални за минимална или нулева обработка на почвата
- Максимална гъвкавост е гарантирана благодарение на индивидуалното зацепване на редовете
- Широко признат като „най-добър в своя клас“ от клиентите на New Holland



Надеждна работа

- Всички хедери за царевица на New Holland са проектирани за максимална производителност при всички условия на реколтата
- Ролките за стъбла имат четири ножа за агресивно издърпване на стъбла с всякакви размери
- Платформите са електронно регулируеми от кабината, за да се адаптират към променящия се размер на стъблата и кочаните
- Опционалните ротационни разделители допълнително подобряват приемането на реколтата при полегнали царевични насаждения






Подобрено подаване за по-ефективно събиране на реколтата.

Системата за подаване на CX7 и CX8 е значително подобрена, за да се подобри нейната работа. Подаващото устройство вече разполага с четири вериги с свързващи ламели за подобрен, непрекъснат поток на реколтата. Елеваторът е с точно същата ширина като основния молотилен барабан за непрекъснат и равномерен поток, което предотвратява струпването и осигурява по-ефективна производителност. За да се гарантира, че ненаситният апетит на CX7 и CX8 е задоволен, скоростта на елеватора за подаване е увеличена с 5% и сега достига 575 об/мин. Освен това, засилените задвижвания, конструкцията и предната част на люлката са подсилени, за да обработват най-големите обеми на реколтата от 12,50-метровите хедъри Varifeed.

Равномерен поток

- Тежкотоварен, 4-верижен елеватор, равномерно захранва барабана на CX
- Ролка, монтирана в средата на елеватора, упражнява по-голям натиск върху реколтата, за да улесни подаването при трудни условия на влажна или зелена слама, поддържайки производителността и при най-тежките условия на жътва.

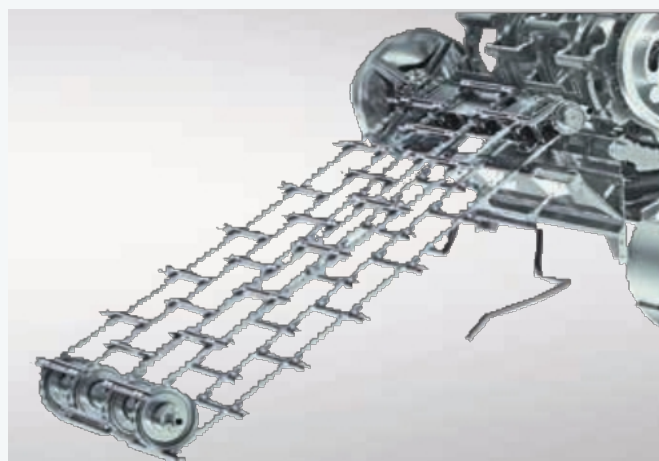

Непрекъсната защита от камъни

- Системата за защита от камъни просто изтласква камъните в специален капан, преди да достигнат до молотилния барабан.
- Капана може да се изпразни с помощта на леснодостъпен лост.
- Тази система предпазва комбайна и гарантира чистотата на реколтата.
- Сензор на цветния сензорен монитор IntelliView™ 12 показва кога уловителят за камъни е отворен



Разблокиране за секунди


- Запушванията на хедера се отстраняват незабавно от хидравличната система за обратно движение
- Цялата горна част и асансьорът могат да се „разклащат“ напред и назад, за да се отблокира ефективно машината.



Интелигентна работа.

Продуктивното събиране на реколтата е дейност, която изисква умения и може да отнеме много сезони, за да се научи. New Holland е разработила технологии, които помагат на операторите да осигурят ефективно и продуктивно събиране на реколтата при работа на полета с променлив добив. Технологията IntelliCruise™ II с по-бърза реакция използва редица сензори, за да оптимизира автоматично производителността на CX.



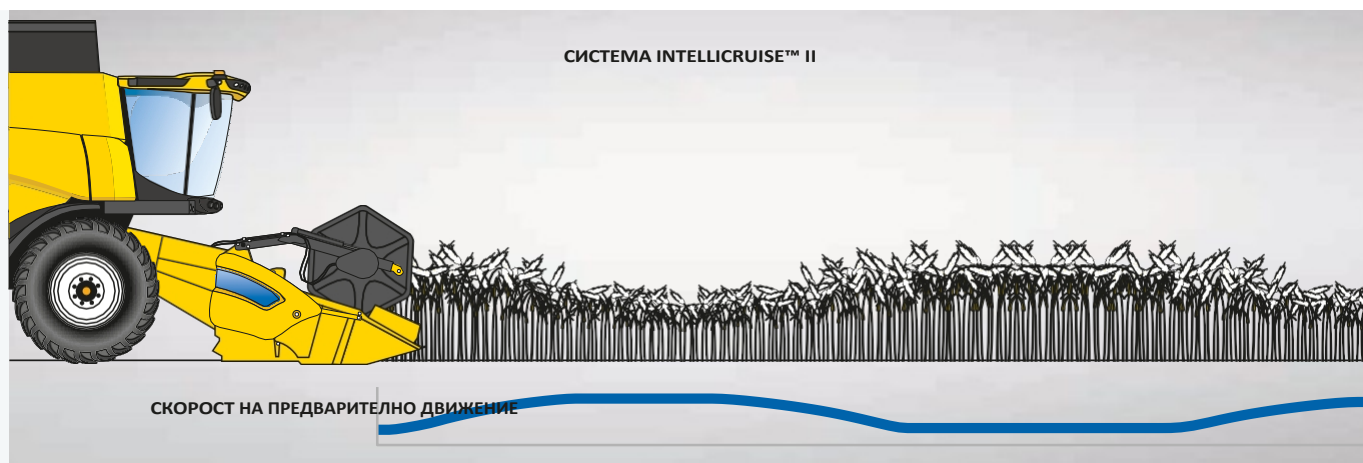

Персонализирани режими на движение

Операторите могат да избират измежду три различни стратегии на шофиране за функцията IntelliCruise™ II:

Максимален капацитет. Когато се работи при неблагоприятни метеорологични условия или при оптимизиране на производителността на договора, може да се избере настройка за максимален капацитет. Това гарантира, че скоростта на комбайна е настроена така, че да се използва пълният потенциал на двигателя, като го кара да работи при максимално натоварване.

Фиксирана производителност. За да се поддържа равномерна производителност на комбайна, е разработена настройка за фиксирана производителност. Този режим променя скоростта на движение, за да поддържа зададен дебит.

Ограничени загуби. Всяко зърно е важно. За операции, при които се цени минималното количество загуби, е разработена специална настройка, която контролира скоростта на движение, за да гарантира, че загубите не надвишават предварително определена граница.



Най-добрата производителност при вършеене в своя клас.

Млянето е от ключово значение, когато става въпрос за извличане на максималното от всяко зърно. Благодарение на технологията с четири барабана се гарантира нежно, но ефикасно мляне. Огромният барабан за мляне с диаметър 750 mm меле дори и най-твърдите класове с ненадмината скорост. Ъгълът на обгръщане от 111° подобрява отделянето и осигурява голяма площ на вдлъбнатото пространство: 1,18 м² при шестте модела с разпръсквач на слама и 0,98 м² при петте варианта с разпръсквач на слама. Силно при вършеене. Нежно към реколтата. Вашият паспорт към ненадмината производителност, качество на зърното и качество на сламата!


Комплект барабани с ниска скорост

За операции, при които е от първостепенно значение да се намали повреждането на зърното при царевичата, опционалният комплект за бавен барабан позволява на операторите да намалят скоростта на барабана, за да се намали още повече случаите на напукано зърно.




Представен и награден: Ultra-Flow™ барабан с разпределени зърна за по-ефективно вършеене

New Holland разработи опцията Ultra-Flow™ барабан с разпределени зърна, за да подобри цялостната производителност на вършеенето. Секционният барабан е снабден с разпределени решетъчни пръти, които са подходящи за всички дребни зърна и могат да бъдат конфигурирани за работа с царевича. Тази система осигурява по-плавен поток на реколтата, което води до по-ниско ниво на шум в кабината, намален разход на гориво и по-малко случаи на запушване. Капацитетът е подобрен с до 15% и се предлага в още по-издръжлива опаковка.

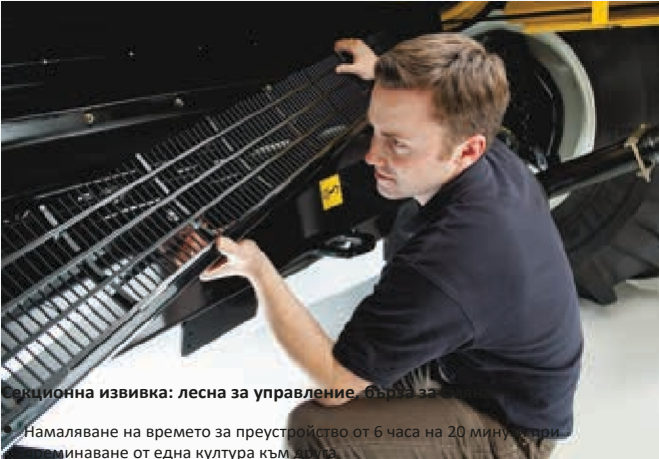


Секционна извивка: лесна за управление, бърза за смяна
Намаляване на времето за преустройство от 6 часа на 20 минути при преминаване от една култура към друга

- Могат да се монтират различни комбинации от секционни конуси, за да се адаптират към различни видове култури
- Няма нужда да се демонтира елеваторът за слама

Вдлъбнат / Барабан	Стандартен барабан	Стандартен барабан + покривни плочи	Ultra-Flow™ барабан с разпределени ребра	Ultra-Flow™ барабан с разпределени отвори + капаци	Универсален барабан + Стандартни решетъчни	Универсален барабан + Зъбни решетки
						
Зърнени	✓	-	✓	-	✓	-
Царевича	-	✓	✓	-	-	-
Кръгла пръчка (царевича)	-	-	-	✓	-	-
Ориз	-	-	-	-	-	✓

Основният барабан с диаметър 750 mm може да поддържа оптимално вършеене при ниска скорост, за да се намалят вибрациите и да се защити задвижващата линия. Барабанът с висока инерция е идеален при работа във влажни условия или при неравномерни култури. Интегрираните решетъчни пръти се трият в конкавата, за да подобрят още повече отделянето.

Биецът за слама завършва принудителното разделяне и насочва реколтата към сламоразпръсквачите, за да завърши процеса на разделяне.

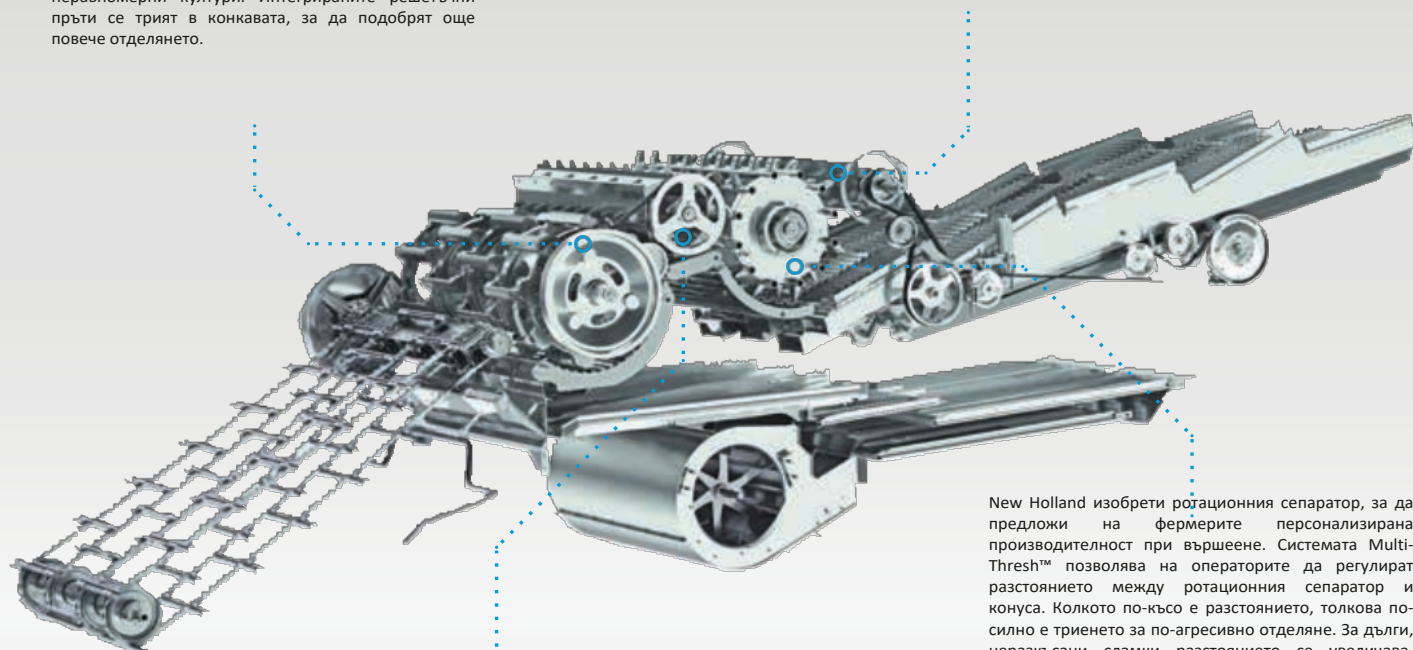


Зъбите на биещото устройство предотвратяват образуването на сплъстявания в реколтата, за да се подобри потока на реколтата при всички условия, особено при събиране на реколтата с висока влажност.

New Holland изобрети ротационния сепаратор, за да предложи на фермерите персонализирана производителност при вършеене. Системата Multi-Thresh™ позволява на операторите да регулират разстоянието между ротационния сепаратор и конуса. Колкото по-късо е разстоянието, толкова по-силно е триенето за по-агресивно отделяне. За дълги, неразкъсани сламки разстоянието се увеличава. Интегрираните лопатки прокарват повече зърно през конусите и осигуряват многобройни промени в посоката, за да гарантират, че всяко ценно зърно попада в резервоара. Освен това, тази система вече може да се контролира от комфорта на кабината.

Нагоре по склон


Равен терен

Низходящ наклон

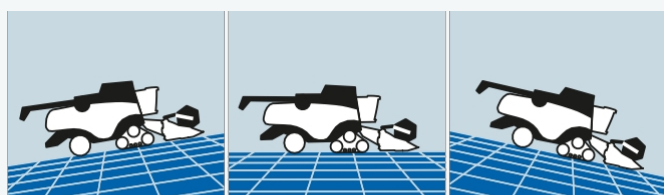

Opti-Speed™ сламоразпръсквачи с променлива скорост: ексклузивно за New Holland


- Стандартно оборудване на всички комбайни CX. Автоматично адаптивните променливи скорости на Opti-Speed™ увеличават производителността с до 1%.
- Изберете настройка за пшеница, царевица, рапица или ориз, и вашите CX5 и CX8 автоматично ще регулират скоростта на въртящите се решетки в зависимост от избраната култура.
- При движение нагоре скоростта на разклащане се намалява, за да се задържат всички зърна в машината.
- При спускане скоростта се увеличава, за да се предотврати запушване и неефективно отделяне.
- Системата постоянно комуникира със системите Opti-Fan™ и Opti-Clean™, за да настройва скоростта на сламоразпръсквача от 170 до 240 об/мин.

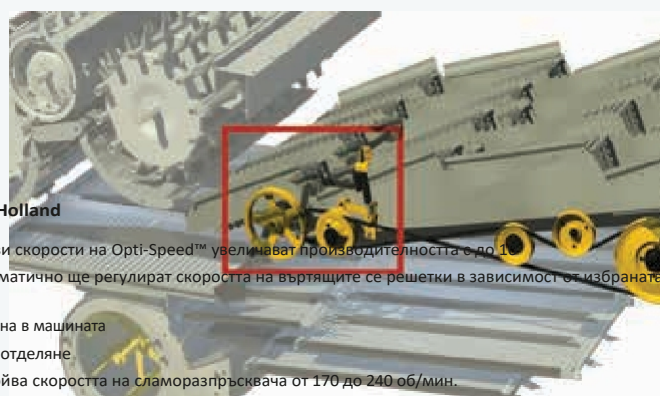

Изключителна ефективност на почистване.

Всеки фермер знае, че чистото зърно е печелившо зърно. Ето защо CX7 и CX8 осигуряват най-чистата зърнена проба в сегмента. Ексклузивната за New Holland система за сламоразбивач с променлива скорост Opti-Speed™ използва автоматично адаптивна технология, за да гарантира прецизно отделяне на всички зърна, при всички култури и при всички условия. Непрекъснатият диалог с наградните системи Opti-Clean™ и Opti-Fan™ гарантира, че всяко зърно е чисто. Супер почистваща ефективност. CX7 и CX8 се грижат за това.



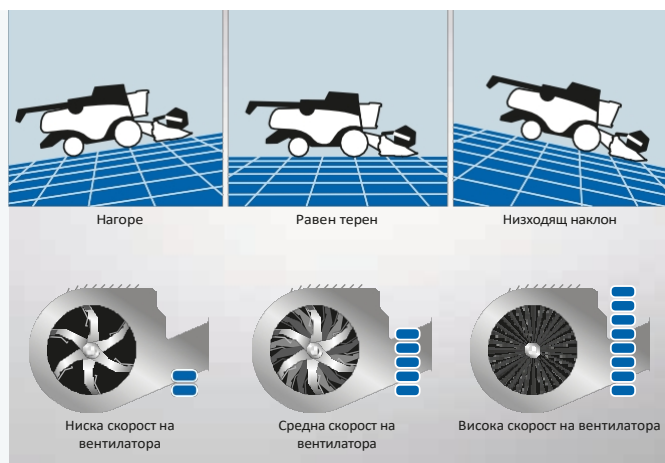


Технология Opti-Fan™, която преодолява гравитацията

- Системата Opti-Fan™ компенсира гравитационните ефекти върху реколтата
- Изберете желаната скорост на вентилатора на равна повърхност и системата автоматично я регулира при изкачване или спускане, за да поддържа ефективността на почистването
- При движение по наклон нагоре вентилаторът забавя скоростта си, за да предотврати загуби при пресяването
- При спускане по наклон скоростта на вентилатора се увеличава, за да се предотврати натрупването на гъсти материали върху ситата



Изключителна ефективност на почистване

- Стандартната фиксирана почистваща обувка, налична само при шест модела сламоразпръсквачи, е идеална за операции, при които се жъне предимно на равна повърхност.
- Опционалната самонивелираща се почистваща обувка може да се регулира от комфорта на кабината
- Ъгълът на почистващата обувка се оптимизира автоматично с до 17%, за да неутрализира ефектите от страничните наклони и да предотврати натрупването на зърно при завои на края на нивата

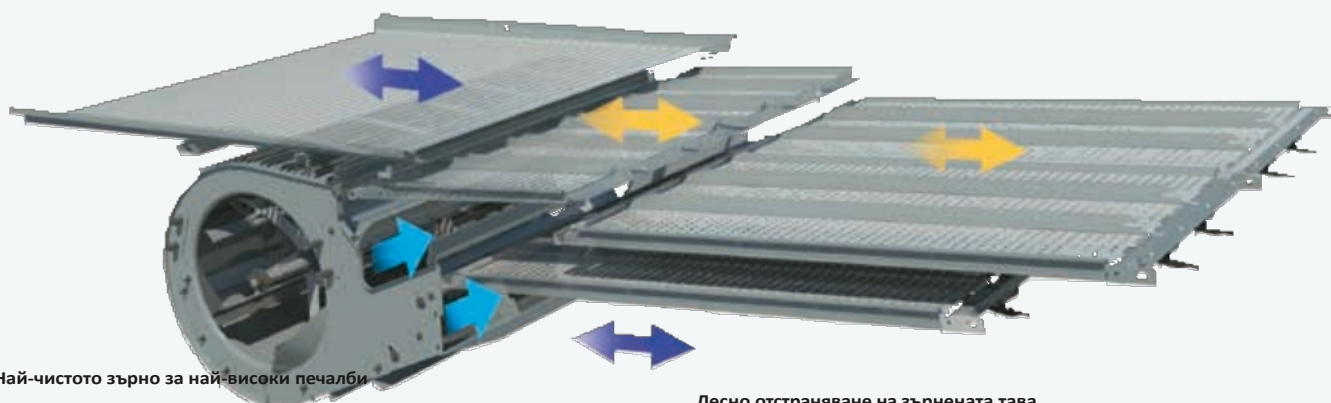

Най-чистото зърно за най-високи печалби

- Системата Opti-Clean™ оптимизира хода и ъглите на хвърляне в системата за почистване и подобрява капацитета на почистване с до 20%.
- Зърнената тава, предните и горните сита работят независимо, за да оптимизират каскадата за по-голям капацитет, а по-дългият ход на ситото и стръмният ъгъл на хвърляне задържат повече материал във въздуха, за по-висока ефективност на почистването
- Противоположното движение на тавата за зърно и долното сито спрямо предното и горното сито намалява общите вибрации на машината и повишава комфорта на оператора
- Ситото и предсетото се регулират дистанционно, по време на работа, от комфорта на кабината

Лесно отстраняване на зърнената тава

- За да се поддържа агресивността на стъпките на зърнената тава при трудни култури като рапица или царевица, може да се наложи редовно почистване
- Зърнената тава CX може лесно да се демонтира от предната част на машината

Прецизен въздушен поток

- Уникалният дизайн на лопастния вентилатор на сериите CX7 и CX8 генерира най-голям обем въздух при постоянно налягане, което е далеч по-добро от алтернативите на конкурентите
- Вентилаторът има два специални отвора, които насочват мощен въздушен поток към предното и горното сито, за да се гарантира ефективно почистване.

Управление на голям обем зърно.

12 500-литровият резервоар за зърно, който сега се произвежда в жълтия цвят на марката New Holland, на CX8.90 може да побере с 9% повече зърно от предишния модел. Електронно съгъваемите капази на резервоара за зърно са стандартно оборудване и се активират от комфорта на кабината. Допълнителните предимства включват намалени загуби на зърно при работа на стръмни наклони, а зърното е защитено и при съхранение през нощта. Шнекът с балонче разпределя равномерно зърното в резервоара и премахва въздушните джобове и натрупванията на зърно.

Резервоар за зърно		CX7.80	CX7.90	CX8.70	CX8.80	CX8.90
Капацитет на съгъваемите капази	(л)	9000	10000	9500/11500	11500	12500





По-дълъг, по-здрав и прецизен

- Изпускателният отвор е напълно преработен и насочва реколтата напред и навън за по-добро разпределение и по-голямо разстояние на разтоварване, което означава, че могат да се използват по-високи ремаркета с по-голям капацитет.
- Всички модели CX7 и CX8 разполагат с опционално удължение на разтоварния шнек с дължина 1,3 м, за да се увеличи още повече гъвкавостта при разтоварването.
- Скоростта на разтоварване е увеличена с 14%, което означава, че най-големият резервоар за зърно с обем 12 500 литра може да бъде изпразнен за по-малко от 2 минути благодарение на скоростта на разтоварване от 125 литра/секунда.
- Въртящият се излив, управляван чрез многофункционалната ръкохватка CommandGrip™, позволява на операторите да насочват реколтата с прецизност за равномерно пълнене на ремаркетото.



Здрава опция за абразивни култури

- За продължителна работа с абразивни култури като ориз, CX7 и CX8 могат да бъдат оборудвани с „опция за абразивни култури“.
- Зърноподемникът, шнекът за издигане и шнекът за разтоварване са произведени от издръжливи материали, за да издържат на продължителна работа.




Гъвкавост под око зърно

New Holland е проектирал прозрачна зона за измери 910 x 550 mm в кабината

- Можете също така да следите нивото на запълване на резервоара за зърно, което се показва на монитора IntelliView™ 12
- Клапа за зърно, достъпна от платформата на оператора, позволява ръчно вземане на проби


Гъвкави решения, подходящи за вашата дейност.

Висококачествената слама, идеална за балиране, е резултат от широкия диапазон на възможности за настройка. В ситуации, в които сламата се нарязва, правилното управление на остатъците е важно, особено когато се прилагат методи за намалена обработка на почвата.

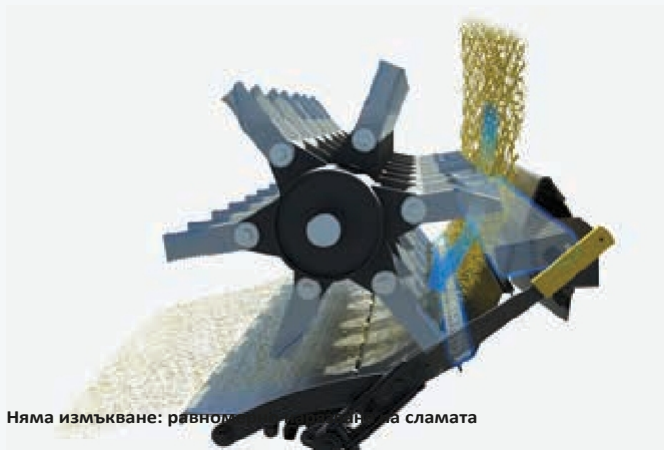


Няма измъкване: равномерно нарязване на сламата

- Нарязващото устройство за слама **Disc Chop™** включва допълнителен гребло, което предотвратява изпускането на дълга слама
- Повтарящото се рязане на тези стъбла осигурява много равномерно нарязване

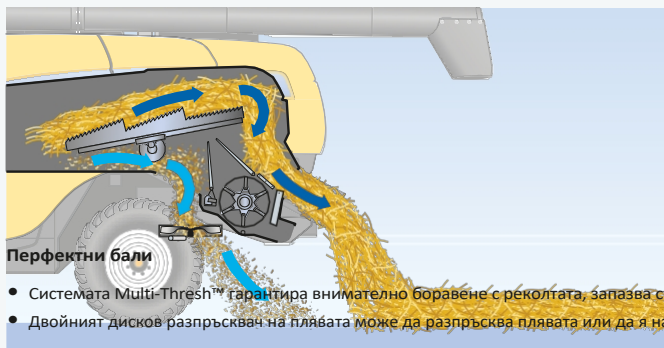

- Перфектни бали**
- Системата **Multi-Thresh™** гарантира внимателно боравене с реколтата, запазва структурата на сламата и намалява счупванията до минимум
 - Двойният дисков разпръсквач на плевата може да разпръсква плевата или да я насочва към земята, под сламата, която ще се балира



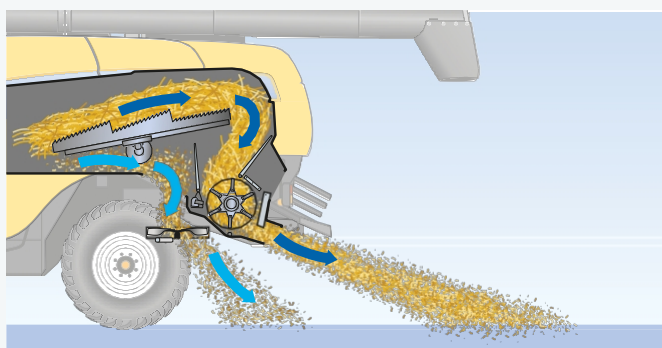


Широко разпръскване. Винаги.

- Патентованият разпръсквач на плява с два диска може да разпръсква плявата по цялата ширина на хедера. Скоростта на разпръсквача на плява може да се контролира от кабината в зависимост от реколтата или метеорологичните условия
- Преминването от нарязване към валяне се управлява с натискането на един бутон

Мощен. Уважение.

За вас. За вашата ферма. За бъдещето.

Чрез стратегията Clean Energy Leader^{*} цялата гама CX е оборудвана с технологията ECOBlue[™] HI-eSCR 2, за да отговаря на най-строгите изисквания за емисии Stage V. Доказаната технология ECOBlue[™] използва AdBlue, за да преобразува вредните азотни оксиди, съдържащи се в отработените газове, в безвредна вода и азот. Тази система за дообработка е отделена от двигателя, което означава, че двигателят диша само чист, свеж въздух. Какво означава това? Чисти двигатели, които предлагат подобрена производителност и по-голяма икономия на гориво.

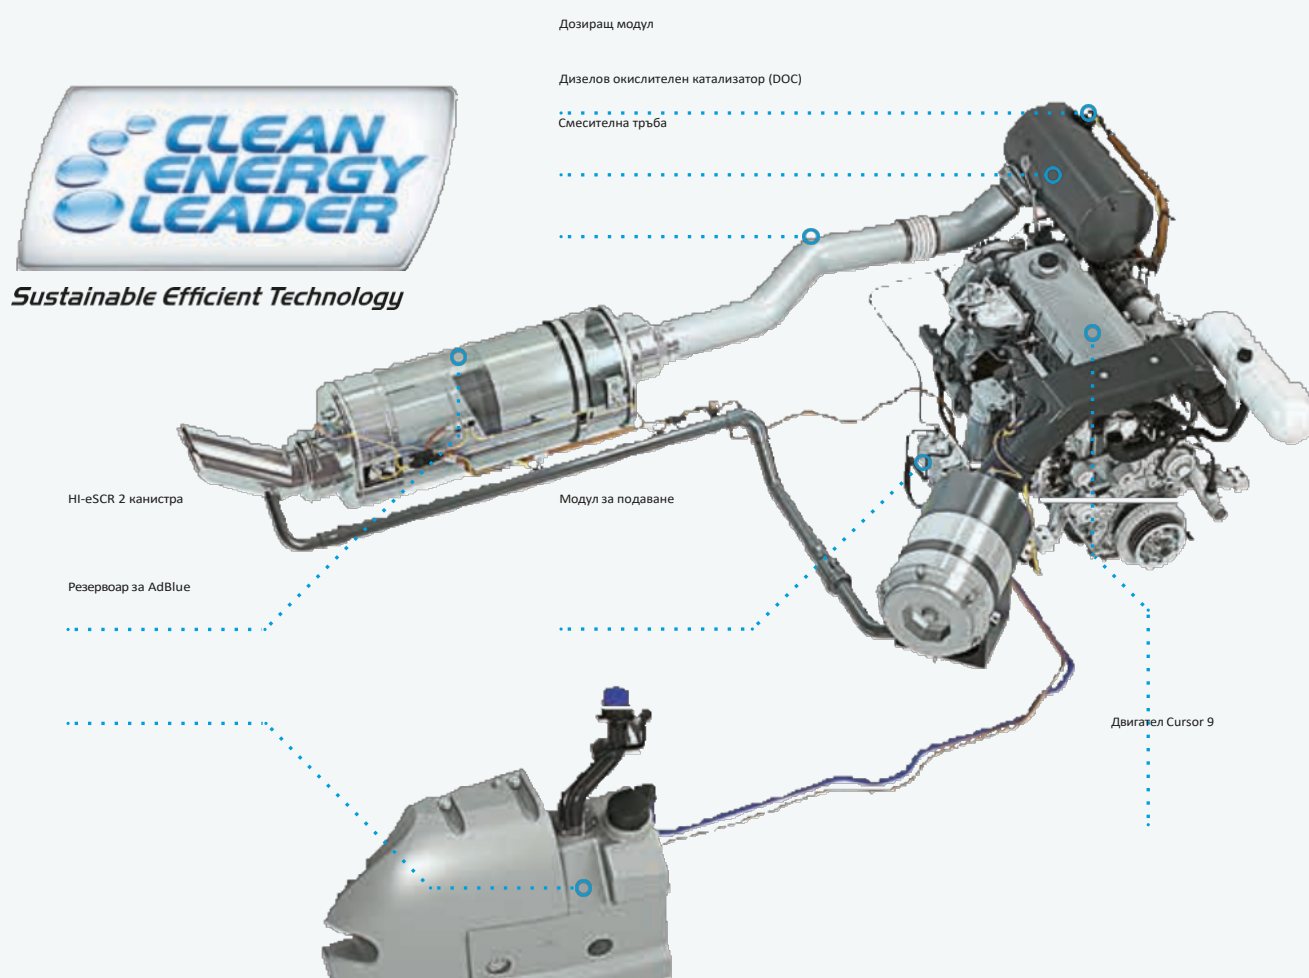

Модели	CX7.80	CX7.90	CX8.70	CX8.80	CX8.90
Двигател*	FPT Cursor 9*	FPT Cursor 9*	FPT Cursor 9*	FPT Cursor 9*	FPT курсор 9*
Капацитет (см ³)	8700	8700	8700	8700	8700
Съответствие с нормативните изисквания за емисии	Етан V	Етан V	Етан V	Етан V	Етан V
Система ECOBlue [™] (селективна каталитична редукция)	HI-eSCR 2	HI-eSCR 2	HI-eSCR 2	HI-eSCR 2	HI-eSCR 2
Система за впрыскване	Обща релса	Common Rail	Common Rail	Common Rail	Common Rail
Брутна мощност на двигателя при 2100 об/мин [kW/hp(CV)]	225	245/333	245/333	275/374	308/420
Максимална мощност на двигателя при 2000 об/мин [kW/к.с.(CV)]	250	275/374	275/374	305/415	338/460
Одобрена смес от биодизел**	B7	B7	B7	B7	B7

* Разработено от FPT Industrial

** Сместа от биодизел трябва да отговаря напълно на най-новите спецификации за гориво EN14214:2009, а експлоатацията трябва да е в съответствие с указанията в ръководството за експлоатация.

Повече пари в джоба ви

- Серията CX е проектирана да намали вашите експлоатационни разходи
- Комбайните, оборудвани с технологията ECOBlue™ HI-eSCR 2, поддържат ниския разход на гориво на предишната серия CX Tier 4B
- По време на пътният транспорт двигателят работи при едва 1400 об/мин
- Технологията ECOBlue™ HI-eSCR 2 е съвместима с 7% биодизелови смеси, които отговарят на спецификациите за гориво EN14214:2009
- Водещите в индустрията интервали за сервизно обслужване от 600 часа допринасят за допълнителни икономии

Енергоспестяващи трансмисии


- Цялостната надеждност и ниската консумация на енергия са резултат от доказаните директни трансмисии и четиристепенната хидростатична трансмисия
- Вариаторите Positorque в сериите CX7 и CX8 предлагат проста и ефективна технология, осигуряваща повече мощност за жътвата в сравнение с алтернативните продукти на конкурентите с CVT, които изразходват много енергия.

Богат избор от гуми и максимална транспортна скорост от 40 км/ч

- Изберете най-тесните гуми 710/70R42, за да отговорите на строгите изисквания за транспортна ширина и да преминавате през тесни входове.
- Масивните гуми 1050/50R32 предлагат ненадмината плаваемост
- Транспортна скорост ECO от 40 км/ч и блокировка на диференциала са налични за цялата гама

Супер стегнато завиване

- Компактният дизайн и впечатляващият ъгъл на завиване на CX7 и CX8 осигуряват радиус на завиване от едва 4,6 м
- Гумите 710/60R30 за управление намаляват уплътняването и подобряват сцеплението
- Опционалната версия с четири колела задвижване вече разполага с две скорости, за да се справи с най-екстремните условия

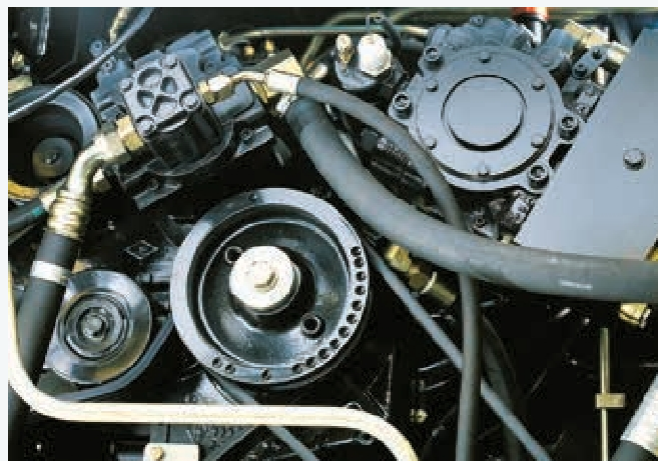

SmartTrax.

Намалено уплътняване. Превъзходен комфорт.

Системата SmartTrax™ е проектирана така, че да предлага 57% по-ниско налягане върху почвата благодарение на триъгълната си структура за подобро сцепление и намалено уплътняване.

SmartTrax™ с Flex Technology:

отлично приспособяване към терена


- Базовите вериги имат същия дизайн като усъвършенстваните SmartTrax™ с технология за окачване Terraglide™
- Технологията Flex разполага с две двойки съединени ролки, които могат да се въртят и да се завъртат както странично, така и вертикално, за да следват перфектно контурите на терена
- Идеални за работа на неравен терен, те гарантират изключителна тяга. Тази технология позволява максимална транспортна скорост от 30 км/ч

SmartTrax™ с окачване Terraglide™: вашият партньор за комфорт

- Гумените вериги SmartTrax™ с окачване Terraglide™ въвеждат признатата технология на New Holland за окачване в веригите
- Не се предлагат за моделите CX7.80 и CX8.70, но са опция за всички останали модели и се предлагат с ширина 24", 28,5" и 34".
- Тази опция позволява максимална транспортна скорост от 40 км/ч (където е разрешено).
- 24-инчовият Heavy Duty е идеален за продължителни скорости на транспортиране от 40 км/ч.


SmartTrax разполага с автоматична система за непрекъснато натягане при тежки условия, която гарантира, че винаги се поддържа правилното натягане на веригата. Освен това, системата за натягане е напълно отделена от задвижващото колело, за максимална простота и надеждност.

Позитивните издатъци от вътрешната страна на веригите поддържат физически контакт с задвижващото колело за максимално ефективно предаване на мощността.

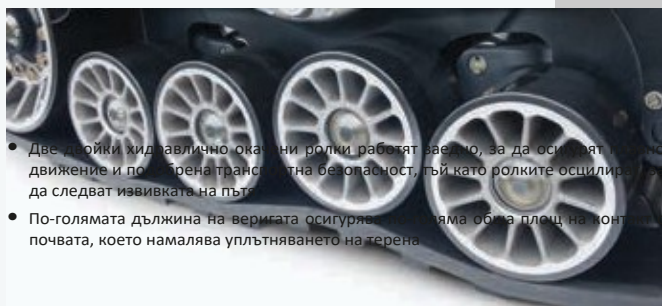

- Две двойки хидравлично окачени ролки работят заедно, за да осигурят равномерно движение и подобрена транспортна безопасност, тъй като ролките осцилират, за да следват извивката на пътя
- По-голямата дължина на веригата осигурява по-голяма обща площ на контакт с почвата, което намалява уплътняването на терена




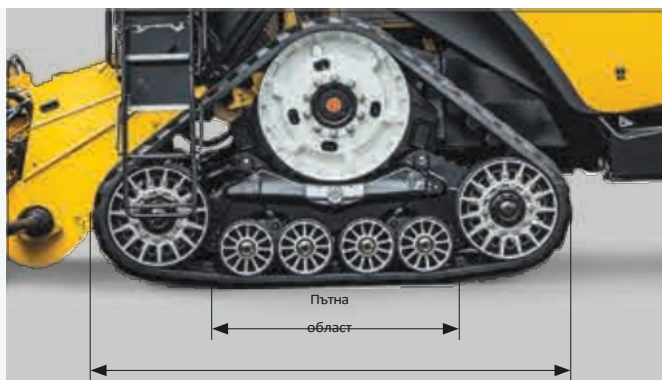


Водещо на пазара контактна площ

Нашата система SmartTrax умело намалява триенето и по този начин


намалява износването на веригите по пътищата, като задейства само четири малки ролки при придвижване между полетата. В полето обаче влизат в действие двете по-големи ролки, за да намалят уплътняването на почвата, като увеличават площта на контакт с повърхността до водещо на пазара ниво.

Триъгълният дизайн на SmartTrax, заедно с гумените шипове на външния колан, осигуряват стабилен контакт с почвата и ненадмината тяга при работа на най-стръмните склонове или в най-влажни или прашни условия.

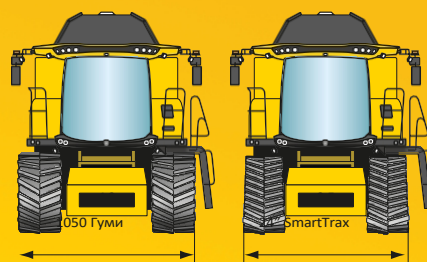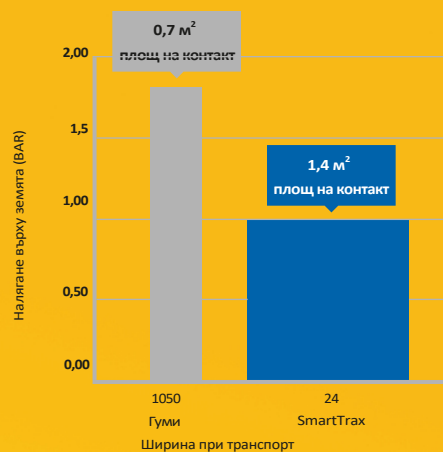

Верига, която отговаря на вашите нужди

- SmartTrax се предлагат в две ширини, за да отговорят на вашите нужди: стандартни 24" и за тези, които работят в тежки условия, се предлага опция 28,5".
- SmartTrax предлагат на вашата дейност множество предимства, включително подобрена стабилност, 100% увеличение на контактната площ в сравнение с гумите, като същевременно поддържат маневреност в рамките на 3,5 метра транспортна ширина.


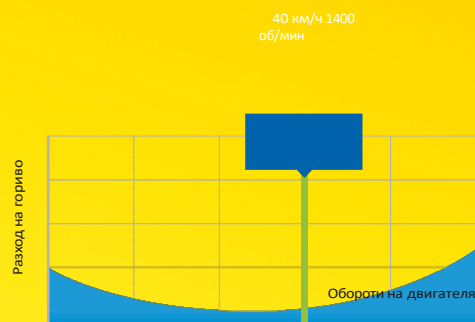


Спестяване на време. Спестяване на гориво.

- С максимална транспортна скорост от 40 км/ч при едва 1400 об/мин, сериите CX7 и CX8, когато са оборудвани с SmartTrax™ с Terraglide™ окачване, са очевидният избор за операции, които целят да повишат производителността.
- Позволявайки повече време на полето и по-малко време на пътя, могат да се реализират значителни икономии на гориво.
- Икономията на гориво се подобрява допълнително от супер ниското съпротивление при търкаляне, което предлага забележими икономии в сравнение с решенията на конкурентите.

Еталон за комфорт при жътвата.

Серията комбайни CX7 и CX8 ви предлагат дом далеч от дома по време на дългите дни на жътвата. Кабината Harvest Suite™ Ultra е резултат от обширни консултации с клиенти. Обемът на кабината е увеличен до 3,7 м³ и разполага с 6,3 м² стъкло, което е с 7% повече от предишните модели. Можете да се насладите на цялото това пространство в тишината и спокойствието на почти безшумната кабина с 73 dB(A). Интериорът, вдъхновен от автомобилния, се отличава с ултрамодерна тъмно сива цвят гама, която е разширена до седалката, тавана и подлакътника.

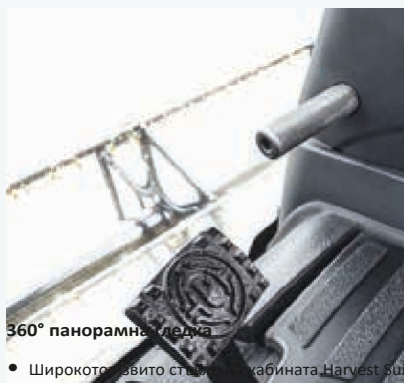

360° панорамно огледало

- Широкото извито стъкло на кабината Harvest Suite™ Ultra предлага перфектна видимост
- Пода е наклонен към предното стъкло, така че да имате ясен изглед към края на предната част.
- Стандартните електрически огледала осигуряват широк ъгъл на видимост от страни и отзад.
- Чрез монитора IntelliView™ 12 могат да се управляват до три опционални камери за наблюдение или шест с двоен дисплей, като една от тях е предварително окабелена за заден ход
- Жълтият цвят на тези части осигурява по-добра видимост от кабината



Дистанционно съгъваеми огледала

Когато се движите по тесни селски пътища, можете просто да съгнете дистанционно страничното огледало от комфорта на кабината. Малките неща правят голяма разлика.



Място за всичко

- Големият отсек зад оператора е идеален за съхранение на важни документи
- Ергономичната подлакътница е снабдена с голям държач за бутилки за удобство на оператора

Останете освежени и в най-горещите дни

- Големият преносим хладилник под седалката на инструктора може лесно да се извади за зареждане
- Климатикът е стандартно оборудване, но можете да го надстроите до опционалната система за автоматичен климатичен контрол, която автоматично регулира скоростта на вентилатора, за да гарантира точно регулиране на температурата



Максимизирайте производителността без усилие.

Интелигентната и интуитивна автоматизация спестява време и подобрява производителността при жътвата. Многофункционалната ръкохватка CommandGrip™ ви позволява да работите цял ден при жътвата с минимална умора. Могат да се контролират всички основни параметри на машината и жътварската глава, включително височината на жътварската глава, позицията на барабана и включването на разтоварването. Конзолата от дясната страна съдържа по-рядко използваните функции, които са разположени по ергономичен и логичен начин. Функциите на машината могат да се анализират с един поглед благодарение на цветния монитор IntelliView™ 12.



Широкоекранно събиране

- Ултраширокият 30,5 см цветен сензорен монитор IntelliView™ 12 е закрепен върху ролки, които могат да се движат по идеална дъга за гледане
- Втори екран може да бъде инсталиран по заявка и е идеален за задачи по автоматично насочване IntelliSteer™ и проследяване на картиране



1 USB A + 1 USB C

Режим „Път/Поле“



Моля, седнете.

New Holland ви предлага най-добрите седалки в своя клас, с три различни модела, които ви осигуряват богат избор. Всички седалки се отличават с подобрена мекота. Тези по-твърди и издръжливи седалки осигуряват изключителен комфорт на всякакъв терен. Стандартната, пълноразмерна тапицирана седалка на инструктора се сгъва, за да се получи работна повърхност, когато не се използва. В съгласие със стила на машината, седалките са в черен цвят, съчетан с седалката на инструктора, с жълтото лого на New Holland.



Седалка с въздушно окачване, изборно оборудване с жълта

- Най-висококачествената седалка с най-висока тапицерия, която предлага отлични горепосочени характеристики, а удълженото вертикално движение и автоматичната настройка, която осигуряват допълнителна комфортност, за да осигурят максимален комфорт и стил на оператора. Комфортът е оптимизиран благодарение на двустепенното отопление и вентилация, което осигурява с над 40% по-добра вентилация.



Седалка с въздушно окачване

- Стандартната широка тапицерия от плат предлага изключителни характеристики като регулируема облегалка за глава и гарантира, че всички оператори ще се чувстват комфортно през целия дълъг ден на жътвата.

Седалка с въздушно окачване Deluxe

- Опционалната седалка с тапицерия от плат с две нива на отопление и активна вентилация е идеална за най-горещите дни и най-студените нощи и разполага с движение напред/назад.

Най-мощният пакет за осветление на комбайна.

Осветителният пакет на CX7 и CX8 е повишил стандартите за осветление и може да предостави до общо 48 000 лумена. Разпространението на светлината е проектирано за максимална видимост на цялата режеща част и полето пред нея. Можете да слезете от комбайна напълно безопасно благодарение на осветлението на входа, което остава включено 30 секунди след изключването на комбайна.



- Осветителният пакет CX7 и CX8 предлага до 27 LED работни светлини
- Мощен, изцяло нов LED фар за откриване на редове е разположен в центъра на покрива, за да позволи на операторите да идентифицират отделните редове при жътва през нощта



- Задните лампи позволяват на операторите да наблюдават остатъците, а две лампи, разположени на страничния панел, осветяват задния мост, за да се предотврати смачкването на стоящата реколта и да се улесни маневрирането



- Можете да изберете между халогенни и LED работни светлини, а също така е наличен допълнителен пакет LED осветление за дълги разстояния
- LED светлините за дълги разстояния предлагат невероятен обхват и широк лъч светлина, за да осигурят отлична видимост при работа през нощта

Системи за навигация New Holland, съобразени с вашите нужди.

New Holland предлага пълна гама от решения за навигация, включително ръчна, асистирана и напълно интегрирана навигация. Можете дори да поръчате вашите CX7 и CX8 с напълно интегрирана система за автоматична навигация IntelliSteer[®] директно от фабриката, за да започнете да спестявате пари още от първото си пътуване. Напълно съвместима с най-точните RTK корекционни сигнали, IntelliSteer може да гарантира точност от 1-2 cm при всяко преминаване и от година на година.

Нива на точност и повторяемост

New Holland предлага няколко нива на точност. Това ви позволява да изберете подходящата система IntelliSteer[®] която отговаря на вашите нужди и бюджет. Когато използвате RTK корекция с IntelliSteer, можете да се насладите на гарантирана повторяемост от година на година.





Интелигентна система за завиване в края на реда IntelliTurn™ и система за споделяне на данни IntelliField™

IntelliTurn™, интелигентна система за завиване в края на реда, позволява напълно автоматизирано завиване в края на реда за комбайни, оборудвани с IntelliSteer® автонавигация. Системата автоматично изчислява най-ефективното завиване в края на реда, за да сведе до минимум времето „извън работа“. До два комбайна могат да жънат в конвой, докато използват функцията IntelliTurn. Режимът Land Mode гарантира, че разтоварният шнек винаги е над жъната реколта и е на разположение за разтоварване, независимо от това как се жъне нивата. Новата технология IntelliField™ ви позволява да споделяте данни за граници, карти и направляващи линии между комбайни, работещи на една и съща нива, за да максимизирате ефективността на жътвата на флота и да активирате функцията за автоматично регулиране на ширината на жътвата.



Насочване при царевича

- Жътварските глави за царевича могат да бъдат оборудвани с автоматично направляване по редове, за да поддържат комбайна в перфектен курс
- Ново решение с един сензор, което използва сглобка тип „вишбон“ с два независими сензора, осигурява точна обратна връзка за позиционирането на реколтата, за да улесни перпендикулярното влизане в реколтата. Сензорите са в бял цвят, за да помагат при работа при ниска видимост.
- Системата работи с дисплей IntelliView™ и интегрирана система за автоматично направляване IntelliSteer®, която може да разграничава окосени и неокосени редове, за да улесни нощното събиране на реколтата и усъвършенствани дейности по събиране на реколтата, като функцията за пропускане на редове



IntelliView™ – видима интелигентност

- Ултраширокият 30,5 cm цветен сензорен монитор IntelliView™ 12 може да се използва за управление на опционалната система за автоматично направляване IntelliSteer®
- Мониторите IntelliView™ позволяват програмиране с едно докосване на различни траектории на водене, от прави линии А-В до сложни адаптивни криви
- Настройките могат да бъдат персонализирани, а агрономичните данни на дисплея могат да бъдат прехвърляни автоматично към портала FieldOps™

Телематика, интегрирано измерване на добив, влажност и хранителни вещества.

FieldOps™ ви позволява да се свържете с CX от комфорта на вашия офис чрез използване на мобилната мрежа. Можете да поддържате връзка с вашите машини по всяко време и дори да изпращате и получавате информация в реално време, което спестява време и повишава производителността. Пакетът FieldOps™ Professional предлага пълно наблюдение и контрол на машините. Накратко, FieldOps™ ще ви помогне да намалите разходите си за гориво и да подобрите управлението и сигурността на вашия автопарк с един прост пакет.

MyNew Holland™ цифрово земеделие

Порталът и приложението MyNew Holland™ ви позволяват да регистрирате и управлявате оборудването си, да имате достъп до специални документи, обучения и услуги, както и до поддръжка на място, включително Uptime Support, на едно място. С MyNew Holland можете да получите достъп до портала FieldOps™ Telematics за видимост на флота и машини в реално време, да анализирате агрономически данни чрез споделяне на файлове, както и да ползвате услуги за повишаване на производителността.

Записване и споделяне на данни в реално време

В раздела „Ферма“ на портала FieldOps™ можете да анализирате всички данни от полето. Тази информация се записва в реално време от вашия комбайн по време на жътвата и се предава безжично към FieldOps™ чрез телематика.


MYNEWHOLLAND


Данни за клиенти

Данни за дилърите

Трети страни (с достъп, предоставен от клиента)

Кръстосана платформа Споделяне на данни

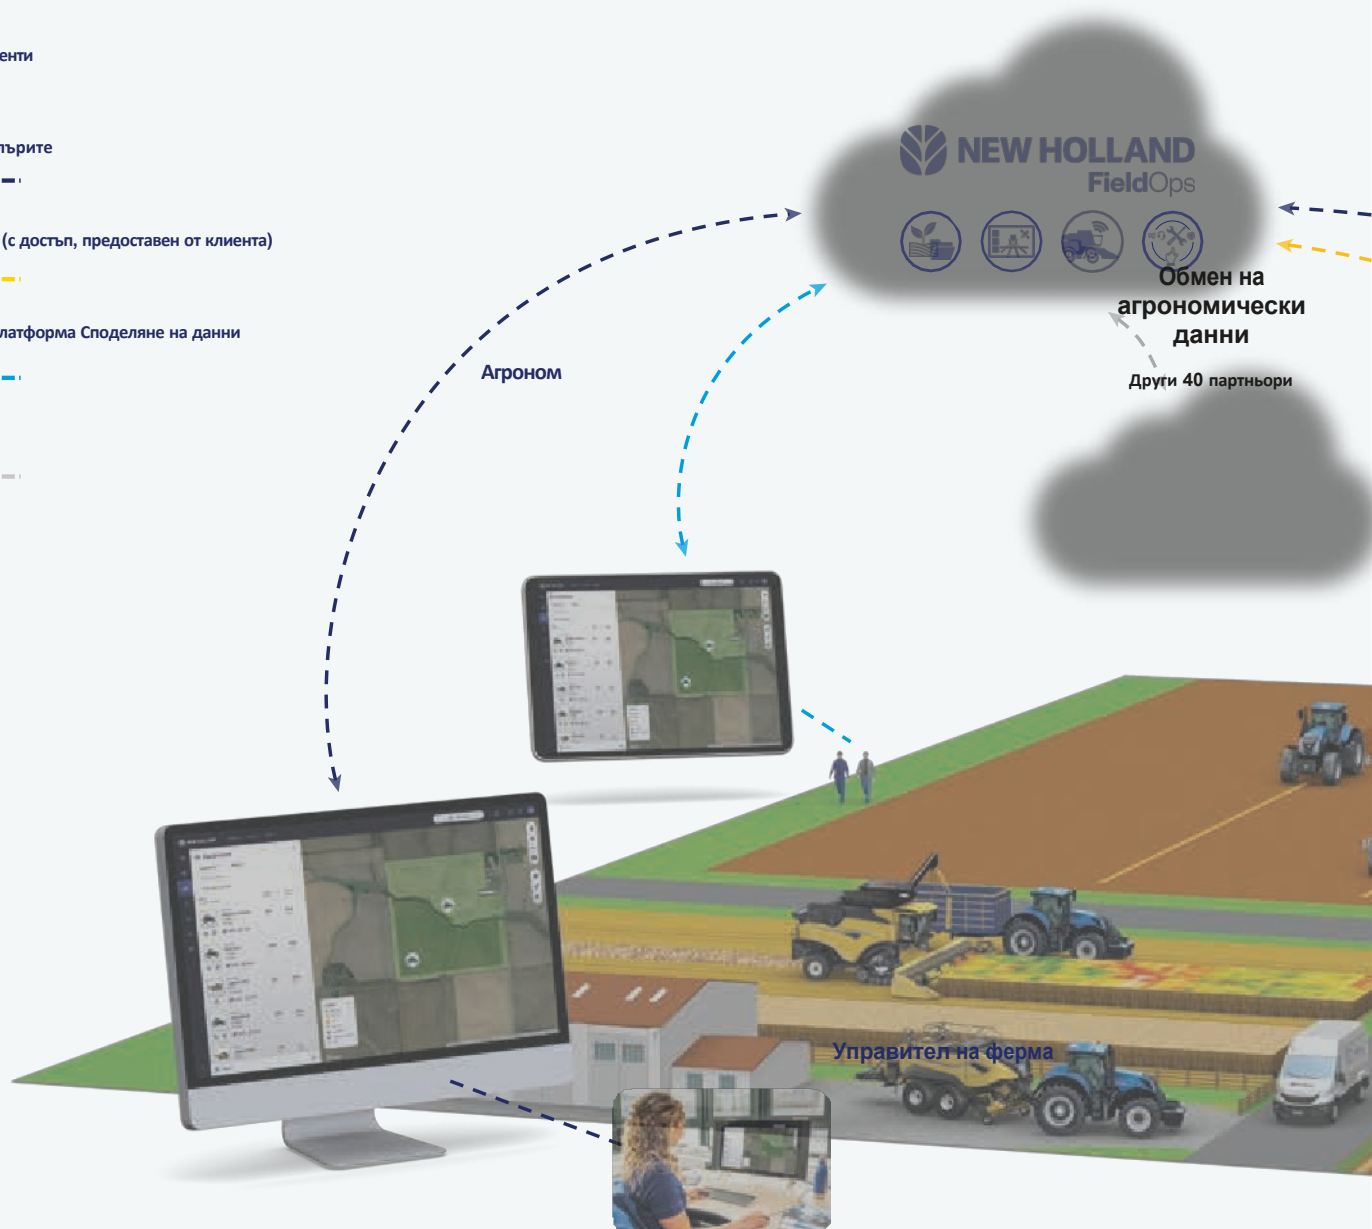

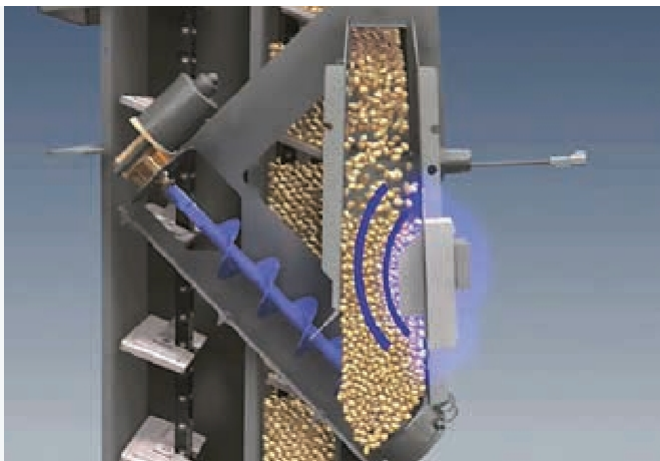


Измерване на влажността в реално време

- Сензорът за влажност на New Holland измерва влажността на зърното в реално време
- Пробите се вземат на всеки 30 секунди и данните се изпращат към монитора IntelliView™ 12
- Операторът е постоянно информиран и може да адаптира параметрите на машината съответно



Картографиране на добив

- Ексклузивният патентован сензор за добив с висока точност, разработен от New Holland, неутрализира ефекта от триенето на зърното и е общопризнат като най-добрият в своя клас.
- Сензорът генерира изключително точни измервания на добив, независимо от сорта или влажността на зърното.
- Освен това калибрирането се извършва само веднъж на сезон.

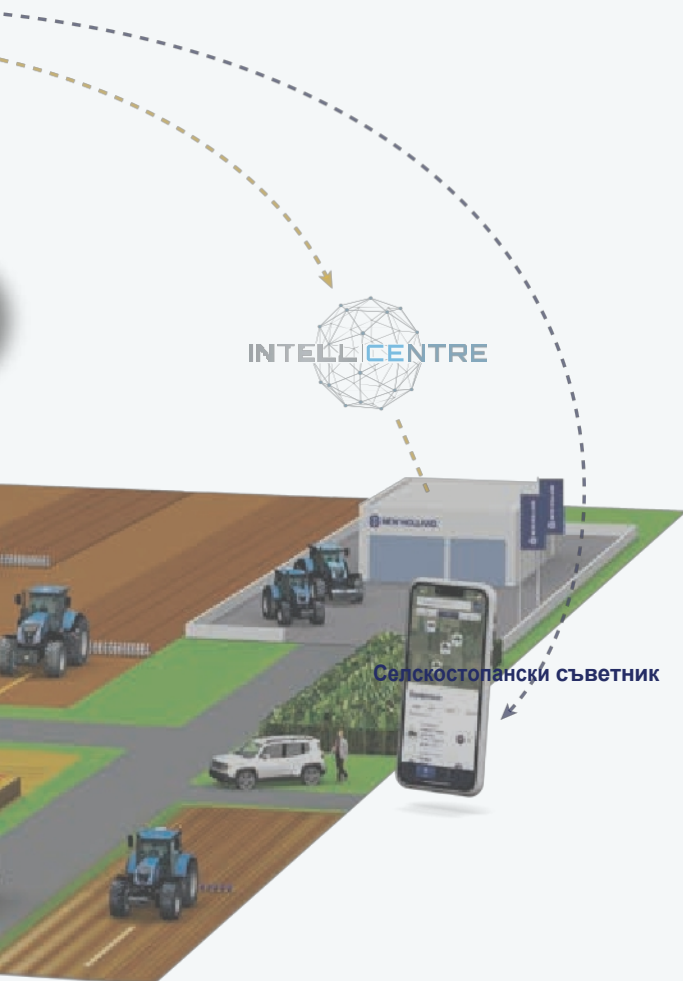

Сензор NutriSense™ NIR в реално време

Допълнителната технология за анализ на хранителните вещества NutriSense™ NIR сензор е напълно интегрирана в монитора IntelliView™ и показва и записва цяла поредица от параметри за влажността и хранителните вещества на културите в реално време с изключителна точност от 2%. Наблюдаваните параметри включват влажност, протеини и мазнини, нишесте, неутрални детергентни влакна (NDF) и киселинни детергентни влакна (ADF). Тези данни могат да се записват, като се използва DGPS сигнала на комбайна CX, за да се създадат карти на съдържанието на хранителни вещества, които могат да се качват автоматично в портала FieldOps™, за да се адаптират допълнително вложените ресурси за по-високи бъдещи добиви.


360°: CX7 и CX8.

Серията CX7 и CX8 е проектирана, за да прекарвате повече време в работа и по-малко време в двора. В края на краищата, всички знаем колко ценно е времето на полето по време на кратките сезони на жътва. За да се осигури оптимално смазване във всички работни позиции, операторите могат да избират функцията за смазване на вариатора с натискането на един бутон. Цялото вътрешно пространство на комбайна може да се почисти с помощта на функцията Cleanout. Ситовете, извивките и барабана се почистват напълно. Идеално при преминаване от една култура към друга или при събиране на семена.

Резервоарите за гориво и AdBlue с обем 170 литра са удобно разположени един до друг, за да улеснят едновременно им пълнене.

Двигателят и хидравличното масло могат да се проверят с един поглед, без да е необходимо за отваряне на панели.

Широко отварящ се въртящ се прахов филтър и опционален въздушен компресор улесняват почишването на охладителния пакет.




Всички сервисни точки са леснодостъпни, а интервалите между сервисните прегледи са изключително дълги.




Въздушният филтър е лесно достъпен от платформата на двигателя.

Лесен достъп от земята до всички маслени филтри и точки за източване, както и до централизираните смазочни резервоари.

Самоносеща се, напълно отваряща се защита.



Допълнителната самоносеща LED сервисна лампа осигурява 360° видимост при обслужването.



Интегрираният резервоар за гориво е разположен идеално за измиване на ръцете преди влизане в кабината.

Акcesoари, монтирани от дилъра

Вашият дилър може да ви предостави и монтира широка гама от одобрени акcesoари.



Решения за работно време на New Holland.



Нашите висококвалифицирани техници анализират конкретни тригери на продукти, кодове за грешки и работни параметри и при необходимост прилагат съответните корекции.

Използвайки данни от FieldOps™, активните аналитични тригери се наблюдават 24/7. Ако бъде идентифициран проблем, системата проактивно изпраща сигнал до дилърите с необходимите коригиращи действия. Ако дилър на New Holland открие потенциална повреда, той може да провери наличността на части и да се подготви за сервизно обслужване на място, когато това е удобно за клиента.

Помощ в действие

Ако се случи нещо непредвидимо, когато сте в разгара на жътвата и комбайнът ви спре, трябва да продължите работата възможно най-бързо. И тук на помощ идва New Holland. Ако имате повреда, ви гарантираме, че ще активираме процеса за оказване на помощ и ще намерим решение. Това е нашето обещание към вас.



Възползвайте се от удължените гаранции и договори за поддръжка от хората, които познават най-добре вашата машина. New Holland.

Разширената гаранция е стандартна за комбайните от сериите CH7.70, CR и CX7 & CX8. Гаранцията от 3 години или 1200 работни часа на двигателя покрива двигателя, трансмисията и системите за дообработка.




Гаранция за работно време – защото вашето спокойствие е безценно

Програмата „Uptime Warranty“ предоставя на собствениците на селскостопански машини New Holland ремонтни услуги, които покриват вашите машини над договорната гаранция на производителя. Максимален контрол над експлоатационните разходи, ремонти, извършени от оторизирани дилъри на New Holland с използване на оригинални части New Holland, по-висока препродажна стойност на вашата машина, прехвърлимо покритие – това са основните предимства. Попитайте вашия дилър как да сключите договор „Uptime Warranty“ за вашите машини.




MyNew Holland™ ще подобри ежедневната ви работа

MyNew Holland™ ще подобри ежедневната ви работа, получите достъп до ексклузивна информация, като добавите вашата техника, намерете онлайн решения за вашия CH7.70 продукт, изтеглете ръководства за експлоатация. Когато пожелаете, където пожелаете – и безплатно.



Ню Холанд Стил

Посетете www.newhollandstyle.com. Намеряна е цяла гама от артикули, включително издръжливи работни дрехи и богат избор от макети.



Модели	CX7.80	CX7.90	CX8.70	CX8.80	CX8.90
Жътварска платформа					
Ширина на рязане: Жътвен кош с голям капацитет	(m)	4,57	5,18 - 7,32	5,18 - 9,15	6,10 - 9,15
Жътварска платформа Varifeed™	(m)	4,88 - 9,15	4,88 - 9,15	6,70 - 10,67	6,70 - 12,50
Суперфлексна глава	(m)	6,10 - 7,32	6,10 - 9,15	6,10 - 10,67	6,10 - 10,67
MacDon FD2 FlexDraper™ хедър	(m)	–	–	7,60 - 9,15	7,60 - 9,15
MacDon D2 Rigid Draper™ глави	(m)	–	–	7,60 - 9,15	7,60 - 9,15
Скорост на ножа Стандартна	(реза/мин.)	1150	1150	1150	1150
Varifeed зърнена режеща част	(реза/мин.)	1300	1300	1300	1300
Резервен нож и резервни секции на ножа с болтове	•	•	•	•	•
Захранващ шнек с прибориращи се пръсти по цялата ширина	•	•	•	•	•
Диаметър на макарата	(m)	1,07	1,07	1,07	1,07
Електрохидравлично регулиране на позицията на макарата	•	•	•	•	•
Автоматична синхронизация на скоростта на макарата със скоростта на движението напред	•	•	•	•	•
Хидравличен бърз съединител (едно място)	•	•	•	•	•
Жътварски глави за царевица					
Брой редове на отвористите се хедъри за царевица		6	6	6	6 - 8
Брой редове твърди хедери за царевица		5 - 8	6 - 12	6 - 12	6
Интегрирани режещи устройства за стъбла	○	○	○	○	○
Ротационни делители	○	○	○	○	○
Системи за управление на прикачния уред					
Автоматично управление на височината на стърнището	Автоматично	Автоматичен	Автоматичен	Автоматичен	Автоматичен
Режим на компенсация	•	•	•	•	•
Система Autofloat™ III	•	•	•	•	•
Сламен асансьор					
Брой вериги		3	4	4	4
Хидравличен обръщач на режещата част и обръщач на елеватора	Хидравличен	Хидравличен	Хидравличен	Хидравличен	Хидравличен
Странично плаване	•	•	•	•	•
Регулиране на предната част	○	○	○	○	○
Harvest Suite™ Ultra площ на стъклото на кабината	(m²)	6,3	6,3	6,3	6,3
Категория на кабината - EN 15695		2	2	2	2
Халогенен комплект за работно осветление	○	○	○	○	○
LED пакет за работно осветление	○	○	○	○	○
LED фарове за дълги разстояния	○	○	○	○	○
Стандартна тапицерия от плат с въздушно окачване	•	•	•	•	•
Луксозна тапицерия с отопление и активна вентилация	○	○	○	○	○
Кожена тапицерия, отоплени седалки с въздушно окачване и активна вентилация	○	○	○	○	○
Седалка на инструктора	•	•	•	•	•
Кожен волан	○	○	○	○	○
Дръжка CommandGrip™	•	•	•	•	•
Монитор IntelliView™ 12 с регулируема позиция	•	•	•	•	•
2™ Монитор IntelliView™ 12	○	○	○	○	○
Широкоъгълни нечулуви огледала	•	•	•	•	•
3 камери за наблюдение	○	○	○	○	○
ACS (Автоматични настройки на културата)	•	•	•	•	•
Климатик и хладилна кутия	•	•	•	•	•
Автоматичен климатик	○	○	○	○	○
Сменяем хладилник	•	•	•	•	•
MP3 Bluetooth радио (свободни ръце при телефонни разговори)	○	○	○	○	○
2 x USB порта за зареждане	•	•	•	•	•
Система с 4 високоговорителя	•	•	•	•	•
Оптимална кабина Ниво на шума - 77/311EEC	[dB(A)]	73	73	73	73
Прецизно земеделие					
FieldOps™ (включена свързаност)	•	•	•	•	•
IntelliSteer™ готова автоматична система за насочване	○	○	○	○	○
IntelliTurn™ автоматично завъртане в края на реда	○	○	○	○	○
Споделяне на данни за граници, карти и насочващи линии между превозни средства чрез IntelliField™	○	○	○	○	○
Система IntelliCruise™ II	○	○	○	○	○
Автоматична система за направляване на редовете за хедъри за царевица	○	○	○	○	○
Измерване на влажността	○	○	○	○	○
Измерване на добив и влажност	○	○	○	○	○
NutriSense™ NIR сензорна технология за анализ на хранителни вещества	○	○	○	○	○
Uptime Solutions – Системи за обучение и поддръжка					
Проективна поддръжка при повреди от New Holland	•	•	•	•	•
Помощ при повреда на New Holland	•	•	•	•	•
Млатилен барабан					
Ширина	(m)	1,3	1,3	1,56	1,56
Диаметър	(m)	0,75	0,75	0,75	0,75
Стандартен тип / Универсален тип / Ultra-Flow™ тип със заключение	• / ○ / ○	• / ○ / ○	• / ○ / ○	• / ○ / ○	• / ○ / ○
Брой барове		10	10	10	10
Диапазон на скоростта	(об./мин)	305 - 905	305 - 905	305 - 905	305 - 905
Комплект барабани с ниска скорост	○	○	○	○	○
Конкавен барабан					
Секционни вдълбнатини	○	○	○	○	○
Площ	(m²)	0,98	0,98	1,18	1,18
Брой барове		16	16	16	16
Ъгъл на увиране	(градуси)	111	111	111	111
Бич					
Четири лопатки и четири зъба Диаметър на барабана	(m)	0,475	0,475	0,475	0,475
Вътрешна повърхност на биещото устройство	(m²)	0,24	0,24	0,29	0,29
Ротационен сепаратор					
Диаметър	(m)	0,72	0,72	0,72	0,72
Скорост	(об./мин)	387 / 700	387	387 / 700	387 / 700
Бърза смяна на скоростта без инструменти	•	•	•	•	•
Вдълбната площ (включително гребло)	(m²)	0,78	0,78	0,93	0,93
Система Multi-Threshold™	•	•	•	•	•
Обща площ на задвижваното отделение	(m²)	2,11	2,11	2,54	2,54
Straw Flow™ бич	•	•	•	•	•
Дистанционно управление Настройка на позицията на ротационния сепаратор	•	•	•	•	•

Модели		CX7.80	CX7.90	CX8.70	CX8.80	CX8.90
Страууолкърс						
Брой		5	5	6	6	6
Orti-Speed™ променливи сламоразпръсвачи		●	●	●	●	●
Площ за отделяне	(м²)	4,94	4,94	5,93	5,93	5,93
Почистване						
Самонивелираща се почистваща обувка		●	●	○	○	○
Система за почистване Orti-Clean™		●	●	●	●	●
Отделящ се отпред поднос за зърно		●	●	●	●	●
Система за предварително почистване		●	●	●	●	●
Обща площ на ситото под контрол на вятъра	(м²)	5,4	5,4	6,5	6,5	6,5
Дистанционно управление на ситото и настройка на предитото		●	●	●	●	●
Вентилатор за почистване						
Система Orti-Fan™		●	●	●	●	●
Брой на лопатките		6	6	6	6	6
Самонивелиращ се задвижващ механизъм на почистващата обувка		Хидравличен	Хидравличен	Хидравличен	Хидравличен	Хидравличен
Фиксиран задвижващ механизъм за почистване		Механичен	Механичен	Механичен	Механичен	Механичен
Самонивелираща се почистваща обувка с променлив диапазон на скоростта	(об./мин)	200	200	20	200 - 1100	200 - 1100
Фиксирана почистваща функция с променлив диапазон на скоростта - Опционално Нюа	(об./мин)	210 - 495	210	210 - 495	210	210 - 495
- Стандартна височина	(об./ми	500 - 945	500 - 945	500 - 945	500 - 945	500 - 945
н)						
Вентилатор с двоен изход		●	●	●	●	●
Електрическо регулиране на скоростта от кабината		●	●	●	●	●
Система за връщане						
Система Roto-Thresher™	(Брой ротори)	1	1	2	2	2
Индикация за връщане на монитора IntelliView™ 12		●	●	●	●	●
Зърнохранилище						
Зърнохранилище с голям капацитет, с верига и клапи за тежки условия на експлоатация		●	●	●	●	●
Резервоар за зърно						
Съвзеими капази капацитет стандартен / опционален	(л)	9000	10000	9500/11500	11500	12500
Централно пълнене, съвзеимо разширение с въздушни мехурчета		●	●	●	●	●
Разтоварващ шнек						
Разтоварване отгоре		●	●	●	●	●
Скорост на разтоварване	(л/сек.)	125	125	125	125	125
Врата за проверка на пробата от зърното		●	●	●	●	●
Устройство за предупреждение за пълнене на резервоара за зърно		●	●	●	●	●
Обхват на разтоварващия шнек	(градуса)	105	105	105	105	105
Система с въртящ се излив		○	○	○	○	○
Електрически						
12-волтов алтернатор Стандартен/опционален	(Ампера)	190	190	190	190	190
Капацитет на акумулатора	(CCA / Ah)	730 / 2x107	730 / 2x107	730 / 2x107	730 / 2x107	730 / 2x107
Двигател*		FPT Cursor 9*	FPT Cursor 9*	FPT Cursor 9*	FPT Cursor 9*	FPT Cursor 9*
Съответствие с нормативните изисквания за емисии		Eran V	Eran V	Eran V	Eran V	Eran V
Капацитет	(см³)	8700	8700	8700	8700	8700
ECObue™ SCR система (селективна каталитична редукция)		Hi-eSCR 2	Hi-eSCR 2	Hi-eSCR 2	Hi-eSCR 2	Hi-eSCR 2
Система за въпръсване		Обща релка	Common Rail	Common Rail	Common Rail	Common Rail
Брутна мощност на двигателя при 2100 об./мин - ISO 14396 - ECE R120	[kW/hp(CV)]	225	245	245/333	275/374	308/420
Макс. мощност на двигателя при 2000 об./мин. - ISO 14396 - ECE R120	[kW/к.с.(CV)]	250	275/374	275/374	305	338/460
Одобрена смес от бидиозел		B7**	B7**	B7**	B7**	B7**
Тип електронен регулатор		●	●	●	●	●
Измерване и отчитане на разхода на гориво на монитора IntelliView™ 12		●	●	●	●	●
Въздушен компресор		○	○	○	○	○
Система за издухване на въздушния филтър на двигателя		○	○	○	○	○
Резервоари за гориво						
Капацитет на дизеловия резервоар / капацитет на резервоара за AdBlue	(л)	750	750	750 / 170	1000 / 170	1000 / 170
Трансмисия						
Хидростатична		●	●	●	●	●
4-степенна скоростна кутия		●	●	●	●	●
Дистанционно превключване на предавките		●	●	●	●	●
Диференциална блокировка		●	●	●	●	●
Задвижвани задни колела		○	○	○	○	○
Максимална скорост стандартна / опционална	(км/ч)	30	30	30 / 40	30 / 40	30 / 40
Система SmartTrax™		–	○	–	○	○
Гумени вериги SmartTrax™ с окачване Terraglide™		–	○	–	○	○
Тежки 24-инчови гумени вериги SmartTrax™ с окачване Terraglide™		–	○	–	○	○
Управление на остатъците						
Интегриран сенокосач		○	○	○	○	○
Дистанционно регулируеми дефлектори		○	○	○	○	○
Избор на отделено отрязване/отпадане		○	○	○	○	○
Разпръсвач на плевя		○	○	○	○	○
Тегло						
Стандартна версия на гуми, без хедър и без сламорезачка	(кг)	14266	14802	15507	15538	16034


● Стандартно Опционално – Недостъпно * Разработено от FPT Industrial
** Бидиозеловата смес трябва да отговаря напълно на най-новите спецификации за гориво EN14214:2009, а експлоатацията да е в съответствие с указанията в ръководството за експлоатация

Модел	Размери	CX7.80 ^(B) / CX7.90			CX8.70 ^(B) / CX8.80 / CX8.90	
		Гуми		SmartTrax	Гуми	
С тегови колела/вериги ^(A)		710/75R34	800/65R32	24"/ 24"HD	800/65R32	900/60R32
Площ на контакт с земята	(м²)	–	–	1,4	–	–
Максимална височина в транспортно положение	(м)	3,96	3,92	3,96	3,92	3,96
Максимална ширина - транспорт	(м)	3,2	3,5	3,29	3,7	3,9
Максимална дължина с удължена трябва за разтоварване без глави	(м)	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07

(A) Предлага се и други видове гуми за сцепление, освен посочените: 710/70R42, 800/65R32, 900/60R32, 900/65R32 (гума за орка), 800/70R32, 900/60R32, 800/70R38, 900/60R38 1050/50R32, SmartTrax 24", 28,5" и SmartTrax с Terraglide окачване 24", 24"HD, 28,5" и 34" (B) Версия SmartTrax не се предлага

New Holland Top Service:

поддръжка на клиенти и информация за клиенти.



Top Availability

Ако имате нужда от информация или имате въпрос извън работното време, обаждете се на безплатния ни номер*. Цели денонощия, всеки ден, ние сме на разположение само с едно обаждане.



Максимална скорост

Експресна доставка на части: когато имате нужда, където имате нужда!



Най-висок приоритет

Бързо решение по време на сезона: защото вашата реколта не може да чака!



Максимална удовлетвореност

Ние търсим и проследяваме решението, от което се нуждаете, като ви държим в течение: докато не сте 100% довольни!



За повече подробности, попитайте вашия дилър на New Holland!

* Обажданията към екипа на Top Service са безплатни от стационарни телефони в Обединеното кралство и Република Ирландия. Обажданията от мобилни телефони в Обединеното кралство също са безплатни, но потребителите на мобилни телефони в Република Ирландия трябва да се обаждат на номер 01 2421881, като разговорите се таксуват по стандартната тарифа на вашия оператор.

ПРИ ВАШИЯ ДИЛЪР

www.newholland.com



Данните, посочени в тази папка, са приблизителни. Описаните тук модели могат да бъдат подложени на промени без предизвестие от страна на производителя. Чертежите и снимките могат да се отнасят за оборудване, което е опционално или предназначено за други страни. За допълнителна информация, моля, обърнете се към нашата търговска мрежа. Издадено от New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Отпечатано в Италия - 10/25 - (Торино) - 252002/COM