

TH6.26

TH6.26





Резюме

Новият TH6.26	04
Малки размери, големи възможности	06
Без компромиси с комфорта	08
Всички контроли под ваше командване	10
Огромна мощност	12
Сцепление, мощност, производителност	14
Осветителна система, която осветява пътя ви	16
Лесен за работа, лесен за обслужване	17
New Holland FieldOps	18
New Holland следпродажбено обслужване Продукти и услуги	20
Спецификации	22

Новият TH6.26

Ако предизвикателството пред вас е преместването на материали в дворове и сгради, в тесни проходи и под ниски врати, компактните манипулатори TH на New Holland са решението – а сега има и нов модел, който се справя с всичко това още по-добре.

TH6.26 съчетава огромни технически характеристики в пакет с височина 2 м и ширина 2 м, отговарящ на нуждите на свинеждни ферми, птицеферми, оранжерии и други предприятия.

Той предлага по-добра видимост, по-голяма маневреност, по-нисък разход на гориво, по-високо ниво на безопасност и по-лесна поддръжка, и всичко това в машина, която може да повдига 2,6 т на 6,0 м. Намалените размери не означават компромис с производителността.



Малки размери, големи възможности
Вижте страница 06



Без компромиси с комфорта
Вижте страница 08





Всички контроли на Ваше
разположение

Вижте страница 10



Лесен за работа, лесен за обслужване

Вижте страница 17



Малки размери, големи възможности

Работата в среди като сгради за отглеждане на добитък/птици и полиетиленови тунели изисква машина, която е компактна, удобна, лесна за маневриране и проста за работа. Тези качества бяха движещата сила зад проектирането на New Holland TN6.26. Ако работите в тези сектори – и други, където компактността е от ключово значение – тогава това е подходящият за вас товарач, съчетаващ висока производителност (максимална височина на повдигане 6 м, максимален капацитет на повдигане 2,6 т) с компактни размери (ширина по-малко от 2 м и височина по-малко от 2 м). Изграден на платформа, различна от тази на по-големите модели New Holland, за да отговори на специфичните нужди на този сектор, TN6.26 разполага с хидростатична трансмисия с един диапазон, която е лесна за управление, но и невероятно ефективна.






Компактен, но способен

С височина по-малко от 2 м, ТН6.26 може лесно да се побере под ниски врати и в сгради с ограничена височина, което прави работата в ограничени пространства по-лесна, по-бърза и по-проста, за по-продуктивно преместване на материали.

Това се съчетава с тесен, но стабилен профил, който придава на ТН6.26 обща ширина, по-малка от 2 м, което осигурява лесен достъп до тесни проходи и входове. Резултатът е телескопичен товарач, който ви осигурява необходимата производителност за справяне с предизвикателни ситуации, благодарение на комбинацията от компактен дизайн и хидравлична производителност на по-голяма машина.

1. 1955 mm минимална
2. 4120 mm без кука
3. 2265 mm с огледала

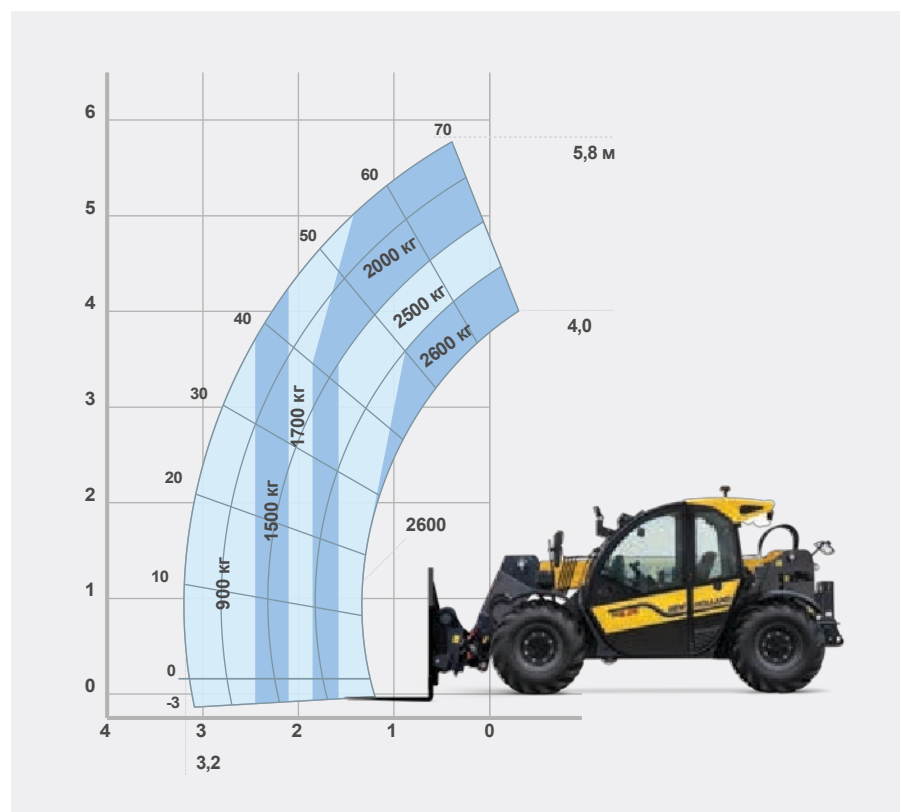



Без компромиси с комфорта на

Кабината на новия TH6.26 е доказателство, че компактният телескопичен товарач може да бъде и комфортен. В това добре оборудвано работно място няма компромиси.

Настанете се в луксозната седалка с пълно окачване и ще видите, че няма компромиси по отношение на пространството или видимостта, с много място над и около вас и безпрепятствена панорамна гледка.

Дори получавате функциите за управление на по-голяма машина, включително лесен за използване сензорен дисплей, който ви държи незабавно информирани.

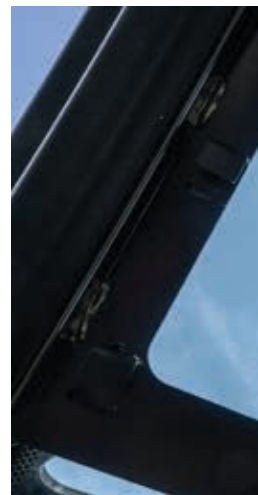


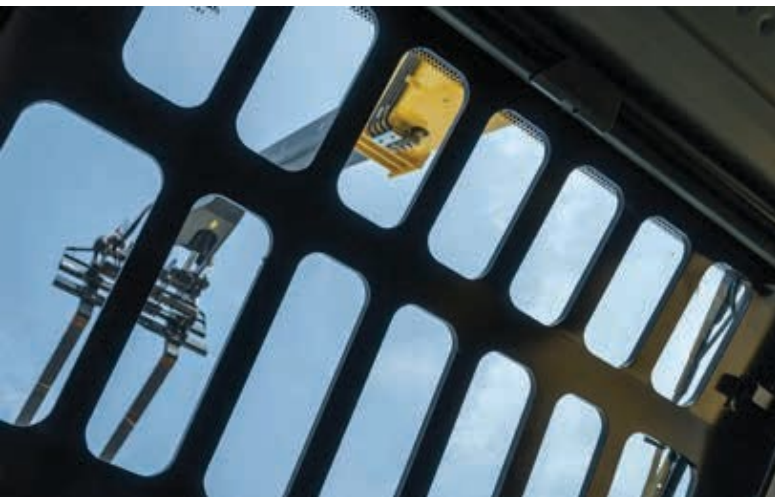

Неограничен панорамен изглед

С големи стъклени повърхности и тънка, но здрава кабина, от седалката на водача на TH6.26 имате пълна панорамна видимост, което улеснява работата и осигурява максимална безопасност.

Това се допълва от стрела, която при спускане се прибира в машината, като по този начин се осигурява максимална видимост вдясно от оператора при преместване на товари. А при повдигане на височина, високото и широко предно стъкло и прозорецът на покрива улесняват наблюдението на товара до пълната височина на повдигане.

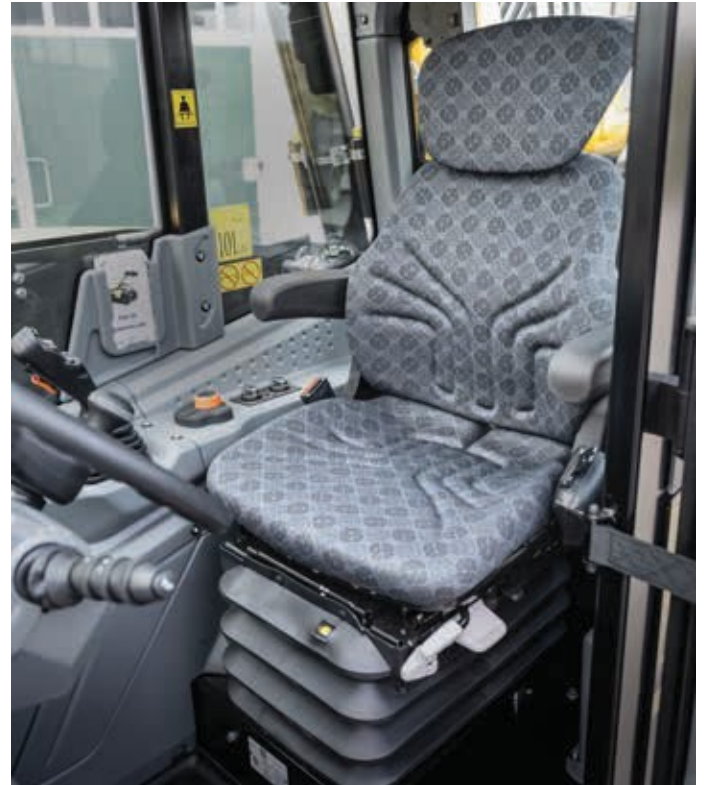

Повече пространство, отколкото сте смятали за възможно

Добре разположени дръжки за хващане и широка врата осигуряват безопасен и лесен достъп до висококомфортната седалка с регулируема облегалка за глава и механично окачване (пневматично като опция). Въпреки височината на машината под 2 м, ще откриете, че имате достатъчно място над главата си. Стартирайте двигателя и ще усетите неговата плавна работа с минимален шум и вибрации, независимо дали сте в покой или в движение.

5-инчов сензорен дисплей ви осигурява пълна информация, а Bluetooth радио с микрофон ви забавлява и ви свързва със смартфона ви. Ефективната климатизация и отопление се допълват от отварящи се прозорци за естествена вентилация.

Свеж, напълно филтриран въздух

Вентилационната система на TH6.26 филтрира високо ниво на примеси, но за особено тежки условия това може да бъде допълнено с въглероден филтър. Опционалният въглероден филтър е особено ефективен за защита на оператора в среди, съдържащи фин прах и мъгла.

Всички контроли под ваше командване

Седнете в ТН6.26 и ще разберете защо тази машина е толкова продуктивна. Основните контроли са разположени логично, така че всичко, от което се нуждаете най-често, е на лесно достъпно място. Джойстикът се побира лесно в ръката ви, а всичките му функции, включително бутоните и превключвателите, са прецизни и точни.



Електрохидравличният джойстик осигурява пропорционално управление на основните функции на движението на стрелата, като осигурява прецизно движение, което означава, че скоростта на работа е променлива в зависимост от това колко бързо се активират контролите.

Самата машина осигурява точно същото ниво на прецизност при работа, от накланяща се кормилна колона, която гарантира подходяща позиция за всеки оператор, до ротационен превключвател до джойстика, който позволява лесен избор на най-подходящия режим на кормилно управление за конкретната работна ситуация.





Държи ви напълно информирани

5-инчов цветен сензорен екран предоставя всички данни, от които се нуждаете, за да сте информирани за състоянието и производителността на машината.

Интуитивен за използване и лесен за четене, той предоставя ясна представа за основната информация, от оборотите на двигателя и режима на трансмисията до работата на осветлението и диагностичните данни.

Гарантира вашата безопасност

TN6.26 разполага със система за безопасност, състояща се от LED скала в кабината и сензор за натоварване, монтиран на задния мост. Тези компоненти непрекъснато проверяват теглото на повдигнатия товар в зависимост от дължината и наклона на стрелата.

Системата е пропорционална, като цветовете на LED светлините стават червени, когато се достигнат границите на машината, и се задейства акустична аларма, за да предупреди оператора.




Огромна мощност на

В сърцето на TH6.26 се намира високоефективен четирицилиндров двигател с мощност 73 к.с. (54,6 кВт), който осигурява достатъчно мощност за всяка ситуация и не изисква DEF/AdBlue.

Той е разположен надлъжно, което гарантира минимални загуби на мощност и висока ефективност на охладителната система.

В комбинация с функцията за спиране/стартване, тези характеристики означават, че разходът на гориво е сведен до минимум при всички видове работа.

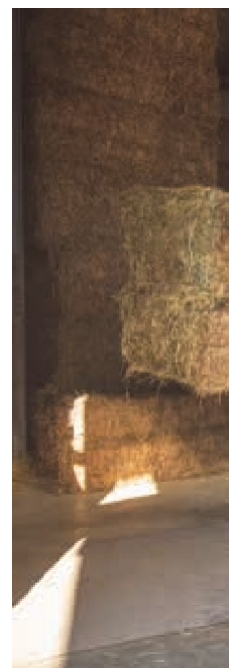



Максимална производителност, минимално потребление на гориво

TN6.26 включва най-новата технология за двигатели, за да ви гарантира максимална полза от всяка капка гориво. Неговите характеристики включват функция за стартиране/спиране, която минимизира разхищението на гориво при работа на празен ход, и IAS (Idle Auto Stop), която автоматично изключва двигателя, ако водачът напусне седалката.

За да го рестартирате, просто натиснете педала на спирачката, когато седнете отново.



Останете хладни при всички обстоятелства

TN6.26 е оборудван с електронно управляван, нискошумен, реверсивен вентилатор на двигателя, който гарантира, че решетките за всмукване на въздух към радиатора се почистват от отпадъци на всеки 30 минути.

В резултат на това двигателят получава непрекъснато подаване на охлаждащ въздух, разходът на гориво се намалява до минимум, а производителността се увеличава до максимум.



Капацитет, който ви позволява да работите

С капацитет от 80 литра, резервоарът за гориво на TN6.26 е проектиран да осигурява дълги периоди между спиранията за зареждане.

Той е лесно достъпен за бързо и безопасно зареждане, но разполага с здрава капачка с заключване, за да се гарантира максимална сигурност на ценното гориво.

Тракция, мощност, производителност на

С нова хидростатична трансмисия с един диапазон 4WD, захранвана от 28-кубикова зъбна помпа с дебит 80 л/мин при 210 бара, TH6.26 предлага комбинация от прецизно управление на машината, удобна работа и способност да се справя с предизвикателни условия, допълнена от диференциал с ограничено приплъзване 45% на предния мост (100% опция). Функцията Eco Drive адаптира подаването на мощност към режима на движение, което допълнително намалява разхода на гориво.

консумация. А с радиус на завиване от само 3,25 м, TH6.26 съчетава всичко това в един много маневрен пакет.



Тегло на тегленото	Без спирачки	Инерционно спиране	Хидравлично спиране	Пневматично спиране
TMR одобрение (kg)	3500	8000	13150	
Без одобрение (kg)	3000	6000	–	



Създаден за теглене и повдигане


TN6.26 може да бъде специфициран като съвместим с Tractor Mother Regulations (TMR), което означава, че ако се изисква регистрация за движение по пътищата, процесът е опростен.

С одобрението на TMR е възможно да се специфицира фабрично монтиране с теглително устройство и хидравлична и/или пневматична спирачна система за ремарке.



Режимът на задвижване прави всичко по-лесно

- > В режим „Автомобил“ е възможно да се достигне максимална скорост от 30 km/h.
- > TN6.26 осигурява скорост на движение, напълно независима от потока на маслото за прикачното устройство, което е много полезно за някои специфични приложения. Например, за пътна метла оборотите трябва да бъдат високи, за да се върти моторът с правилната скорост, докато телескопичният товарач работи бавно.
- > С режима на задвижване EcoSmart е възможно плавно да се ускори до максимална скорост на движение от 30 km/h, достигана при само 2350 об/мин, което намалява шума и консумацията на гориво с 30% в сравнение с режима Automotive.

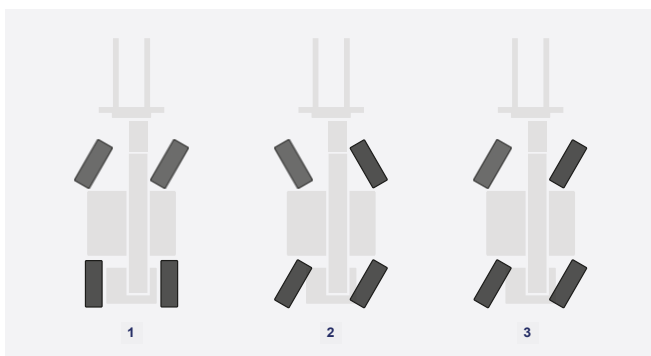

Режими на кормилното управление, подходящи за задачата

1. В режим „път“ предните колела се завиват, за да осигурят прецизно движение по магистралата
2. Изберете четириколесно управление и колелата се завъртат едно към друго, за да се постигнат най-остри завои
3. При крабовото управление всички колела се движат в една и съща посока - идеално за работа покрай стени

Осветителна система за осветяване на пътя

ТН6.26 е оборудван с пълен пакет осветление, който осигурява безопасна работа и висока производителност дори в трудни условия на тъмнина и прах. За придвижване и стандартни задачи има двойки пътни светлини отпред и отзад, допълнени от светлини за безопасност, включително мигаща светлина и задна мъгла.


Работата в тъмното се улеснява от две работни светлини на стрелата и светлина в кабината. Всичко се управлява от един дисплей.



Лесен за работа, лесен за обслужване от

При проектирането на ТН6.26 беше обърнато голямо внимание на това, да се гарантира, че той ще бъде не само лесен за работа, но и лесен за подготовка за работа.

Сервизното обслужване може да се извършва бързо и лесно, благодарение на подвижния панел, покриващ основните филтри, и двигателното отделение, до което има лесен достъп чрез капака, проектиран така, че да намалява шумовото замърсяване.

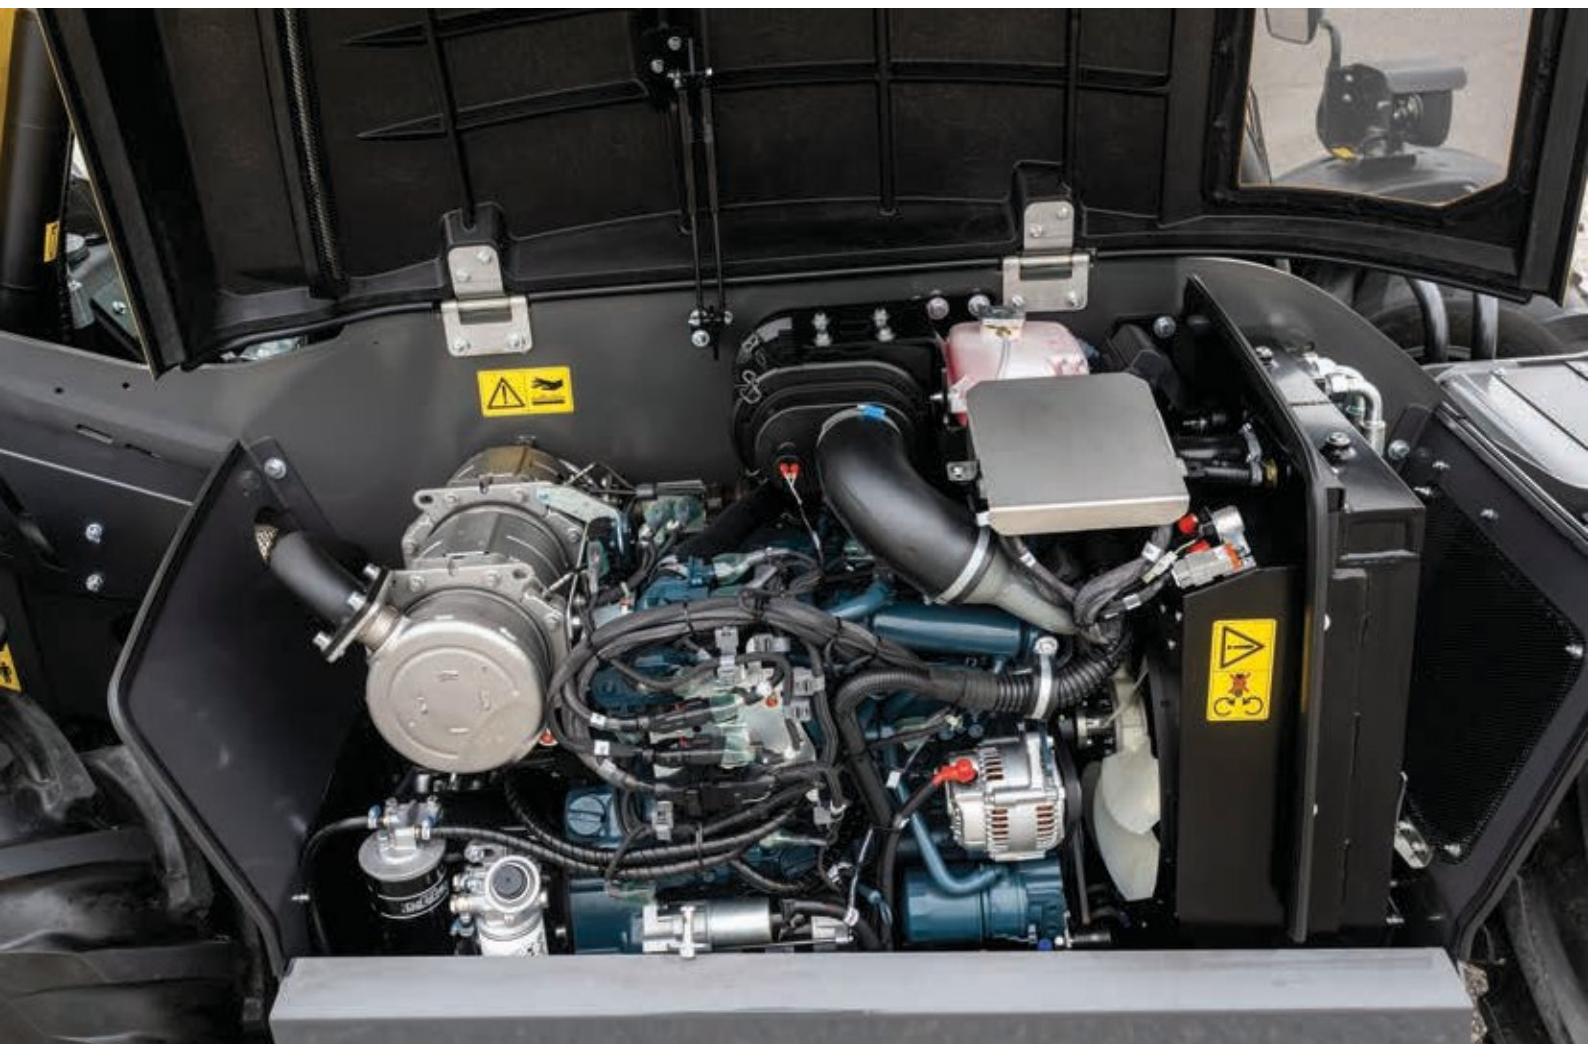

Поддръжка без усилие

Докато основните точки за смазване са лесно достъпни, опционалната автоматична смазочна система значително намалява времето, необходимо за смазване на ключовите зони на ТН6.26.

Той осигурява пълно смазване без ръчно участие на 19 смазващи точки около машината, включително тези на стрелата и на двете оси, което води до значителна ежедневна икономия на време, което означава, че можете да започнете работа по-бързо и да свършите повече за един ден.



New Holland FieldOps™ ви позволява да управлявате машината и агрономичните данни на едно удобно място. Управлявайте данните бързо, подобрете работата си на полето или дистанционно и вземайте информирани решения въз основа на вашите полеви операции.

Наблюдавайте машините в почти реално време

Бъдете в течение с дейността на машината с проследяване в почти реално време на параметрите, местоположението, състоянието на задачата и завършването на задачите. Планирайте следващата операция въз основа на текущото местоположение на машините и получите достъп до 24-часова история на машината, за да оптимизирате всяко движение. Бързо откривайте необичайни състояния на машината с персонализирани предупреждения и разрешавайте критични събития, за да максимизирате времето за работа.




Проактивна поддръжка от дилъра

Поддържайте връзка с местния дилър на New Holland, за да сте в крак с новостите и да се уверите, че всички потенциални проблеми се откриват и разрешават своевременно, за да се сведе до минимум престоят и да се увеличи производителността.



Оптимизирайте използването на ресурсите с по-умно планиране и
практични идеи. Повишете производителността и оперативната
ефективност.



Максимизирайте времето за работа с проактивно наблюдение.

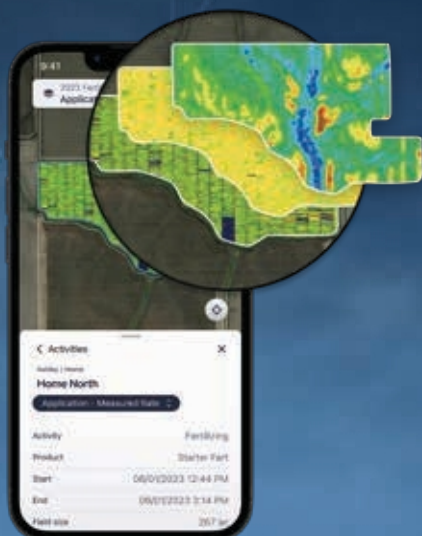

Управлявайте задачите и визуализирайте агрономичните слоеве с данни

Създавайте и изпращайте параметри като имена на полета, граници, направляващи линии и предписания директно към вашите машини New Holland и съвместими машини на трети страни. Прехвърляйте безпроблемно данни за добив и други данни в FieldOps™ за централизирано управление.

Получете ценна информация за вашите ниви с помощта на инструменти за задълбочен анализ. Преглеждайте и сравнявайте различни слоеве агрономически данни през сезона и от година на година, за да вземате по-добри решения и да планирате в дългосрочен план.

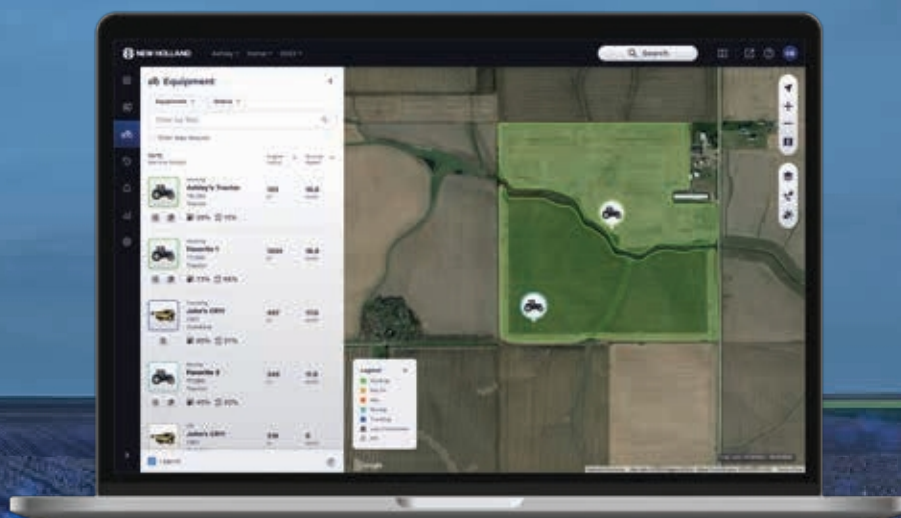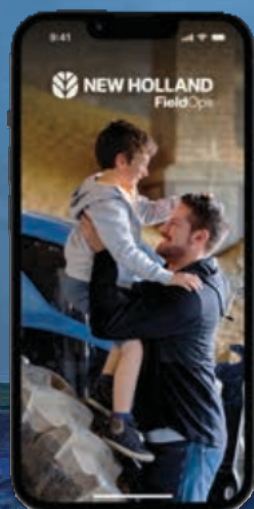

Създайте безплатен
New Holland FieldOps акаунт и се свържете!



fieldops.newholland.com

Продукти и услуги за следпродажбено обслужване на New Holland

Избирайки New Holland, Вие сте направили избор в полза на качеството. Готови сте да започнете своето пътуване с нас и нашата мрежа, разчитайки на широка гама от качествени продукти и професионални услуги, които са на Ваше разположение сезон след сезон.

GENUINE PARTS

Гарантирана максимална производителност по всяко време

Ангажирани сме да поддържаме вашите машини в отлично състояние за работа като нови. New Holland предлага широка гама от оригинални части, произведени по същите високи стандарти и със същите висококачествени компоненти, използвани в новите машини.

Оригиналните части са резултат от сертифицирана верига за доставки и строги тестове за съответствие, надеждност и издръжливост, за да се гарантира постоянно високо ниво на безопасност и производителност във времето.



REMAN PARTS

Препоръчва се за вашата остаряваща машина New Holland

Изборът на гамата Reman означава да приемете нашия подход за кръгов жизнен цикъл на продуктите с увереността, че компонентите, монтирани на вашата машина, ще бъдат толкова ефективни, колкото и новите.

Благодарение на безпрецедентното ноу-хау, придобито през последните десетилетия, New Holland е идеалният партньор за такъв сложен и усъвършенствен промишлен процес, като възстановява по устойчив начин основните компоненти на вашата машина съгласно най-високите стандарти, гарантирайки качество, равностойно на ново, на достъпна цена.

ACCESSORIES

Съобразено с вашите селскостопански нужди

Всеки ден New Holland внедрява решения, които правят вашата машина уникална и надеждна, отговаряща на всяка една ваша нужда.

От безопасност до производителност, от комфорт до мощност, пълната гама от аксесоари е адаптирана към вашите специфични дейности, като единични артикули или в комплекти, подготвени от вашия дилър на New Holland.

Смазочни материали Ambra

С подходящите смазочни материали можете да защитите машината си, да сведете до минимум поддръжката и престоите и да повишите производителността си.

Сериата смазочни материали Ambra, разработена от Petronas специално за машините New Holland, е нашият препоръчителен избор.






ОРИГИНАЛНИ ЧАСТИ: когато и където и да



Изберете между „кликни и вземи“ или доставка

Вземете частите си от www.mycnhstore.com



GENUINE PARTS



UPTIME SERVICE

Разработена от New Holland, Uptime Service е новата, професионална и гъвкава програма за планирана поддръжка, създадена, за да ви улесни управлението на дългосрочната рутинна поддръжка.

Плановата поддръжка е ключов фактор за поддържането на оборудването ви винаги в добро състояние, като максимизира производителността и времето за работа чрез планирани операции, извършвани от професионални техници на дилърите на New Holland, които използват само оригинални части и смазочни материали.

Свързани услуги



New Holland FieldOps™ е телематичен портал, който ви позволява да сте постоянно свързан с оборудването си от комфорта на вашия офис. С New Holland FieldOps™ можете да следите местоположението и използването на вашия автопарк, да управлявате прецизни селскостопански операции, да получавате дистанционна поддръжка от дилъра 24/7 и много други.

Техниците на New Holland, работещи в IntelliCentre на дилъра, наблюдават дистанционно свързаните машини, предотвратявайки възможни повреди, още преди те да са настъпили.

UPTIME SUPPORT

През високия сезон нашите експерти от Uptime Support са готови да ви окажат поддръжка 24/7, веднага след като бъде регистрирана вашата заявка за помощ.

Заедно с вашия дилър на New Holland правим всичко възможно, за да ви предоставим най-бързата и ефективна поддръжка, докато проблемът бъде отстранен и вие се върнете на полето! Можете да активирате Uptime Support чрез телефонния номер на Top Service или приложението MyNH.

UPTIME WARRANTY

С гаранцията за работно време можете да бъдете сигурни, че всички възможни повреди ще бъдат професионално отстранени от специализирани техници на дилъра на New Holland и няма да се налага да плащате нищо, като по този начин ще поддържате оперативните разходи под контрол.

Гаранцията за работно време е програмата за удължена гаранция на New Holland, която предлага максимална защита, минимални разходи и най-висока препродажна стойност.

Включено в TH6.26



New Holland Uptime Pack – Всички най-добри услуги в един пакет

Uptime Pack обединява най-добрите услуги за следпродажбено обслужване на New Holland в различни пакети, предназначени да максимизират работното време, да подобрят оперативната безопасност, да поддържат разходите под контрол и да увеличат производителността. Има три нива на поддръжка за нашите клиенти: Uptime Pack Basic, Uptime Pack Plus и Uptime Pack Premium.



Работете спокойно



Максимизирайте работното време



Останете свързани с вашата ферма



Увеличете производителността си



Стилът на New Holland

Искате ли New Holland да стане част от ежедневието ви? Разгледайте богатия избор на www.newhollandstyle.com

Налична е цяла гама от артикули, включително издръжливи работни дрехи и богат избор от макети, както и много други продукти. New Holland. Толкова индивидуален, колкото и вие.

Модел	ТН6.26
Двигател	
Съответства на изискванията за емисии на двигателя	Етап V
Работен обем (cm ³) / Брой цилиндри / Клапани	3300 / 4 / 2
Аспирация	Турбо интеркулер
Горивна система	Високонапорна обща рейка
Изпускателна система	DPF + DOC
Максимална мощност - ISO 14396 - ECE R120 [kW/hp(CV)]	54,6/74,2
Максимален въртящ момент - ISO 14396 - ECE R120 (Nm)	289 при 1500 об/мин
Стартиране и спиране на двигателя	•
Ревърсивен вентилатор на двигателя	○
Предварително загряване на двигателя	○
Трансмисия	
Тип задвижване	Хидростатична / едностепенна
Максимална скорост (km/h)	30
Режими на движение	Автомобилен / EcoSmart / Електронен пълзящ режим
Предварително загряване на хидравличното масло	○
Налягане на маслото (MPa)	210
Дебит на маслото (л/мин / cm ³ / мин)	80
Спирачки	
Функция за бавно движение, интегрирана в педала на спирачката	•
Работна спирачка (диск в маслена баня на предния мост)	•
Спирачка за паркиране (тип SAHR с отрицателен натиск на предния мост)	•
Хидравлична спирачка на ремаркето	○
Пневматична спирачка за ремарке	○
Оси и диференциали	
Тип предна/задна ос	DANA модел 211 (4WD)
Режим на кормилното управление	2WS Режим за шофиране по път / Краб / 4WS
Ограничено приплъзване на предния мост 45%	•
Диференциал на предния мост с блокировка 100%	○
Гуми	
12 - 16,5" CAMSO SKS 532	○
12,5 - 18" AGRI	•
12,5 - 18" BKT MP600	○
12,5 - 18" BKT MP567	○
340/80 R18 Michelin XMCL	○
Осветление	
Работно LED осветление (2 отпред и 2 отзад) на покрива на кабината	○
Хидравлика	
Помпа	
Предна спомагателна помпа	60 л/мин постоянен дебит
Заден спомагателен дебит	60 л/мин постоянен дебит
Кабина	
Конструкция	ROPS и FOPS
Предни и задни чистачки	•
Дисплей и LMC / Регулиране на волана	•
Отварящи се задни и странични прозорци	•
Чистачки на покрива	○
Седалка с механично окачване	•
Седалка с въздушно окачване (Deluxe)	○
Въздушен нагревател и вентилация	•
Климатик	○
Кабинен въздушен филтър	•
Въглероден въздушен филтър	○
Вътрешно огледало	○
Външно огледало с отопление	○
Слънчева козирка	○
Решетка за предното стъкло	○
Радио	•
Задна камера	○
Аварийно спиране / LIM/LMC система / Предпазен колан	•
Защита в чужбина	○
Телематика	○
Закачане	
Задно теглене на ремарке	○
Задно гнездо 7 пина	○
Външно огледало за теглича	○
Капацитет	
Резервоар за гориво (литра)	80
Моторно масло (литра)	10
Резервоар за хидравлично масло (литра)	70
Радиатор (литра)	15,5
Смазване	
Автоматична смазочна система	○


Модел	ТН6.26
Стрела и носач	
Окачване на стрелата (контрол на плавността на движението)	○
Плаваща стрела	○
Непрекъснат поток	○
Ограничител на скоростта на превозното средство (ASL)	●
Хидравличен преден съединител на стрелата (AUX)	○
Електрически контакт на стрелата (PEB)	○
Контрол на скоростта на стрелата (BSC)	○
Окачване на стрелата + Плаваща стрела	○
Индикатор за ъгъла на стрелата	–
Допълнителна верига Връщаща линия	○
Работни LED светлини на стрелата 2	●
CNH Carrier - Механична ключалка	●
CNH Carrier - Хидравлична ключалка	○
Manitou Carrier - Механична блокировка	○
Manitou Carrier - Хидравлична блокировка	○
Euro Carrier - Хидравлична блокировка	○
SSL Carrier - Механична ключалка	○
SSL Carrier - Хидравлична ключалка	○

● Стандартно ○ Опционално – Недостъпно



Модел	ТН6.26
Размери	
A Междусие (мм)	2525
B Разстояние между мостовете (мм)	1075
C От носача до задната част на машината (мм)	4120
D Свободно пространство от земята (мм)	220*/300**
Общ ъгъл (°)	15
E Височина на кабината (мм)	1955*/2035**
F Ширина на кабината (мм)	96
G Междусие (мм)	1580
H Обща ширина (външни гуми) (мм)	1920
Обща ширина с разгънати огледала (мм)	2265
Радиус на завиване извън гумите - 4WS (м)	3,25*/4,05

* С гуми 12 - 16,5" ** С гуми 12,5 - 18"

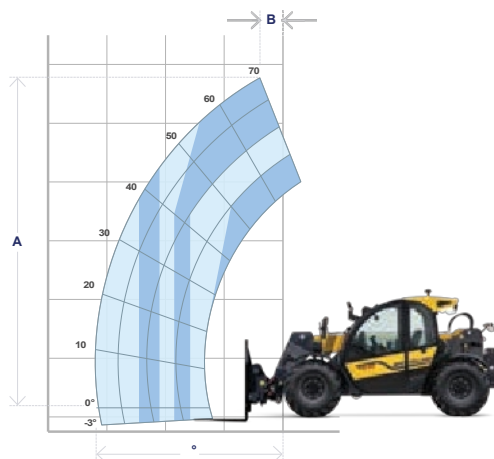

Модел	ТН6.26
Основни характеристики	
Максимален капацитет на повдигане (кг)	2600
Повдигащ капацитет при пълна височина (кг)	2000
Повдигащ капацитет при пълен обхват (кг)	900
A Максимална височина на повдигане (мм)	5800
Ъгъл на наклон (°)	155
B Обхват при максимална височина на повдигане (мм)	400
C Максимален обсег напред (мм)	3200



Ambra
смазочни
материали

New Holland
предпочита



www.newholland.com



Данните, посочени в тази брошура, са приблизителни. Описаните тук модели могат да бъдат подложени на промени без предизвестие от страна на производителя. Чертежите и снимките могат да се отнасят за оборудване, което е опционално или предназначено за други страни. За допълнителна информация, моля, обърнете се към нашата търговска мрежа. Издадено от New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Отпечатано в Италия - 10/25 - (Торино) - 251000/COM