

Roll-Bar™ Utility

Roll-Bar™ 120 Utility | Roll-Bar™ 150 Utility




Модерна производителност. Доказана простота. Представяме новата гама Roll-Bar™ Utility.

Новите ролкови балиращи машини с фиксирана камера Roll-Bar™ 120 Utility и Roll-Bar™ 150 Utility на New Holland произвеждат бали с диаметър 1,20 м или 1,50 м. Прости, здрави и лесни за поддръжка, балиращите машини Roll-Bar™ Utility сега се предлагат с обновен дизайн с странични защитни кожуси с крило на чайка за лесен достъп и предлагат достъпна производителност и лекота на употреба, като гарантират, че всички оператори могат да произвеждат качествени бали в широк спектър от условия.

Осигуряването на лесна употреба на балиращите машини е ключова характеристика на дизайна. Плътността на балите се настройва чрез лост в предната част на балиращата машина. Просто ръчно управление определя дали да се използва въже или мрежа, като се контролира лесно броят на слоевете мрежа, които се нанасят. Всички настройки, необходими за монтиране на балираща машина Roll-Bar™ Utility на трактора, са лесни. Поддръжката също е проста, като напълно автоматичното смазване на веригата осигурява дълъг живот на основната система за задвижване.

Кръглите балиращи машини Roll-Bar™ Utility са моделите от входно ниво в гамата кръгли балиращи машини на New Holland, но са произведени съгласно строги стандарти за качество. Достъпни, издръжливи и проектирани да работят усилено, тези нови балиращи машини са идеалният избор за собственици-оператори и чудесна алтернатива на употребяваните машини.



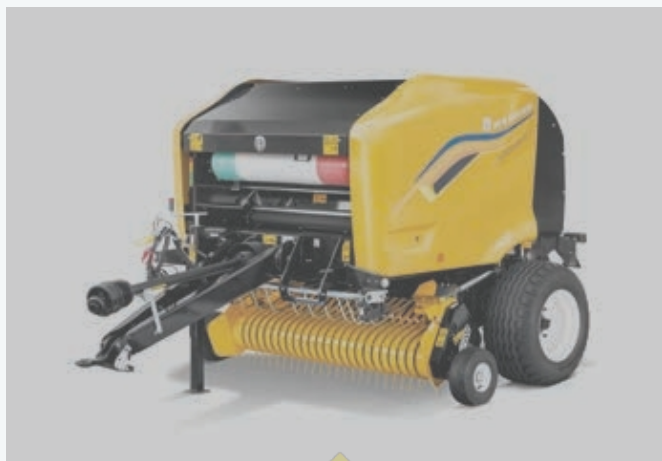

Модели	Налични версии	Диаметър на балата (см)	Ширина на балата (см)	Минимална мощност на валковата предавка (к.с.)
Roll-Bar™ 120 Utility	Stuffer	120	120	40
Roll-Bar™ 150 Утилита	Стъфер	150	120	50



New Holland: 50 години иновации в областта на ролковите балиращи машини от 1974 г. насам.

1974: New Holland навлиза на пазара на ролкови балиращи машини с модел 850 с верижна и ламелна фиксирана камера

1997: New Holland 544 – балираща машина с ролкови барове, произведена в Европа

2002: Сериите New Holland BR700 Roll-Belt и BR740 CropCutter™ **2003:** New

Holland 548 Combi, нашата първа комбинация от балираща машина и

опаковчик **2004:** New Holland BR6000 с система за опаковане Duckbill

edge



2007: New Holland BR7000 предлага водеща в класа си производителност

2012: New Holland Roll Baler 125 и Roll Baler 135 Ultra балиращи машини с фиксирана камера

2014: New Holland отбелязва 40-годишнината от представянето на първата балираща машина за кръгли бали

2016: Пускане на пазара на нова гама модели BR120 Utility, BR150 Utility и BR155

2020: Моделите New Holland BR120 Utility и BR150 Utility получават стилна нова защита

2023: Пускане на пазара на нова гама модели Roll-Bar™ 120 Utility и Roll-Bar™ 150 Utility

2007

2012

2014

2016

2020



2023



New Holland Roll-Bar™ Гама за многофункционална употреба. Изберете подходящия за вашата валяк.

Балиращите машини New Holland Roll-Bar™ Utility се предлагат с 2,0 м пикап, с опционален вариант 1,72 м. По-тясната машина е идеална за единична редица и е подходяща за по-малки полета, достъпни през тесни пътища и пътеки. Тази ширина на пикапа е подходяща и за трактори с по-ниска мощност, като серията New Holland T4.

Хидравлично съединение

- Необходими са само две съединителни муфи, една за предната част и една за задната част.
- Балиращите машини Roll-Bar™ Utility са специално разработени за по-малки трактори с по-ниски спецификации, с минимални изисквания за мощност и хидравличен дебит




Windguard stuffer feed за по-гладко протичане

- Опростената система за подаване Windguard помага за изравняване и задържане на валяка, когато той влиза в камерата за балиране
- Работейки по проста и доказана конструкция, Windguard Stuffer е видим за оператора, което позволява добра видимост на материала, докато се подава в балиращата машина



Голям вход

- Входът на балиращата камера е с пълната ширина на балата, с голямо разстояние между предната част на балиращата камера и пода
- По-високите и обемисти валки първо се компресират от гребена, като входът гарантира, че обемистият материал може да премине свободно през пълнителите в камерата

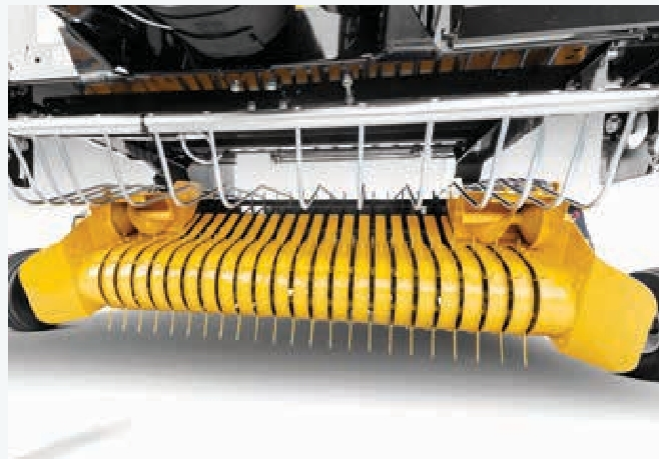


Четири зъбни рейки

Събирането е ключово за производителността на балиращата машина. Дизайнът с четири зъбни греда, използван при тези модели, е разработен специално, за да съответства на производителността на балиращата машина, като осигурява плавен поток на материала в балиращата камера, без риск от вкарване на пръст и камъни в балата.

Здрави втулки на гребените

- Зъбните барове са монтирани в здрави втулки и са проектирани да имат дълъг експлоатационен живот без нужда от поддръжка.
- Когато втулките се износват, те могат да бъдат бързо и лесно подменени, което намалява разходите и престоите.

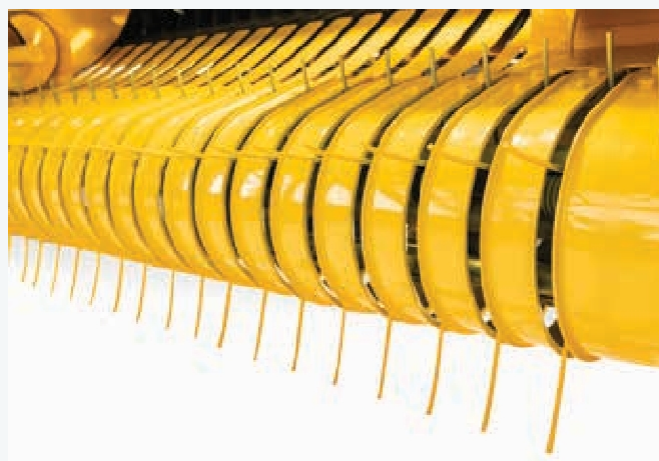

Твърди или гумени колела за събиране

- Изберете между твърди стоманени или пневматични гумени колела за събиране.



Опростена окачване на прибирането

- Една единствена, лесно регулируема пружина се използва за настройка на окачването на събирача при моделите Roll-Bar™ 120 & 150 Utility



New Holland Roll-Bar™ Utility модели.

Изгодна цена, отлична производителност.

Roll-Bar™ 120 и Roll-Bar™ 150 Utility моделите произвеждат бали с ширина 1,20 м и съответен диаметър 1,20 м и 1,50 м. Камерата на Roll-Bar™ 120 Utility има един рол на пода, а Roll-Bar™ 150 Utility има два рол на пода, като и двата модела разполагат с верижна и ламелна система за формиране на балата. Плътността на балата се настройва ръчно с помощта на проста система с цветни кодове. Когато балата е оформена, операторът получава сигнал за предупреждение. Процесът на опаковане с въже или мрежа се стартира от оператора. След това готовата бала се освобождава и се транспортира до балиращата машина, която се откача автоматично при отваряне на задната врата.


Сигурно стартиране на формирането на бали

- Подовите ролки на моделите Roll-Bar™ Utility са ребристи, за да се гарантира, че материалът, подаден в камерата от пълначките, се изтегля активно в балиращата машина
- Системата от вериги и ламели бързо обръща материала, за да започне процеса на валцуване
- Докато балата се формира, веригите и ламелите ѝ придават форма, като увеличават налягането върху входящия материал, за да се получи по-плътна, но мека бала, която е идеална за хранене и постелка



Трудни условия? Получете сигурен старт.

Когато материалът влезе в камерата за бали, той се преобръща и започва да се валцува под въздействието на релефните ролки на пода и въртящите се ламели. При тежки условия конструкцията на камерата за бали гарантира надеждността на този процес, като осигурява равномерно формиране на балите, дори когато валакът е неравен или не е в най-добро състояние.

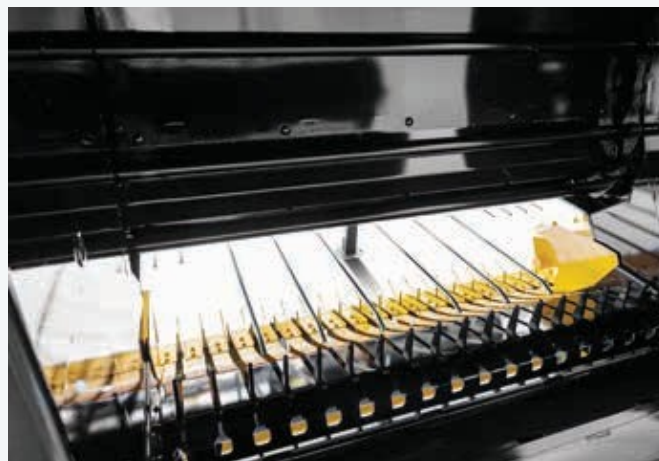

Изберете между три настройки на плътността

- Моделите балиращи машини Roll-Bar™ Utility са оборудвани с проста механична система за регулиране на плътността на балите, която се управлява чрез лост в предната част на балиращата машина.
- Изберете между три настройки: зелена, жълта и червена
- Зелена настройка за по-малко плътен бала
- Жълта настройка за средна плътност на балата
- Червената настройка произвежда най-плътните бали



Повече ламели за равномерни бали

- Ключова характеристика на дизайна на балиращите машини Roll-Bar™ Utility е близкото разстояние между отделните ламели
- Моделът Roll-Bar™ 120 Utility има 34 ламели, а Roll-Bar™ 150 Utility – 41
- Повече ламели гарантират, че входящият материал се валцува активно по време на формирането на балата за равномерна плътност



Опростена трансмисия с автоматично смазване на веригата

Вертикално шарнирните странични панели осигуряват лесен достъп до здравата, проста и ефективна трансмисия. Шестте основни вериги на моделите Roll-Bar™ Utility имат автоматично смазване с лесна за регулиране система за натягане. Прекарвайте повече време в балиране и по-малко време в поддръжка.



Опростен изхвърляч на бали

- Опростеният изхвърляч на бали разполага с пружинно задвижвана водача, която улеснява спускането на балата на земята, за да предпази мрежата от повреда.




Механична ключалка на задната врата

- Задната врата се заключва с двойка механични куки.
- Налягането върху куките се следи по време на работа, като операторът се предупреждава, когато балата е напълно оформена.



Мрежа или канап.

При подготовката на балираща машина Roll-Bar™ Utility за работа, именно малките детайли правят тези машини толкова лесни за употреба. Както въжето, така и мрежата се съхраняват под отварящ се панел в предната част на балиращата машина. От нивото на земята могат да се инсталират до четири макарни въже и две ролки мрежа. Всички модели могат да бъдат специфицирани с избор само на канап, само на мрежа или и на двете. Във всички случаи дизайнът на системите е опростен, за да се улесни и ускори добавянето на нов канап или мрежа. Няма специални скоби или крепежни елементи, с които да се занимавате, просто следвайте простите настройки за инсталиране и сте готови за работа.

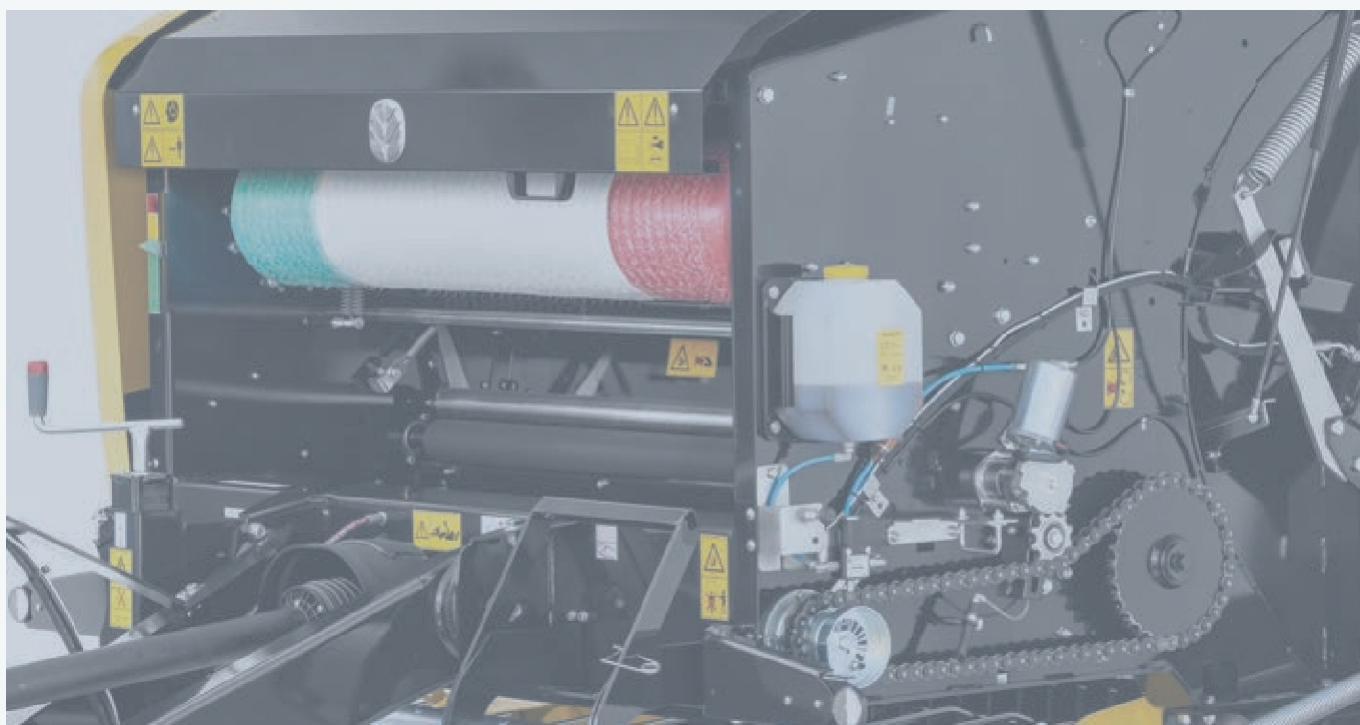

Изберете подходящия монитор за вашите нужди

Ръчно увиване: Наличен при моделите Roll-Bar™ Utility, основният монитор за ръчно увиване предупреждава оператора със звуков сигнал и светлини, когато балата е напълно оформена. След това последователността на увиване с въже или мрежа се активира ръчно.

Електрическо увиване: Системата за електрическо увиване е подобна на монитора за ръчно увиване, но разполага с електронно управление за активиране на последователността на ръчното увиване с въже или мрежа. Този монитор е опционален за моделите Roll-Bar™ Utility.

Auto-Wrap™: Отново предупреждавайки оператора за завършването на балата чрез звуков сигнал, мониторът Auto-Wrap™ автоматично стартира процеса на опаковане с въже или мрежа. Устройството разполага с цифров дисплей, който показва общия брой бали и дневния брой бали. Мониторът Auto-Wrap™ се предлага като опция за моделите Roll-Bar™ Utility.

Посочете желания от вас балиращ комбайн.

Моделите Roll-Bar™ 120 Utility и Roll-Bar™ 150 Utility вече се отличават с по-елегантен външен вид благодарение на новите композитни странични щитове с отваряне тип „крило на чайка“ за по-лесен достъп при обслужване. С серията балиращи машини Roll-Bar™ Utility простотата продължава, като улеснява избора Ви при покупка.



New Holland предлага балиращи машини Roll-Bar™ 120 и 150 Utility със следните спецификации:

- Стоманени или гумени колела за събиране
- Само шнур, само мрежа или шнур и мрежа
- 11.5/80-15 или 15.0/55-17 колела (опция 10.0/75-15 за Roll-Bar™ 120 Utility)
- Избор на контролен монитор

Простота и практичност в съчетание с качество и издръжливост.

New Holland предлага на клиентите си богат избор от ролкови балиращи машини, като новите модели от серията Roll-Bar™ Utility представляват серията за начинаещи. Означава ли това, че моделите Roll-Bar™ Utility са с по-ниска издръжливост и по-нисък стандарт на оборудване и изработка?

За да получите отговора, разгледайте внимателно някои от тези модели. От дебелината на стоманата до качеството на заварките, всички основни елементи на тези достъпни балиращи машини са изработени според строги стандарти. Оборудването и финишът на тези модели балиращи машини са с най-високо качество, както очаквате от New Holland.

Това прави тези балиращи машини отлична инвестиция и достъпна нова алтернатива на употребяваните балиращи машини. С издръжливостта си да продължава да работи за вашия бизнес, балиращата машина от серията Roll-Bar™ Utility съчетава достъпна цена и намалени разходи за собственост през целия ѝ жизнен цикъл с качество и производителност.

Лесни за работа, лесни за поддръжка

Проектирани да работят надеждно, балиращите машини от серията Roll-Bar™ Utility имат прост дизайн. Това ги прави по-лесни за настройка и работа, с намалени изисквания за поддръжка. Ежедневните проверки са лесни за изпълнение, а рутинната грижа и инспекция отнемат по-малко време благодарение на лесния достъп до компонентите и простия дизайн.



Автоматично смазване на веригата

При всички модели автоматичната система за смазване на веригата е лесна за проверка и доливане със смазка. От самото начало основната цел на дизайна беше да се гарантира, че задвижването е лесно за поддръжка, с добър достъп до всички ключови компоненти, за да се улеснят ежедневните проверки и почистване.



Качествена боя, качествено покритие

Съвременното оборудване не само трябва да работи и да функционира надеждно, но и да изглежда добре и да има издръжлива повърхност, за да гарантира, че ще продължи да изглежда добре сезон след сезон. Всички модели от серията Roll-Bar™ Utility са с покритие, отговарящо на високите стандарти, които очаквате от New Holland.

Услуги на New Holland.



Финансиране, съобразено с вашия бизнес

CNH Capital, финансовата компания на New Holland, е добре установена и уважавана в селскостопанския сектор. Предлагат се съвети и финансови пакети, съобразени с вашите специфични нужди. С CNH Capital можете да бъдете спокойни, че работите с финансова компания, специализирана в селското стопанство.




Обучени да ви предоставят най-добрата подкрепа

Вашите специализирани техници от дистрибутора на New Holland преминават редовни обучения. Те се провеждат както чрез онлайн курсове, така и чрез интензивни занятия в клас. Този съвременен подход гарантира, че вашият дистрибутор винаги ще разполага с необходимите умения, за да се грижи за най-новите и най-модерни продукти на New Holland.

Гаранция за работоспособност – защото вашето спокойствие е безценно

Програмата за гаранция за работно време предоставя на собствениците на селскостопански машини New Holland ремонтни услуги, които покриват вашите машини над договорната гаранция на производителя. Максимален контрол над експлоатационните разходи, ремонти, извършвани от оторизирани дилъри на NH с оригинални части NH, по-висока препродажна стойност на вашата машина, прехвърлима покритие.



Отличност при жътвата

Приложения на New Holland

MyNew Holland - FieldOps - PLM Academy - Grain Cam Mobile - Harvest Excellence




Стилът на New Holland



Искате ли New Holland да стане част от ежедневието ви? Разгледайте богатия избор на www.newhollandstyle.com. Налични са цяла гама от артикули, включително издръжливи работни дрехи и голям избор от макети, както и много други. New Holland. Толкова индивидуален, колкото и вие.

Най-широката гама от експертите в балирането.

New Holland има дълга и славна история в областта на балирането, която датира от самото начало на балирането. През повече от седем десетилетия на непрекъснато развитие са въведени безброй иновации, които революционизираха ефективността, производителността и комфорта на балирането и днес правят New Holland световен лидер в технологията на балирането.

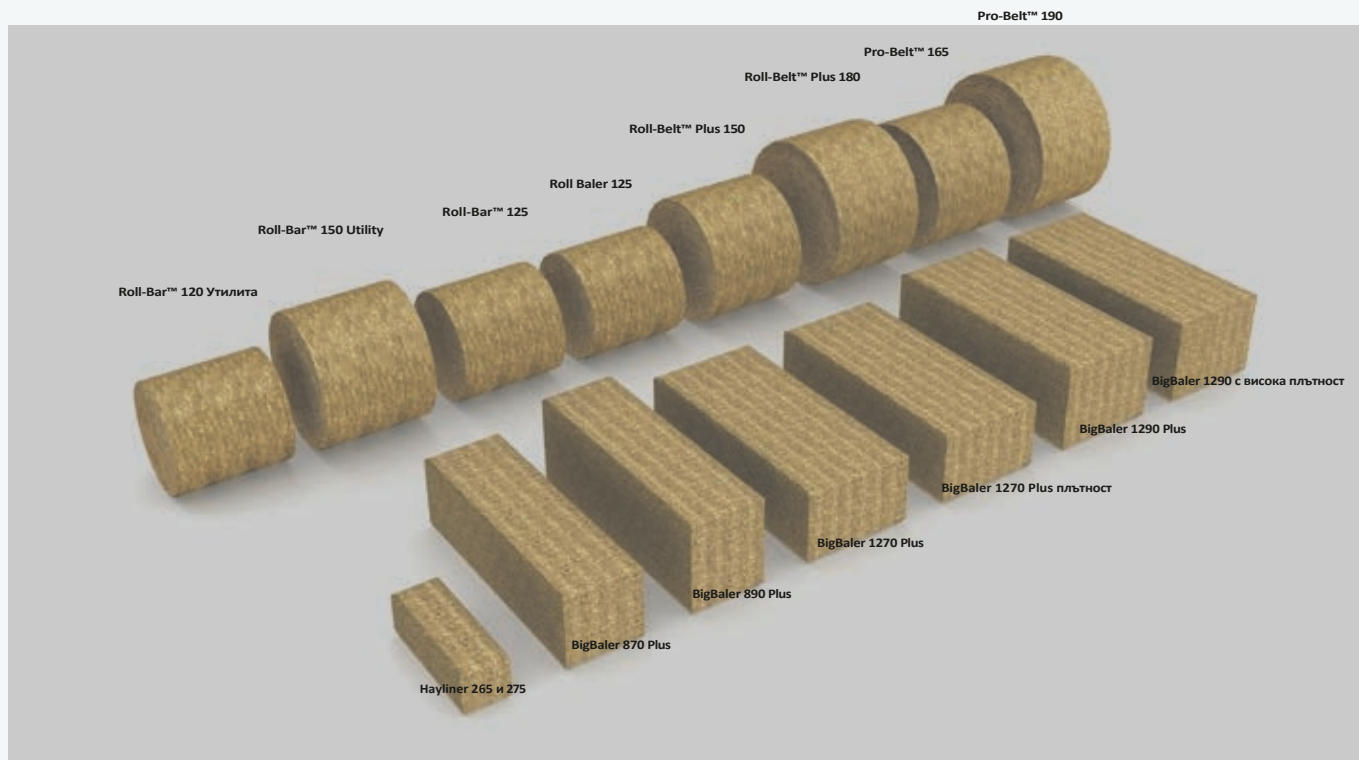

Пионерски дух, който продължава и днес

New Holland изобрети първата самовързваща се балираща машина през 1940 г. Днес гамата Hayliner от конвенционални балиращи машини продължава да предоставя на фермерите надеждна производителност и традиционна стойност. В крайна сметка, откакто малката квадратна балираща машина беше представена, са продадени около 900 000 броя.



Богата гама от ролкови балиращи машини

Широката гама от ролкови балиращи машини е хит сред животновъдите и смесените фермери в четирите краища на света. Гамите Roll-Belt Plus и Pro-Belt от балиращи машини с променлива камера гарантират гъвкавост при балирането. Roll Baler 125 предлага компактно професионално балиране, а Roll Baler 125 Combi осигурява балиране и опаковане с едно преминаване за максимална ефективност на полето.




Професионално балиране от New Holland

New Holland е лидер в сегмента на големите балиращи машини от над 35 години, като въвежда редица пионерски нововъведения, които революционизираха балирането на големи бали по целия свят. Произвеждайки бали с ширина до 120 cm и височина до 90 cm, тя преминава през полетата за миг. Тази серия е естественият избор за професионални производители на сено и слама и е идеална за операции с биомаса. Просто казано, BigBaler издига балирането на съвсем ново ниво.

Модели	Roll-Bar™ 120 Utility	Roll-Bar™ 150 Utility
Размер на балата		
Диаметър на балата (см)	120	150
Ширина на балата (см)	120	120
Събиране		
Ширина по избор / стандартна (DIN) (м)	1,72 / 2,0	1,72 / 2,0
Брой зъби / зъбни рейки	92 / 4	92 / 4
Ветрозащита	Гребло с зъби	Гребло с зъби
Брой зъби на греблото на ред	23	23
Защита	Срязващ болт	Срязващ болт
540 об/мин РТО	•	•
Окачване	•	•
Стандартни/опционални колела за повдигане	Пневматични / стоманени	Пневматични / стоманени
Захранване		
Тип	Напълващо устройство	Плън
Брой шнекове	2	2
Формиране на бали		
Тип	Верига и ламели	Верига и ламели
Система за плътност	Механична система за заключване на задната врата, ръчен лост на балиращата машина, 3 настройки	
Брой ролки	1 ролка за формиране и 34 пръта	2 валяка за формиране и 41 пръта
Опаковане		
Опаковъчен материал: канап / мрежа / канап и мрежа	• / ○ / ○	• / ○ / ○
Капацитет на мотка въже	4	4
Контрол	монитор за бали	монитор за бали
Капацитет на резервната ролка	1 активен, 1 съхранен	1 активен, 1 съхранен
Размери на балиращата машина		
Дължина, включително изтласквател на бали (мм)	3590	386
Височина (мм)	2000	2350
Ширина на колеята Мин. / Макс. (см)	регулируема 189 / 205	регулируема 189 / 205
Тегло* (кг)	2070	2390
Гуми	11,5/80-15,3, 15,0/55-17	11,5/80-15,3, 15,0/55-17
Стълба за достъп отпред	○	○
Балков ритник	○	○
Автоматично смазване	○	○

• Стандартно ○ Допълнително срещу допълнително заплащане – Не е налично * в зависимост от спецификациите

New Holland Top Service: поддръжка на клиенти и информация за клиенти.



Top Availability

Ако имате нужда от информация или имате въпрос извън работното време, обадете се на безплатния ни номер*. Ние сме на разположение по всяко време, всеки ден.



Топ скорост

Експресна доставка на части: когато имате нужда, където имате нужда!



Най-висок приоритет

Бързо решение по време на сезона: защото вашата реколта не може да чака!



Максимално удовлетворение

Ние търсим и проследяваме решението, от което се нуждаете, като ви държим в течение: докато не сте 100% доволни!



За повече подробности, попитайте вашия дилър на New Holland!

* Обажданията към екипа на Top Service са безплатни от стационарни телефони в Обединеното кралство и Република Ирландия. Обажданията от мобилни телефони в Обединеното кралство също са безплатни, но потребителите на мобилни телефони в Република Ирландия трябва да се обаждат на номер 01 2421881, като разговорите се таксуват по стандартната тарифа на вашия оператор.

ПРИ ВАШИЯ ДИЛЪР

www.newholland.com



Данните, посочени в тази брошура, са приблизителни. Описаните тук модели могат да бъдат подложени на промени без предизвестие от страна на производителя. Чертежите и снимките могат да се отнасят до оборудване, което е опционално или предназначено за други страни. За допълнителна информация, моля, обърнете се към нашата търговска мрежа. Издадено от New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Отпечатано в Италия - 10/25 - (Торино) - 253008/COM