

BEDNAR

ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР BEDNAR

InterAGRI

ЕДИНСТВЕН ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ
НА NEW HOLLAND ЗА БЪЛГАРИЯ





ОТ ФЕРМЕРИ ЗА ФЕРМЕРИ

BEDNAR FMT е прогресивен производител на селскостопанска техника, специализирана в машини за обработка на почвата, засяване, торене и мулчиране. Тясната връзка на фирмата със селскостопанската практика прави **BEDNAR FMT** един от най-иновативните производители на земеделска техника, който разработва и произвежда машини с висока добавена стойност за крайните потребители. **BEDNAR FMT s.r.o.** е основана през 1997 г. Към момента компанията разполага с 250 души персонал и изнася своите продукти в 25 страни от Европа, Азия, Австралия, Северна Америка и Африка. BEDNAR работи с широка дилърска мрежа в цяла Европа, като от м. септември 2020 г. **ИНТЕРАГРИ България АД** е официален вносител и сервизен партньор на марката **BEDNAR** за страната.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА BEDNAR

- ✓ Провеждаме тестове с нова технология за обработка на почвата, подхранване на култури и създаване на култури в сътрудничество с водещи земеделски стопанства.
- ✓ Въз основа на резултатите, които постигаме произвеждаме прогресивни машини, които повишават и подпомагат растениевъдната продукция да достигне по-високи добиви, за да се изхрани нарастващото с бързи темпове население.
- ✓ Непрекъснато подобряваме нашето ноу-хау, реализирано на практика в конструкцията на машините и агрономическите препоръки, които предоставяме на нашите клиенти.
- ✓ Съсредоточили сме се върху повишаване на качеството на нашите продукти, което в съчетание с нашите ноу-хау и производствена технология, придобива дългосрочна добавена стойност за клиентите.
- ✓ Посветени сме на опазването на околната среда и запазване на ценностите за поколения напред.

СЪДЪРЖАНИЕ

ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА

Дисков култиватор ATLAS

6




Дисков култиватор SWIFTERFISC

10



Прегсеутбен култиватор SWIFTER

13

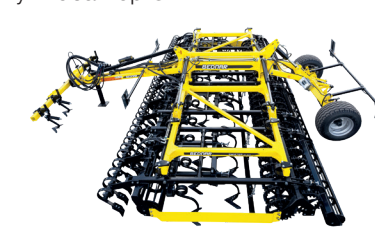

Комбиниран култиватор ACTROS

15



Чизел плуг TERRALAND TN

16



Чизел плуг TERRALAND TN_PROFI

17



Чизел плуг TERRALAND TO

18



Чизел плуг TERRASTRIP

19



Комбиниран чизел плуг TERRALAND DO

20



Брани за слама STRIEGEL

21



Ротационен MULCHER

22



СЕИТБА

Сеялка ALFA DRILL

23



Сеялка OMEGA

24





ИНТЕРАГРИ България – интегрирани решения за земеделието в България

Основана през 2013 г., **ИНТЕРАГРИ България АД** е една от водещите компании в страната за консултации и предлагане на самоходна земеделска техника, прикачен инвентар, резервни части и сервизни услуги.

ЕДИНСТВЕН ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ НА NEW HOLLAND ЗА БЪЛГАРИЯ

ИНТЕРАГРИ България е единствен официален вносител на земеделска и строителна техника с марката **NEW HOLLAND** за страната. С над 120-годишна традиция и доказано технологично превъзходство, носител на 3 поредни рекорди на „Гинес“, **NEW HOLLAND** е добре познат и предпочетен бранд за земеделска техника, както в световен мащаб, така и в България. Партньорството с производителя носи конкурентни предимства

за клиента – преференциални условия за машини, резервни части, консумативи и сервизиране, специални гаранционни условия. Техниката, закупена и обслужвана от официален вносител има добавена стойност за клиента, гаранция за високо качество и дългосрочна сигурност на инвестицията.

ПОКУПКАТА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА Е ДЪЛГОСРОЧНА ИНВЕСТИЦИЯ

Покупката на земеделска техника е дългосрочна инвестиция и решението не може да бъде базирано само на цената на самата машина като първоначална инвестиция. Изключително важни са всички последващи разходи: сервизно обслужване и поддръжка, разходи за гориво, загубите при жътва и най-важното: ефективността на

работата на дадената машина. Щастливи сме, че можем да ви предложим най-доброто от света на земеделската техника – машини, които гарантират на вас, фермерите, отлични резултати на полето, ниски загуби, висока надеждност и най-добрата в дългосрочен план рентабилност.

ПОРТФОЛИО

В стремежа си да предоставяме качествени комплексни бизнес решения на нашите клиенти, портфолиото ни търпи непрекъснато развитие. Освен топ марката за самоходна техника **NEW HOLLAND**, **ИНТЕРАГРИ България** представлява още добре познати премиум марки за прикачен инвентар – **KINZE, BEDNAR, AGROJET, RAUCH, COCHET, PROVITIS, KERNER, SOLA** и др.

ИНТЕРАГРИ България се стреми към изграждане на дългосрочни партньорски взаимоотношения със своите клиенти, като предлага интегрирани бизнес решения за земеделието с гарантирано висококвалифицирано обслужване в добре изградена търговско-сервизна мрежа на територията на цялата страна.

ПАРТНЬОРСКИ ОТНОШЕНИЯ

Във фокуса на всичко, което **ИНТЕРАГРИ България** прави стои **КЛИЕНТЪТ**. Усилията ни са съсредоточени върху това да отговорим на всяка специфична потребност на фермерите в България, като стоим близо до тях, познаваме техните нужди и им предлагаме индивидуални пакетни решения.

Компанията ни не само предлага земеделска техника и сервизни услуги, но е и стратегически консултант на земеделците. **КЛИЕНТЪТ** е наш дългосрочен **ПАРТНЬОР**, с помощта на когото непрекъснато повишаваме качеството на обслужване, разширяваме нашето портфолио и подобряваме достъпа до предлаганите от нас продукти и услуги, така че да достигнем до всяко място в страната и да отговорим на всяка индивидуална потребност на фермерите в България.

Пълната гама с нашето портфолио можете да намерите на нашия сайт: **www.interagri.bg**

Очакваме ви на нашия национален телефон: **0700 46 666**



ATLAS AE_PROFI

ATLAS AE_Profi е концептуално къс дисков култиватор с голяма работна ширина, предназначен за огромно дневно натоварване и спестяване на разходи, благодарение на широкия работен захват и високата работна скорост. Дисковият култиватор ATLAS AE_PROFI се отличава със своето бързо и лесно обръщане в края на работното поле, благодарение на предните си колела и задните уплътняващи валащи. Конструкцията на машината позволява лесен и безопасен транспорт по пътищата.

- Окачване на дисковия носач посредством система без обслужване Flexi-Box.
- Всеки диск пружинира добре, посредством нон-стоп защитата.
- X – образна подредба на дисковете.
- Транспортни колела, поставени пред работните дискове.
- Предни опорни колела.
- Електро-хидравлично управление на машината (Load Sensing).
- Транспортна ширина: 3 м. Транспортна височина: 4 м.

ATLAS AN_PROFI

ATLAS AN_PROFI е навесен дисков култиватор от типа „къса версия“, който може да смеси голямо количество растителни остатъци с едно минаване. Дисковете с размери от 620 x 6 мм позволяват извършването на по-дълбока обработка на стърнищата до 16 см, интензивно смесвайки растителните остатъци с почвата. Моделът AN е оборудван с нон-стоп пружинна защита за всеки диск, което увеличава натиска върху почвата и по този начин гарантира по-добро навлизане на дисковете в почвата. Освен това дисковете са прикачени към рамата чрез Flexi-Box система, която не изисква поддръжка (без смазка).

- Отлична обработка на стърнищата дори в случаите с големи количества растителни остатъци.
- Окачване на дисковия носач посредством система без обслужване Flexi-Box.
- Големи дискове 620 x 6 мм в диаметър.
- Дисковете са монтирани посредством необслужваеми лагери.
- Индивидуална non-stop пружинна система осигурява защита на дисковете от претоварване.
- Същият работен ъгъл на дисковете без никакво въздействие върху износването.

ATLAS AE PROFİ

		AE 10000 PROFİ	AE 12400 PROFİ
Работна ширина	м	10	12
Габаритна ширина	м	3	3
Габаритна дължина	м	11,7	12,7
Работна дълбочина*	см	6–16	6–16
Брой дискове	бр.	80	100
Общо тегло**	кг	12900–14 100	15 200–16 600
Препоръчителна мощност*	к. с.	450–550	550–600

* според целта на употреба ** според оборудването

ATLAS AN PROFİ

		AN 3000 PROFİ	AN 3500 PROFİ
Работна ширина	м	3	3,5
Габаритна ширина	м	3	3,5
Габаритна дължина	м	3	3,3
Работна дълбочина*	см	6–16	6–16
Брой дискове	бр.	24	28
Общо тегло**	кг	2 600–2800	2 800–3350
Препоръчителна мощност*	к. с.	150–240	170–260

* според целта на употреба ** според оборудването



ATLAS AO_PROFI

ATLAS AO PROFИ е компактен къс дисков култиватор със здрава конструкция, подходящ за работа, както при технологиите с минимално обработване на почвата (работещи в голямо количество растителни остатъци), така и при технологично традиционния начин на работа – с оран. Основните предимства на машината, включват „X“ – образната подредба на дисковете, което от своя страна предотвратява приплъзването на машината, както и интегрираната ос на транспортните колела, което елиминира люлеенето на машината по време на работа.

- Окачване на дисковия държач без поддръжка с Flexi-Vox системата.
- Всеки диск е добре пружиниран, благодарение на нон-стоп системата.
- „X“ – образна подредба на дисковете.
- Интегрирана ос = малък радиус на завиване.
- Преден режещ валяк – тип Сечка.
- Напълно хидравлично управляема машина.

ATLAS AO_L

ATLAS AO_L е универсален по-тежък тип къс дисков култиватор, предназначен за обработка на почвата веднага след комбайна, както и за обработка на голямо количество растителни остатъци като например царевица за зърно. Машината има предимствата на съвременните дискови култиватори: позициониране на дисковите секции в X форма и интегрирана ос. Размерът на дисковете (620 мм) и собственото тегло на машината позволяват обработка на дълбочина до 16 см.

- Качествена обработка на дълбочина до 16 см дори и при наличието на по-голямо количество растителни остатъци.
- Двойно дискова система (закрепване на два диска), която осигурява висока пропускливост на материала.
- X-прецизност – X-образните дискови секции гарантират прецизно преминаване след дърпащото транспортно средство.
- Без поддръжка на дисковите лагери със смазване през целия живот на машината.
- Интегрирана ос за отлична стабилност при високи работни скорости и малък радиус на завиване.

ATLAS AO PROFИ

		AO 5000 PROFИ	AO 6000 PROFИ
Работна ширина	м	4,9	5,9
Габаритна ширина	м	2,95	2,95
Габаритна дължина	м	9,1	9,1
Работна дълбочина*	см	6–16	6–16
Брой дискове	бр.	40	48
Общо тегло**	кг	6000–7 400	6800–8550
Препоръчителна мощност*	к. с.	200–300	250–350

* според целта на употреба ** според оборудването

ATLAS AO_L

		AO 4000 L	AO 5000 L	AO 6000 L	AO 8000 L
Работна ширина	м	4	5	6	7,2
Габаритна ширина	м	2,95	2,95	2,95	3
Габаритна дължина	м	8,3	8,3	8,3	8,4
Работна дълбочина*	см	6–16	6–16	6–16	5–15
Брой дискове	бр.	32	40	48	60
Общо тегло**	кг	5300–6000	6000–6800	6700–7600	8700–11 000
Препоръчителна мощност*	к. с.	200–230	260–300	300–340	350–400

* според целта на употреба ** според оборудването



SWIFTERDISC XN

SWIFTERDISC XN е навесен дисков култиватор, скъсен модел, с индивидуално окачване на дисковете с гумени сегменти, готови за бърза, евтина и качествена обработка на стърнищата. SwifterDisc XN може също да се използва за подготовка на семенното легло, намалявайки до минимум нуждата от конвенционални системи за обработка на почвата. Всяка стойка е окомплектована с два диска (двойно дискова система). Машината се агрегира с трактор чрез 3-точкова връзка категория II./III.

- Висококачествена, бърза и евтина обработка на стърнища на дълбочина до 12 см.
- Без поддръжка на лагерите на дисковете през целия живот на машината.
- Високи работни скорости до 15 км/ч дължащи се на персонализирания дизайн.
- Без поддръжка на дисковите лагери със запълващ материал през целия живот на машината.
- Alfa сеялката дава възможност за сеитба на култури за слята повърхност.
- А-дисковете (агресивни) дават възможност за по-добро срязване и миксиране.

SWIFTERDISC XN

		XN 3000	XN 3500	XN 4000	XN 4000 R	XN 5000
Работна ширина	м	3	3,5	4	4	5
Габаритна ширина	м	3	3,5	3	4	3
Габаритна дължина	м	3	3	3	3	3,3
Работна дълбочина*	см	2–12	2–12	2–12	2–12	2–12
Брой дискове	бр.	22/24**	28	32	30	40
Общо тегло**	кг	1 650–2 050	1 800–2 200	2 390–3 240	2 035–2 430	3 000–3 900
Препоръчителна мощност*	к. с.	85–115	110–130	130–150	130–150	150–180

* според целта на употреба ** според оборудването

SWIFTERDISC XO_F

SWIFTERDISC XO_F е къс компактен дисков култиватор с висока работна скорост до 15 км/ч. Благодарение на прецизното разпределение на центъра на тежестта (оста е разположена пред задния ролер) машината се държи отлично, стабилна е, независимо от работната скорост.

- Бърза и евтина обработка на стърнища на дълбочина до 12 см.
- А-дисковете (агресивни) дават възможност за по-добро срязване и миксиране.
- Високи работни скорости до 15 км/ч дължащи се на отличната стабилност на машината. По-висока работна скорост = по-добро качество на работата.
- Alfa сеялката дава възможност за сеитба на култури за слята повърхност.
- Транспортната ос е разположена пред задния ролер = отлична стабилност при високи работни скорости и малък радиус на завиване.

SWIFTERDISC XO_F

		XO 4000 F	XO 4500 F	XO 5000 F	XO 6000 F	XO 8000 F
Работна ширина	м	4	4,5	5	6	7,5
Габаритна ширина	м	3	3	3	3	3
Габаритна дължина	м	6,9	6,9	6,9	6,9	7,4
Работна дълбочина*	см	2–12	2–12	2–12	2–12	2–12
Брой дискове	бр.	32	36	40	48	60
Общо тегло**	кг	3 680–5 860	3 890–6 350	4 110–6 860	4 490–7 570	5 720–9 000
Препоръчителна мощност*	к. с.	120–160	140–170	170–220	200–260	290–340

* според целта на употреба ** според оборудването



SWIFTERDISC XE

Мощният широк прикачен дисков култиватор SWIFTERDISC XE има компактен дизайн, с индивидуално дисково окачване с гумени сегменти, които позволяват висококачествена, бърза и евтина обработка на стърнищата след жътва или предсеитбена подготовка.

- Широк дисков култиватор с много голяма производителност.
- Високи работни скорости до 15 км/ч дължащи се на персонализирания дизайн.
- Сгъва се при движение напред.
- Висококачествена, бърза и евтина обработка на стърнища на дълбочина до 12 см.
- Без поддръжка на лагерите на дисковете през целия живот на машината.
- Отделна защита срещу претоварване за дисковете (гумени сегменти).

SWIFTER SO_F

SWIFTER SO_F е предсеитбен култиватор, базиран на традиционната версия SO. Опростен и лек, той комбинира до 7 работни операции в едно минаване. Машината е приложима, както в стопанства, използващи конвенционални методи, така и при технологии с ограничена обработка на земята.

- Хидравлично контролиране на работната дълбочина от кабината на трактора.
- Перфектна предсеитбена подготовка само с едно минаване.
- Комбиниране на 7 работни операции наведнъж.
- Лесна смяна на вътрешните рамки с различни работни органи.
- Валяк Crosskill за по-добър раздробяващ ефект.
- Повишена производителност благодарение на по-високата работна скорост.
- Ниски разходи за придобиване.

SWIFTERDISC XE

		XE 10000	XE 12000
Работна ширина	м	10	12
Габаритна ширина	м	3	3
Габаритна дължина	м	7,5–8,7	8,1–9,2
Работна дълбочина*	см	2–12	2–12
Брой дискове	бр.	80	96
Общо тегло**	кг	7 700–9 300	8 600–10 800
Препоръчителна мощност*	к. с.	300–350	400–450

* според целта на употреба ** според оборудването

SWIFTER SO_F

		SO 4000 F	SO 5000 F	SO 6000 F	SO 7000 F	SO 8000 F
Работна ширина	м	4	5	6,2	7,2	8
Габаритна ширина	м	2,7	2,7	2,7	2,7	2,95
Габаритна дължина	м	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
Работна дълбочина*	см	2–12	2–12	2–12	2–12	2–12
Брой лемежи	бр.	16	20	24	28	32
Брой лемежи (SB-секция)	бр.	30	38	45	51	59
Брой Gamma органи	бр.	34	44	54	64	74
Общо тегло**	кг	3 200–4 000	3 600–4 700	4 100–5 700	4 300–5 700	4 800–6 100
Препоръчителна мощност*	к. с.	120–150	145–200	155–215	180–220	210–230

* според целта на употреба ** според оборудването



Ново поколение машина ACTROS RO 3000 / 4000 R Комбиниран Култиватор



- Интензивно обработване на почвата до работна дълбочина от 35 см, посредством два реда работни органи с вертикална non-stop защита (Active-Mix органи).
- Разнообразие от различни видове уплътняващи валяци за различни почвени условия.
- Отлично нарязване и смесване на растителните остатъци използвайки два реда дискове, 690 x 6 мм.
- Интегриране ос = по-малък радиус на завиване, възможност за работа без валяци. Аериране в екстремни условия.
- Орган ZERO-MIX
- Орган ACTIVE-MIX
- Структуриране на уплътнените слоеве без смесване (Zero-Mix органи).

SWIFTER SO_PROFI

SWIFTER SO_PROFI е модерен тип култиватор за предсеитбена подготовка, който може да подготви полето за сеитба с едно минаване. Голямо предимство е цялостното пружинно натоварване на работните рами с помощта на системата, която позволява работа с машината при високи скорости до 15 км/час. Машината Swifter сега се предлага и с допълнителен краен Crosskill валяк за по-добро уплътняване на семенното легло.

- Перфектна подготовка преди сеитба с едно минаване.
- Хидравлична настройка на работната дълбочина от трактора.
- Лесна смяна на вътрешната рамка с различни видове работни секции.
- Опция за използване на 3 Crosskill валяци за по-добро обратно уплътняване на почвата.
- Комбиниране до 7 операции едновременно.
- Патентована пружинно-натоварваща система за работните секции.

SWIFTER SO PROFİ

		SO 4000 PROFİ	SO 5000 PROFİ	SO 6000 PROFİ
Работна ширина	м	4	5	6
Габаритна ширина	м	3	3	3
Габаритна дължина	м	7,8	8	8
Работна дълбочина*	см	2-12	2-12	2-12
Брой лемежи	бр.	16	20	24
Брой лемежи (SB-секция)	бр.	29	38	45
Брой Gamma органи	бр.	36	44	54
Общо тегло**	кг	3000-4500	3500-4950	3500-5450
Препоръчителна мощност*	к. с.	120-150	140-200	160-230

* според целта на употреба ** според оборудването

ACTROS RO ЗА ВАШИЯ ДИЛЪР



Възможност за отложено плащане до 30 Юни 2021. Приложими общи условия. Повече информация на bednar.com/three-season-financing





TERRALAND TN

TERRALAND TN е чизелов плуг, позволяващ бърза и евтина обработка на почвата на дълбочина до 65 см. Уникалният дизайн на работните органи позволява обработка на всички видове почви без да е необходимо използването на голяма мощност. Машината може да се използва и за работа на дълбочини 25–55 см, като се разрушават компресираните почвени пластове и се подобрява профила на почвата.

- Интензивна обработка на почвата на дълбочина до 65 см.
- 3-те различни ъгъла на работните органи позволяват лесно проникване в почвата.
- Система за бърза смяна – лесна смяна на двустранните работни органи.
- Неподвижна и масивна рамка.
- Изключително висока производителност на машината. Височината на рамката е 79/89 см.
- Изработен от стомана с висока якост Alform.
- Разрушаване на уплътнените слоеве на почвата, което спомага за запазване на влагата в корените.

TERRALAND TN PROFI

TERRALAND TN_PROFI е класически чизелов плуг Terraland TN, оборудван с 2 реда режещи дискове със самопочистващ ефект, които перфектно подпомагат за окончателната обработка със комплекта зъбци и задните ролери. Идеална подготовка на почвата за сеитба с едно минаване, благодарение на режещите дискове.

- Интензивна обработка на почвата на дълбочина до 65 см.
- Изключително висока производителност на машината. Височината на рамката е 79/89 см.
- 2 реда режещи дискове за перфектно финализиране на обработката.
- Система за бърза смяна – лесна смяна на двустранните работни органи.
- Изработен от стомана с висока якост Alform.
- 3-те различни ъгъла на работните органи позволяват лесно проникване в почвата.

TERRALAND TN

		TN 3000 M5R / D5R	TN 3000 M7R / D7R	TN 4000 M7R / D7R	TN 4000 M9R / D9R
Работна ширина	м	3	3	4	4
Габаритна ширина	м	3	3	4	4
Габаритна дължина	м	2,9	2,9	2,9	2,9
Работна дълбочина*	см	15–55 / 15–65	15–55 / 15–65	15–55 / 15–65	15–55 / 15–65
Брой лемежи	бр.	5	7	7	9
Разстояние между лемежите	см	60	40	56,5	42,5
Общо тегло**	кг	1 850–2 200 / 1 950–2 350	1 950–2 350 / 2 250–2 620	2 220–2 600 / 2 520–2 890	2 480–2 860 / 2 800–3 180
Препоръчителна мощност*	к. с.	150–180 / 200–250	180–220 / 220–280	200–260 / 250–300	220–300 / 280–350

* според целта на употреба ** според оборудването

TERRALAND TN PROFI

		TN 3000 PROFI D7R	TN 3000 H PROFI D7R	TN 4000 H PROFI D7R	TN 4000 PROFI D9R	TN 4000 H PROFI D9R
Работна ширина	м	3	3	4	4	4
Габаритна ширина	м	3	3	4	4	4
Габаритна дължина	м	3	3,1	3,1	3	3,1
Работна дълбочина*	см	15–65	15–65	15–65	15–65	15–65
Брой лемежи	бр.	7	7	7	9	9
Разстояние между лемежите	см	40	40	56,5	42,5	42,5
Общо тегло**	кг	3 400–3 600	4 150–4 500	4 350–4 700	4 150–4 350	4 700–5 050
Препоръчителна мощност*	к. с.	230–290	230–290	230–290	290–360	290–360

* според целта на употреба ** според оборудването



TERRALAND TO

TERRALAND е чизел плуг, предназначен за дълбока обработка на почвата за трактори от пониския мощностен диапазон. Целта на дълбокото обработване на почвата е да наруши силно компресираните почвени слоеве, като съживи почвения профил.

- Интензивна обработка на почвата до дълбочина 55 см.
- Изключително висока производителност на машината. Височината на рамката е 79 см
- Централна рамка с 4 греди.
- Транспортна ос, поставена между активните органи.
- Странични рамки с нулева поддръжка, закрепване на ос и ролки към централната рамка.
- Система за бърза смяна - лесна смяна на двустранни чизели.
- Транспортна ширина 3 м.

TERRASTRIP ZN

TERRASTRIP е чизел плуг, който обработва почвата в ивици, където се отглеждат редови култури като царевица, слънчоглед, захарно цвекло и др. Разстоянието на плужния лемеж е 70 см и 75 см за царевица и слънчоглед, 45 см и 50 см за захарно цвекло. Препоръчваме добавяне на профилно торене за разрохкване директно в кореновата зона на растенията. Разрохканите и наторени ивици създават отлични условия за богата коренова система. Ефективното и целево обработване на почвата, което намалява разходите, като същевременно увеличава добива на отделните редови култури.

- Дълбока обработка до 65 см.
- Alform висококачествена стоманена конструкция.
- Интензивно дълбоко обработване на ивици за отглеждане на редови култури.
- Неподвижна и масивна рамка.
- Дълготрайни чизели 40 мм и 70 мм.

TERRALAND TO

		TO 4000	TO 5000	TO 6000	TO 6000+
Работна ширина	м	4	5	6	6,4
Габаритна ширина	м	3	3	3	3
Габаритна дължина	м	8,6	8,6	8,6	8,6
Работна дълбочина*	см	15–55	15–55	15–55	15–55
Брой лемежи	бр.	9	11	13	15
Разстояние между лемежите	см	43	43	43	43
Общо тегло**	кг	6 280–6 820	6 950–7 380	7 670–7 810	8 820–8 900
Препоръчителна мощност*	к. с.	320–380	400–500	500–600	500–600

* според целта на употреба ** според оборудването

TERRASTRIP ZN

		ZN 8R/45	ZN 8R/50	ZN 8R/75
Работна ширина	м	3,6	4,0	6,0
Габаритна ширина	м	4,15	4,15	3,0
Габаритна дължина	м	3,5	3,5	3,5
Работна дълбочина	см	20–55	20–55	20–55
Брой лемежи	бр.	8	8	8
Разстояние между лемежите	см	45	50	75
Общо тегло	кг	3 520–3 720	3 650–3 690	4 150–4 330
Препоръчителна мощност	к. с.	300–400	300–400	300–400



TERRALAND DO

TERRALAND DO е здрава, комбинирана (диск-чизел) машина, която може да нарязва и управлява голямо количество растителни остатъци с едно минаване. Тя смесва остатъците с почвата и я продълбочава на дълбочина до 45 см. Предната част на машината е оборудвана с големи, монтирани поотделно дискове (660x6 мм), които са под натиск от non-stop пружинена защита. Работните органи са монтирани в четири реда с разстояние между тях от 37,5 см.

ПОЛЗИ, КОЕТО ОЗНАЧАВА ИКОНОМИИ:

- Качествено въвеждане на остатъци в почвата след прибиране на реколтата с едно минаване.
- Комбиниране на операции – дисковане, разрохкване, продълбочаване, обратно уплътняване на почвата.
- Цялостно намаляване на разходите за работници и операции по обработката.
- Възможност за работа дори и при екстремни количества остатъци след прибиране на реколтата, благодарение на отличната пропускливост на материала през машината.
- Възможност за работа при много влажни условия, благодарение на конструкцията на машината с интегрирана ос.

TERRALAND DO

		ТО 4000	ТО 5000	ТО 6000
Работна ширина	м	4,1	4,9	6,4
Транспортна ширина	м	3	3	3
Транспортна дължина	м	10,2	10,2	10,2
Работна дълбочина на секцията с продълбочители*	см	10–45	10–45	10–45
Работна дълбочина на секцията с дискове *	см	6–18	6–18	6–18
Брой дискове	бр.	26	32	40
Брой на работните органи	бр.	11	13	16
Разстояние между работните органи	см	37,5	37,5	37,5
Обща маса**	кг	7500–8500	8400–9600	9700–11100
Препоръчвана мощност*	к.с.	380–430	480–530	530–620

* според целта на употреба ** според оборудването

STRIEGEL PN

Striegel – PRO PN са брани за слама, с 5 реда работни органи (прътове) за управление на растителните остатъци след жътва, за активирането на вторичния растеж, за ревитализиране на постоянни затревени площи, преди сеитба за пролетна подготовка на почвата с обработка до 4 см дълбочина.

- Управление на растителните остатъци след прибирането на реколтата, пролетна подготовка в тежки влажни условия.
- Режещи дискове Coulters /Trash Cutter за допълнително разрушаване на стъблата при стърнища или хидравлично регулируем подравнител Crushbar, който се използва за пролетната подготовка.
- Грижа за ниви и пасища.
- Хидравлично регулиране ъгъла на атака на работните органи.

STRIEGEL-PRO

		PN 6000	PN 7500	PN 9000	PE 12000
Работна ширина	м	6,1	7,5	9	12
Габаритна ширина	м	3	3	3	3
Габаритна дължина	м	3,5	3,5	3,5	8,7
Работна дълбочина*	см	0–4	0–4	0–4	0–4
Брой колтери	бр.	20	24	30	36
Брой на редовете за слама	бр.	5	5	5	6
Разстояние между прътите	см	6	6	6	5
Брой пръти/зъбци	бр.	50/100	60/120	75/150	120/240
Общо тегло**	кг	1 550–2 100	1 800–2 400	2 150–2 900	6 000–7 450
Препоръчителна мощност*	к.с.	80–120	140–180	180–220	230–350

* според целта на употреба ** според оборудването

STRIEGEL PE

Серията STRIEGEL-PRO PE е 6-редова брана за слама, оборудвана с две независими и хидравлично контролирани работни секции от зъбци. Първата секция включва четири реда зъбци, които разрушават горния слой на почвата на дълбочина 2–4 см.

- Перфектно копиране на повърхността благодарение на самостоятелното разположение на работните секции в паралелограмната връзка.
- Режещи дискове за разрушаване на стъблата и остатъците от стърнища или хидравличен изравнител – Crushbar за пролетна подготовка.
- Самостоятелни работни ъгли на първата секция (4 реда зъбци) и втората секция (2 реда зъбци).
- 6 реда зъбци с голямо припокриване, което гарантира добра интеграция на материала.
- Управление на растителните остатъци след жътва, пролетна подготовка при тежки и влажни почви.



MULCHER MM

MULCHER MM е широк ротационен мулчер за обработка на обрасли, необработени терени, растителни остатъци на обработваема земя (от царевица, слънчоглед, рапица и др.), както и самопорасли дръвчета. Здравата рамка с цинково покритие дава възможност за максимално натоварване по време на кампаниите, дори и при много тежки условия. Машината има работна ширина 7 м, която я прави доста производителна.

- Неподвижна и здрава рамка за обемна и интензивна сезонна работа.
- Комплект ножове за треви или царевица, предназначени да изрязват растителността на обработваеми почви като например царевица за зърно, слънчоглед и др.
- Главните компоненти на машината са галванизирани, увеличавайки устойчивостта срещу елементи и киселинни сокове от растения.
- Армирано покритие на дъното на машината, което предотвратява пробиване от камъни по време на работния процес.

MULCHER MZ

Ротационният мулчер MULCHER MZ е конструиран за обрасли, неизползвани терени, растителни остатъци на обработваема земя (мулчиране стебла на царевица, слънчоглед, рапица и др.) и самопораснали дръвчета. Работните ширини 4,5 и 6 м, комбинирани с високата скорост на работа гарантира върхови резултати при ниски оперативни разходи.

- Главните компоненти на машината са галванизирани, увеличавайки устойчивостта срещу елементи и киселинни сокове от растения.
- Армирано покритие на дъното на машината, което предотвратява пробиване от камъни по време на работния процес.
- Неподвижна и здрава рамка за обемна и интензивна сезонна работа.
- Комплект ножове за треви или царевица, предназначени да изрязват растителността на обработваеми почви като например царевица за зърно, слънчоглед и др.

ALFA DRILL

Сеялката ALFA DRILL за слети култури или треви може да бъде прикачена на различни видове машини на BEDNAR. Бункерът има капацитет от 200 литра и е лесно достъпен с удобна стълбичка, позволяваща лесно допълване. В областта под дозиращата система се намира сеещият апарат, който може, в зависимост от вида на семената или количеството им, да бъде оборудван със стандартни сеещи ролери или такива за много дребни семена.

- Сее слети култури и треви, комбинира работните потоци.
- Ограничава почвената ерозия.
- Елиминира плевелите.
- Увеличава азота в почвата чрез засетите култури.
- Подобрява почвената структура чрез едновременно засяване.
- Увеличава биологичната активност.

MULCHER

		MM 7000	MZ 4500	MZ 6000	MO 2500
Работна ширина	м	7.1	4.5	5.9	2.25
Транспортна ширина	м	3	3	3	2.45
Брой ротори	бр.	5	3	3	1
Брой ножове на ротор	бр.	4	4	4	4
Скорост на въртене	об/мин	1,000	540/1,000	1,000	540
Общо тегло**	кг	3,500	2,700	3,300	680
Препоръчителна мощност*	к. с.	200–220	120–140	150–200	60–80

* в зависимост от оборудването ** в зависимост от почвените условия

ALFA DRILL

		Alfa Drill 400	Alfa Drill 800
Капацитет на бункера	л	400	800
Общо тегло*	кг	150	230

* според оборудването



OMEGA OO_FL

OMEGA OO FL е многофункционална сеялка с концепция за олекотена конструкция, с дискова обработка на почвата, позволяваща засяването на различни видове култури, с широк обхват на сеитбена норма, както при конвенционалната технология (с оран), така и при технология с минимални обработки и възможност за торовнасяне. Основното предимство на сеялката OMEGA е подредбата на дисковата секция в „X“-образна форма. Благодарение на бункера работещ под налягане, е възможно да се дозират дори по-големи норми торове.

- Възможност за прилагане на тор в междуредието или заедно със семената.

— „X“ – образна подредба на дисковете.

— Качествена сеитба в сухи почви, благодарение на голямата притискаща сила на изсяващия ботуш (до 130 кг).

— Прецизно полагане на семената на еднаква дълбочина по цялата работна ширина на машината, благодарение на PSP системата.
- Бункери под налягане.

— Възможно междуредово разстояние 12.5 см или 16.5 см в зависимост от условията на влажност на почвата и вида на културите.

— Удобно калибриране и изпразване на бункера в задната част на сеялката.

— ISOBUS – просто управление

OMEGA OO_L

OMEGA OO_L е многофункционална сеялка с концепция за олекотена конструкция, с дискова обработка на почвата, позволяваща засяване на различни видове култури с междуредово разстояние 12,5 или 16,6 см, с широк обхват на сеитбената норма, както в конвенционалната почвена подготовка, така и в тази с минимални обработки. Подредбата на отделните работни секции, осигурява уникалната, без конкуренция подготовка на почвата преди сеитба, в комбинация с прецизното полагане на семената, ниско тегло и проста настройка.

- Прецизна подготовка на сеитбеното легло, благодарение на дисковете с диаметър 460 мм и срязващите дискове.

— Прецизна сеитба, на еднаква дълбочина по цялата ширина на машината, благодарение на системата PSP с натиск на изсяващия ботуш до 120 кг.

— „X“ подредбата на дисковата секция, осигурява точно следване зад дърпащата машина.
- Разминатите „шахматно“ притъпкващи колела със самопочистващ ефект осигуряват стабилност на сеялката по време на работа и транспорт.

— Комфортно и бързо калибриране на машината.

— Интуитивен контрол, посредством ISOBUS терминал.

OMEGA OO_FL

		OO 4000 FL	OO 6000 FL
Работна ширина	м	4	6
Габаритна ширина	м	3	3
Габаритна дължина*	м	9,2	9,2
Междуредово разстояние	см	12,5/16,7	12,5/16,7
Брой дискове	бр.	32	48
Разстояние между дисковете	см	25	25
Диаметър на диска	см	46	46
Капацитет на бункера	л	4 000	5 000
Общо тегло*	кг	5 300–7 600	7 700–9 600
Препоръчителна мощност**	к. с.	130–180	200–280

* според целта на употреба ** според оборудването

OMEGA OO_L

		OO 3000 L	OO 4000 L	OO 6000 L	8000 L
Работна ширина	м	3	4	6	8
Габаритна ширина	м	3	3	3	3
Габаритна дължина*	м	7,4	8,5	8,5	8,9
Междуредово разстояние	см	12,5/ 16,7	12,5/ 16,7	12,5/ 16,7	12,5/ 16,7
Брой дискове	бр.	24	32	48	64
Разстояние между дисковете	см	25	25	25	25
Диаметър на диска	см	46	46	46	46
Капацитет на бункера	л	2 800	2 800	3 500	4 000
Общо тегло*	кг	3 030–4 600	4 250–6 600	6 350–8 860	8 500–12 800
Препоръчителна мощност**	к. с.	100–150	100–170	160–250	300–400

* според целта на употреба ** според оборудването



ОПЦИЯ ЗА ТЕСТВАНЕ НА ИЗБРАНА ОТ ВАС МАШИНА

С цел да улесним вашия избор на земеделска техника, отговаряща максимално на вашите потребности, ИНТЕРАГРИ България и BEDNAR предлагат възможност за тестване с опцията test drive.

Консултирайте възможностите за test-drive на земеделска техника от марката BEDNAR с най-близкия до вас регионален търговец на ИНТЕРАГРИ България.

Очакваме ви!

0700 46 666 | www.interagri.bg | office@interagri.bg

СПОКОЙСТВИЕ ЗА ВАШАТА МАШИНА

със сервиз и резервни части от ИНТЕРАГРИ България

В **ИНТЕРАГРИ България** вярваме, че партньорските ни взаимоотношения не приключват, а едва започват с покупката на нова машина. Основна цел в нашата политика е гарантирането на бързо и висококачествено следпродажбено обслужване. Ето защо не спираме да инвестираме в разширяване на нашата търговско-сервизна мрежа, сертифицирана от **NEW HOLLAND**, в подготовката на нашия екип, в оборудване с всички нужни специализирани инструменти и софтуер, в създаването на нови по-добри гаранционни условия.

В **ИНТЕРАГРИ** знаем, че само оригиналните резервни части и консумативи гарантират правилната и икономична работа на вашите машини. Затова не правим компромиси с качеството, а се стремим да осигуряваме най-добрите цени за предсезонна подготовка с оригинални резервни части и консумативи в оторизиран сервиз.

ИЗГОДНА ПРЕДСЕЗОННА ПОДГОТОВКА

Основна грижа за **ИНТЕРАГРИ България** е клиентите да могат да използват своите машини на 100% винаги, когато са им необходими. Затова в началото на годината, когато всеки добър стопанин планира и се подготвя, ние сме насреща да предложим най-добрите условия за предсезонни активности.

ГАРАНЦИЯ НА РАБОТАТА И ВЛОЖЕНИТЕ ЧАСТИ

Използването на неоригинални резервни части е голям и често неоправдан риск. То може да доведе до повреда, а понякога и невъзможност „ремонтираната“ машина да се използва в активния период на важните кампании. В сервиза на **ИНТЕРАГРИ**

България вие гарантирано получавате обслужване от най-високо качество, сертифицирано по програмата **Top Partner** на **NEW HOLLAND**.

ЕКСПРЕСНА 24-ЧАСОВА ДОСТАВКА БЕЗ ОСКЪПЯВАНЕ

Бързата доставка на резервни части е ключова, особено в случаите, в които е възникнал проблем, докато машината е на полето. Спирането на работата, дори за няколко часа, може да струва скъпо. Затова **ИНТЕРАГРИ**, съвместно с **NEW HOLLAND** използват система за приемане, обработка и изпращане на заявките за резервни части, която пести време и средства.

ЕДНА ОТ НАЙ-ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СЕРВИЗНИ МРЕЖИ В СТРАНАТА

ИНТЕРАГРИ България развива интензивно своята търговско-сервизна мрежа в страната, покриваща цялата територия на България. За да сме сигурни, че вашите машини са в най-добрите ръце, всички сервизни специалисти и експерти резервни части в компанията непрекъснато се обучават и повишават квалификацията си, обучени и сертифицирани от производителите на техниката, която представляваме.



ИНТЕРАГРИ СЕРВИЗ

0700 46 666



ЗА ВРЪЗКА С ТЪРГОВСКИЯ ЕКИП НА ИНТЕРАГРИ В СТРАНАТА:

София	(087) 9646428
Благоевград	(087) 6646448
Враца	(087) 9646478
Плевен	(087) 6646495
	(087) 9646678
Монтана/Видин	(087) 9646497
В. Търново	(087) 6464713
Русе	(087) 9646451
Силистра/Разград	(087) 9646471

Шумен	(087) 7646423
Бургас	(087) 7176464
Добрич	(087) 8646471
	(087) 8181777
Ямбол	(087) 6590165
Ст. Загора	(087) 6646498
Харманли	(087) 9646424
Пазарджик	(087) 6646492
Пловдив	(087) 6464716

РАДОСТ ОТ ЗЕМЕДЕЛИЕТО



ИНОВАТИВНА
ТЕХНОЛОГИЯ



ЛЕСНО
УПРАВЛЕНИЕ



ВИСОКА
ПРОДУКТИВНОСТ



АГРОНОМИЧНО
НОУ-ХАУ

BEDNAR



BEDNAR FMT s.r.o.
www.bednar.com/bg/

InterAGRI

Централен офис:

София, бул. „Христофор Колумб“ 64
office@interagribg.com, www.interagri.bg

0700 46 666
национален телефон

За връзка с търговски екип:

София	(087) 9646428	Бургас	(087) 7176464
Благоевград	(087) 6646448	Добрич	(087) 8646471
Плевен/Ловеч	(087) 6646495	Варна	(087) 8181777
Монтана/ Видин/Враца	(087) 9646497	Стара Загора/ Ямбол	(087) 6646498
В. Търново/Бяла	(087) 6464713	Харманли	(087) 9646424
Силистра/Русе	(087) 9646471	Пловдив/ Пазарджик	(087) 6464716
Шумен/Разград	(087) 7646423		